




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

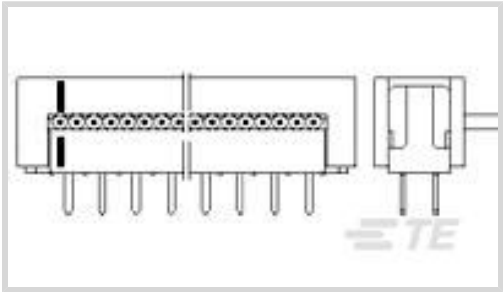

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 26

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装固定: 带有

PCB 安装固定类型: 板锁

产品特性

产品类型特性

带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

Number of Positions	26
PCB 安装方向	垂直
行数	2

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5.1 μm[118.11 – 200.79 μin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5.1 μm[118.11 – 200.79 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
-------------	-----------------



矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)

机械附件

PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	灰色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1658525-1
622-2653LF, PCB IDC, LEAD FREE

该系列中的其他产品 | AMP-LATCH DIL-PLUG

带状电缆连接器(27)

客户还购买了

TE 产品编号1-106507-2
25P.HDP20 REC.ASSY.

TE 产品编号1-338170-2
25P.HDP20 PLUG ASSY

TE 产品编号1625827-1
TL3A R005 1%

TE 产品编号1462042-8
IMC03GR=IM Relay 140 mW 5 V 1C



TE 产品编号MS580502BA01-50
MINIATURE DIGITAL PRESSURE
SENSOR

TE 产品编号1-640453-5
15P MTA100 HDR ASSY SQ R/A

TE 产品编号1-338169-2
15P HDP20 PLUG ASSY

TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD,
BLISTER

TE 产品编号1-57051-2
Madison Spec 100-7096 Rev. 3

TE 产品编号1393738-5
V42254A6000G150=SUB D GEHAEUSE

文档

产品图纸

26P LATCH DIL-STECK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-216791-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Application of AMP-LATCH, Ribbon Cable Connectors

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

2-216791-6

AMP-LATCH DIL-PLUG, Ribbon Cable Connectors, Wire-to-Board, 26 Position, 2.54 mm [.1in] Centerline, Vertical, Through Hole - Solder

