




电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

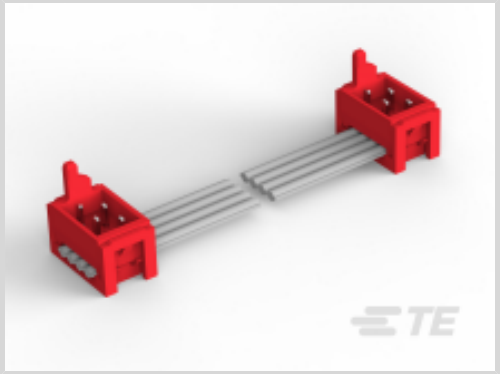

插拔式 I/O 电缆组件类型: MOW 到 MOW

键控位置: 1

均衡: 是

Wire Size: 159.8 – 159.88 mm²

产品特性

产品类型特性

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 产品类型                    | 电缆组件      |
| 产品名称                    | 跳线        |
| 线束类别                    | 工业标准      |
| 插拔式 I/O 电缆组件类型          | MOW 到 MOW |
| 插拔式 I/O 电缆组件屏蔽          | 否         |
| 插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端) | 线公端       |
| 插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (B 端) | 线公端       |
| 插拔式 I/O 电缆组件电缆样式        | 带状电缆      |

结构特性

|                  |    |
|------------------|----|
| 配置               | 双端 |
| 键控位置             | 1  |
| 插拔式 I/O 电缆组件位置数量 | 10 |
| 信号位置数量           | 10 |
| 插拔式 I/O 电缆组件键控   | 是  |

主体特性

|                |    |
|----------------|----|
| 均衡             | 是  |
| 插拔式 I/O 电缆组件颜色 | 灰色 |

尺寸



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Wire Size | 159.8 – 159.88 mm² |
|-----------|--------------------|

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 否 |
|-----|---|

行业标准

|                  |         |
|------------------|---------|
| IEEE 1394        | 否       |
| 插拔式 I/O 电缆组件防火等级 | UL 2651 |

其他

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| CLOUDSPLITTER | 否               |
| 电缆组件长度        | .075 m[.246 ft] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M5833-F3492A  
板母端连接器顶端插入

该系列中的其他产品 | Micro-MaTch Industrial



带状电缆连接器(204)



插入和拔出工具(1)



插拔式 I/O 电缆部件(52)



板对板接头和插座(1)



线对板连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号1-338068-0  
MICRO-MATCH FTE,10P



TE 产品编号T4032014031-000  
M8.MLE.PNLFRONT.3POS.STR



TE 产品编号1558676-3  
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号1-215083-0  
MICRO-MATCH MOW.10P



TE 产品编号1483353-1  
MICRO-MATCH LEAD 10P 100MM



TE 产品编号1-338070-6  
MICRO-MATCH FEM.SE



TE 产品编号1-84982-2  
1MM FFC SMT V ASSY 12P EMBOSS



TE 产品编号1483353-2  
MICRO-MATCH LEAD 10P 150MM





文档

产品图纸

CA MICRO-MATCH MOW-MOW 10POS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

micro match miniature connector system

英文版本