



连接器 > PCB 连接器 > 内部 I/O 连接器



内部 I/O 连接器类型: 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案

连接器接合对象: PCB 卡边缘

PCB 安装方向: 跨接安装

工业标准: Gen-Z, OCP NIC 3.0

Number of Positions: 168

产品特性

产品类型特性

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 内部 I/O 连接器类型 | 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案 |
| 连接器接合对象      | PCB 卡边缘                      |
| 外壳           | 不带                           |
| Sealable     | 否                            |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板                        |

结构特性

|                     |      |
|---------------------|------|
| PCB 安装方向            | 跨接安装 |
| Number of Positions | 168  |
| 行数                  | 2    |

接触件特性

|                |     |
|----------------|-----|
| 端子接触部电镀材料      | 金   |
| 端子底板材料         | 镍   |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡   |
| 端子基材           | 铜合金 |



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 端子额定电流（最大值）  | 1.1 A           |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .762 μm[30 μin] |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | .6 mm[.023 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工业标准 | Gen-Z, OCP NIC 3.0 |
|------|--------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2327677-1  
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0



TE 产品编号 2328461-1  
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0




TE 产品编号 2333799-1  
RCPT ASSY, VERT, 168 POS, SLIVER 2.0



TE 产品编号 2338718-1  
RECEPTACLE ASSEMBLY, 4C HI POWER

该系列中的其他产品 | Sliver for SFF-TA-1002

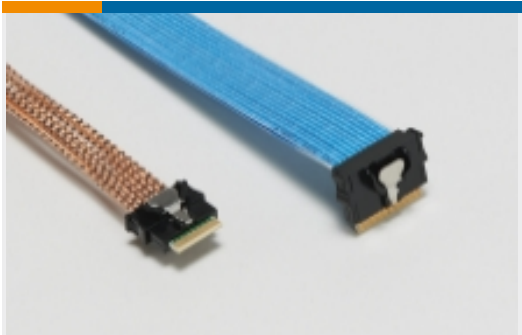

内部 I/O 电缆组件(39)




内部 I/O 连接器(109)


客户还购买了



TE 产品编号2178517-1  
Pluggable busbar assembly

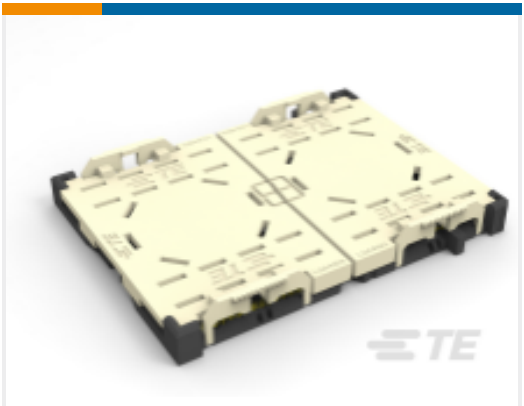

TE 产品编号1-2324271-7  
RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET P5 FOR ODM

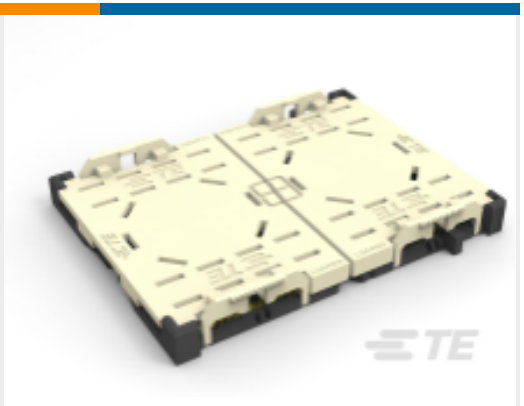

TE 产品编号1-2324271-8  
LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET P5 FOR ODM




TE 产品编号1-2328461-1  
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0




TE 产品编号1-2340321-2  
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 076 SLIVER 2.0



TE 产品编号2-2330550-2  
SOCKET P4 BOLSTER PLATE ASSY, W/ COVER

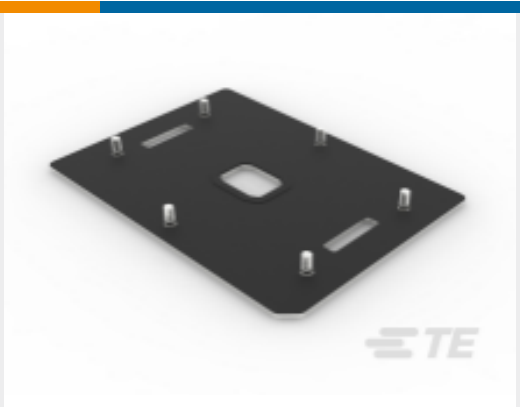

TE 产品编号2-2330551-1  
SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY, STUD 6.02MM

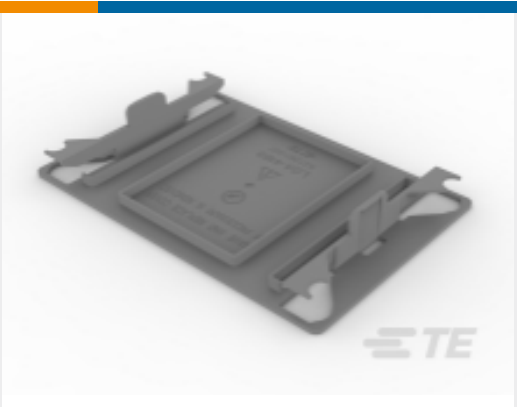

TE 产品编号2-2330553-1  
SOCKET P4/P5 DUST COVER, LGA4189



文档

产品图纸

ASSY STRADDLE MOUNT 168P 093 SLIVER 2.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2340321-1\_A3.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2340321-1\_A3.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-2340321-1\_A3.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Internal Cabled Interconnects Solutions Guide

英文版本

Sliver Internal Cabled Interconnect Solutions Brochure (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

