




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

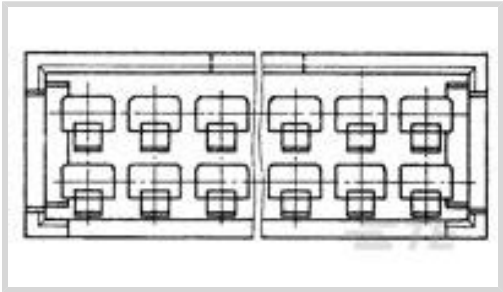

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	16
行数	2

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁
接合固定	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	7.1 mm
连接器高度	3.1 mm[.12 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-1

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-F439-P65254
2.54mm FFC 连接器公端子

TE 产品编号 280366
AMPMODU II REC. HSG DUAL ROW, 16 POS.

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

PCB 插销、锁和固定器(9)

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器应力消除(3)

PCB 连接器盖(18)

PCB 连接器键控(6)

插入和拔出工具(4)

板对板接头和插座(937)

板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)




线到板连接器端子(328)

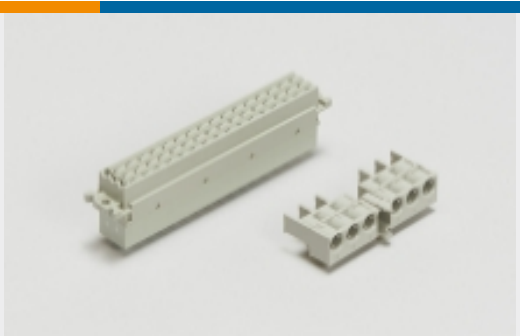

背板连接器壳体(1)


客户还购买了

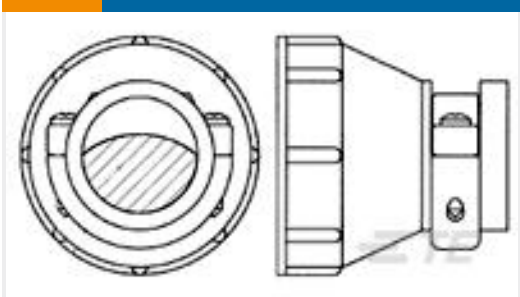


TE 产品编号182930-1
CPC CA CLP KIT SIZE 23




TE 产品编号104257-5
06 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

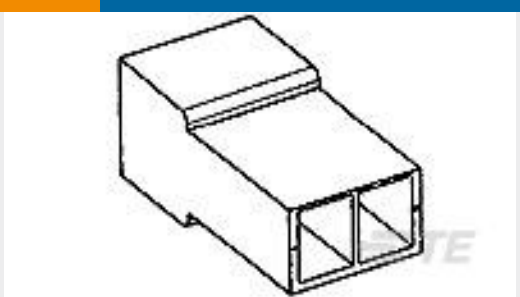

TE 产品编号180924
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT

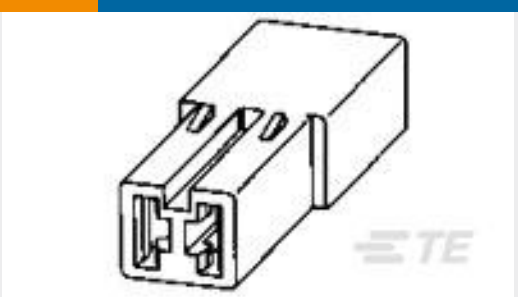

TE 产品编号180923
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

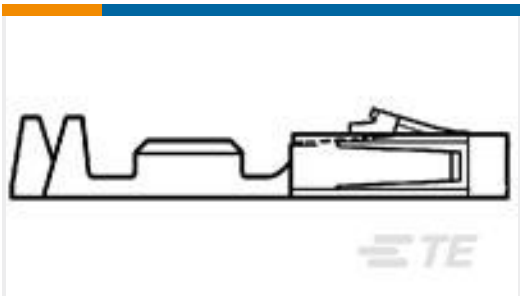

TE 产品编号104479-9
SHORT POINT CONT 15 DPLX
STMPD LF



TE 产品编号1676413-2
RN 0805 6K04 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1742981-1
2.29 DIA CLUST PIN AMPLVR REC 400-1600



TE 产品编号965430-1
POS LOCK HSG 6,3 2POS

文档

产品图纸

MOD II HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_280638_J.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280638_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280638_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本