



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB Hole Diameter: 4.1 mm [.16 in]

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| PCB 端子安装方式 | 螺柱安装  |
| 端接到        | 印刷电路板 |

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 螺钉孔  | 是   |
| 端子角度 | 45° |

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| PCB 端子电镀材料 | 无镀层 |
|------------|-----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子和接头类型     | Tab  |
| PCB 端子的端子类型 | 公端   |
| 底板材料        | 黄铜   |
| 端子尺寸        | 6.35 |
| PCB 端子的端子方向 | 直式   |



端接特性

|            |    |
|------------|----|
| PCB 端子端接方法 | 通孔 |
|------------|----|

尺寸

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 螺钉直径              | 4.09 mm[.161 in] |
| PCB 端子对接公端宽度      | 6.35 mm[.25 in]  |
| PCB 端子对接公端厚度      | .81 mm[.032 in]  |
| PCB Hole Diameter | 4.1 mm[.16 in]   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -30 – 110 °C[-22 – 230 °F] |

包装特性

|            |     |
|------------|-----|
| 封装数量       | 500 |
| PCB 端子包装方式 | 盒   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 140660  
250 FASTON,TAB,TPBR

TE 产品编号 141036-1  
250 FASTON,TAB,BR

TE 产品编号 140603  
FAST LANG 635 2P

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

客户还购买了

TE 产品编号1735104-3  
SAS BACKPLANE RECEPT, VERTICAL


TE 产品编号1623787-1  
SQM3 10R 5% (WIRE)

TE 产品编号1623804-8  
SQZ10 3R3 5% WIRE

TE 产品编号2-160967-2  
CABLE TY 98X2.5 BLA



TE 产品编号2198234-2  
SFP+ Enhanced 1x4, SAN Heatsink, LP

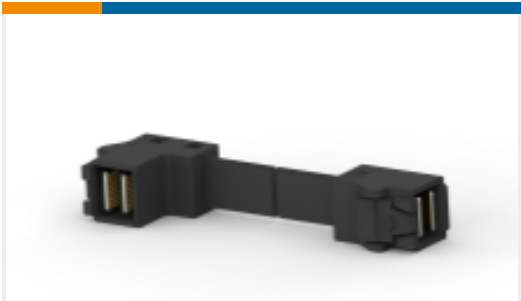

TE 产品编号2820332-2  
C/A, INTERNAL HD MSAS, 100 OHM, STR-R/A



TE 产品编号T2080023201-000  
HQ-002-PF

文档

产品图纸

250 FASTON,TAB,BR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_140597\_S.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_140597\_S.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_140597\_S.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

机构批件

英文版本