




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > 带状电缆连接器

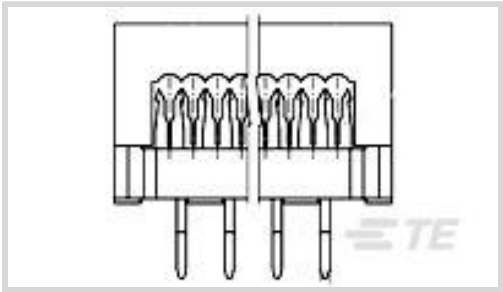

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **20**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

PCB 安装固定: **带有**

PCB 安装固定类型: **弯脚**

产品特性

产品类型特性

连接器类型	连接器组件套件
带状电缆连接器接头类型	带罩
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板, 电线和电缆

结构特性

Number of Positions	20
PCB 安装方向	垂直
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	250 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	250 VAC

主体特性

菊花链	不带
连接器外形	低

接触件特性



端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子类型	插针
导线端子端接区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	音叉
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.013 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.019 in]
端接柱体和尾部长度的	3.96 mm[.156 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	弯脚
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器长度	29.97 mm[1.18 in]
连接器高度	6.43 mm[.253 in]
连接器宽度	7.06 mm[.278 in]



线径	101 – 296 CMA
PCB 厚度（建议）	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	.81 – 1.07 mm[.032 – .042 in]
Wire Size	.051 – .15 mm ²
Row-to-Row Spacing	2 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

CSA 文件号	LR 7189
UL 等级	获得认可
机构/标准	CSA, UL
UL 文件号	E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	50
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1658525-9
622-2053LF, PCB IDC, LEAD FREE

TE 产品编号 111382-4
020 DIP PLUG 100CL TIN KK

客户还购买了

TE 产品编号1833011-6
RZF1-1A4-L024

TE 产品编号2-1623795-7
SQP5 100R 5% WIRE

TE 产品编号1761468-1
CONNECTOR ASSY, HIGH CURRENT
CARD EDGE,

TE 产品编号4-1879213-0
CPF 0402 66R5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176093-2
RP 2A 0.25W 15K8 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号32861
TERMINAL,DG R 26-22 6

TE 产品编号52949-2
PG SPR SPD 22-16COMM 22-18MIL6

TE 产品编号8-34167-1
TERMINAL,PG SPD 16-14 10

TE 产品编号2176342-4
CRGCQ 0805 3R3 5%

文档



产品图纸

020 DIP PLUG 100CL TIN KK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111382-7_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111382-7_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-111382-7_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本