




RAST

TE 内部编号 1-1971818-1

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 11 Position, 2.5mm [.098in] Centerline, 1 Row, Tin, Natural Housing Color, Fully Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座

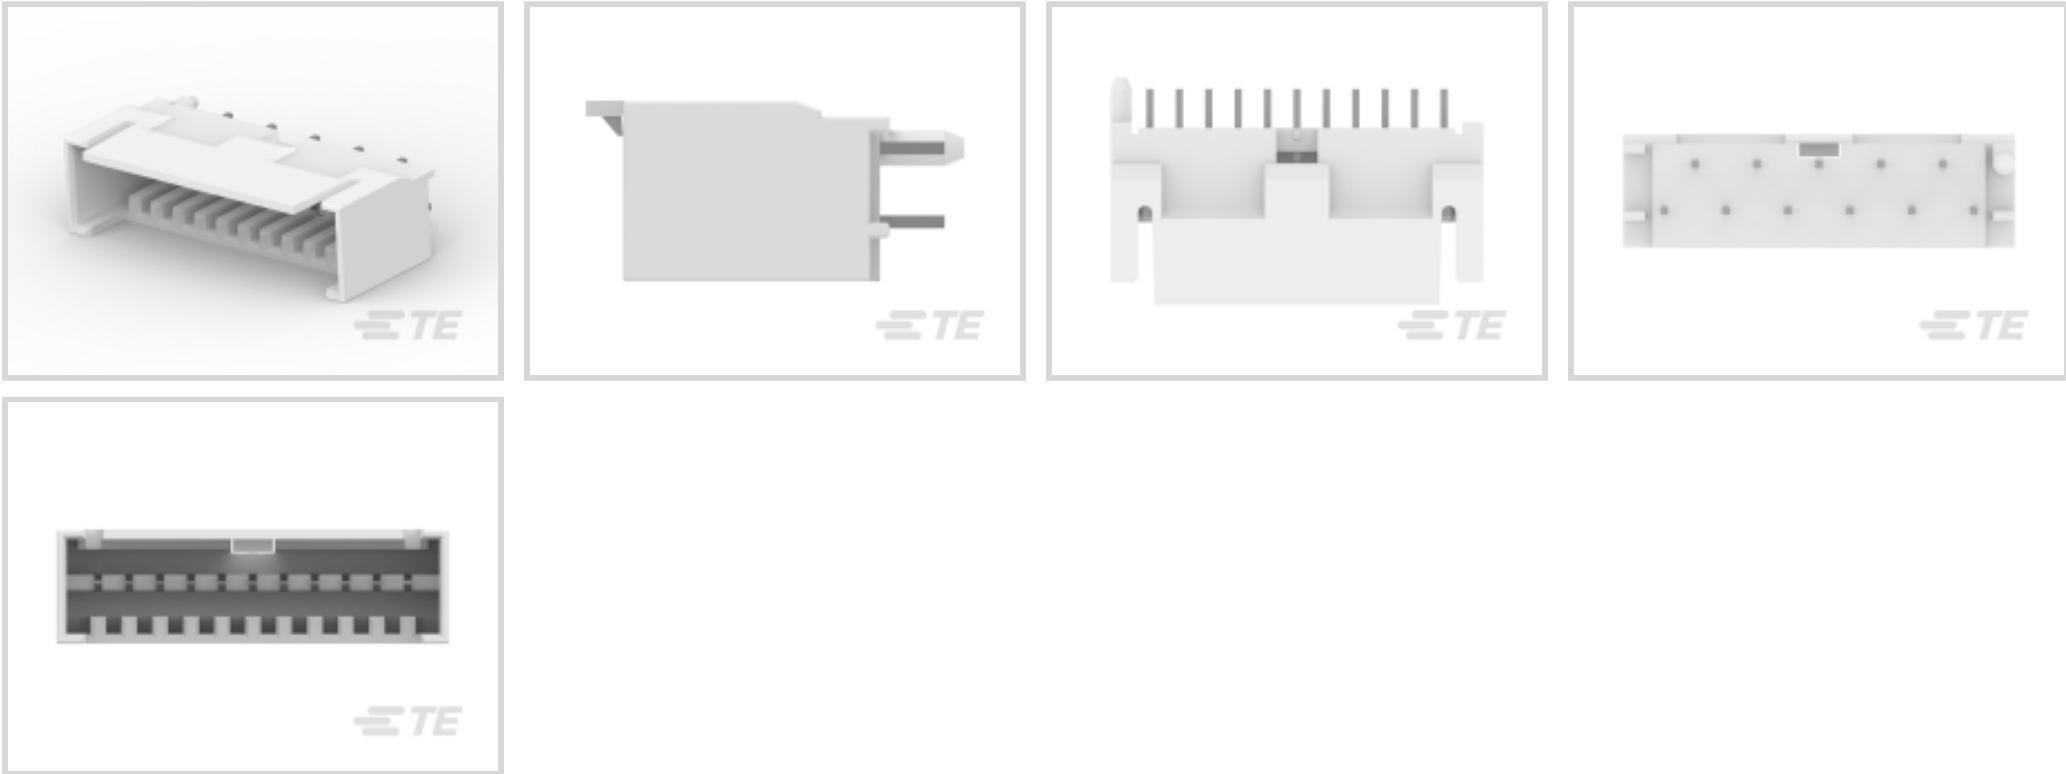

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 11

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	11
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.8 μm[149.6 μin]



PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 µm[50.8 µin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	6/6 尼龙 GF, 尼龙

尺寸

连接器长度	30.1 mm[1.19 in]
连接器高度	15.5 mm[.61 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装数量	90
封装方法	Box & Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1971820-1 11P,RAST 2.5 Tab Header,In- Locking, THV	 TE 产品编号 1-2232893-1 11P MONOPLUG 2.5	 TE 产品编号 2325926-6 6P MONOPLUG POWER
---	--	--

客户还购买了




TE 产品编号1-1932000-1
VERTICAL DDR3 DIMM, 240 POSITION



TE 产品编号1-1546406-1
ETHERNET CLOSURE CAP RECPT W /LANYRD



TE 产品编号1546413-3
ETHERNET RJ-45 BLKHD PASSTHRU

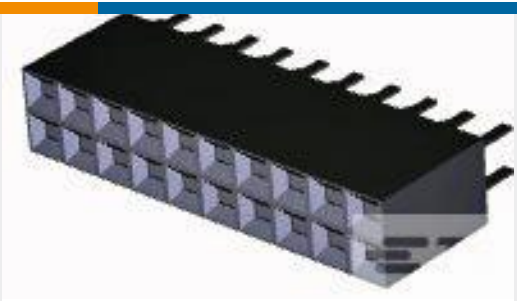

TE 产品编号1-534206-0
20 MODII VRT DR CE 100/115




TE 产品编号1393194-9
T77S1D10-12



TE 产品编号1658198-1
70 POSN,0.8MM PITCH, SURFACE T



TE 产品编号1-2232979-4
SGI2.0 PLUG ASSEMBLY 4P, KEY A, NTL

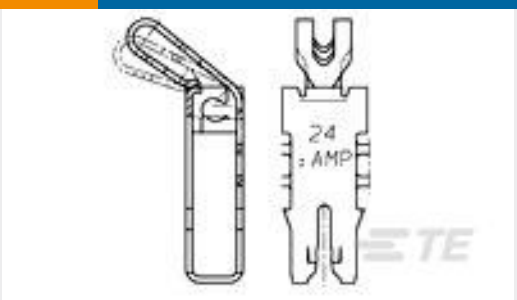

TE 产品编号1740698-2
MAG-MATE TERMINAL W. EXTENDED LEAF-SPRING



TE 产品编号8-1971794-1
NEW GI CONN2.5 TPA 8P BLACK



TE 产品编号1367147-1
SFP COVER, UNPLATED

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971818-1_A_c-1-1971818-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971818-1_A_c-1-1971818-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1971818-1_A_c-1-1971818-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

7-1773465-3_RAST2.5_Flyer

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本