




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座

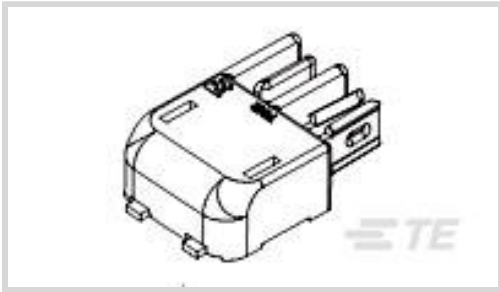

PCB 连接器组件类型: PCB 安装无极性连接器

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装无极性连接器
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
可堆叠	否
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	2
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	1500 VAC
Operating Voltage	125 VAC

接触件特性

端子布局	直插式
对接公端宽度	3.05 mm[.12 in]
对接公端厚度	.4 mm[.016 in]



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	无极性
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.4 mm[.016 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	1 mm[.04 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	无
接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	3.9 mm
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	CSA
获得 CSA 认证	是



CSA 文件号	LR7201
UL 文件号	E28476

包装特性

封装方法	Tape & Reel
------	-------------

其他

注释	具有用于线到板连接器的锁闩凸起
----	-----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2058703-1
Herm Blade & Recp Assy, 2 Pos,Latch



TE 产品编号 1-2058703-1
Herm Blade& Recp Assy, 2 Pos,Latch




TE 产品编号 2058128-1
Dust Cap, 2 Posn, Natural




客户还购买了



TE 产品编号2-5331272-5
SOCKET, MIN-SPR SN SER-2

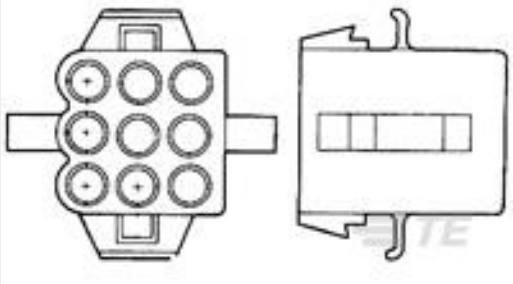


TE 产品编号1-480672-0
09P .140 MNL PLUG PM NAT

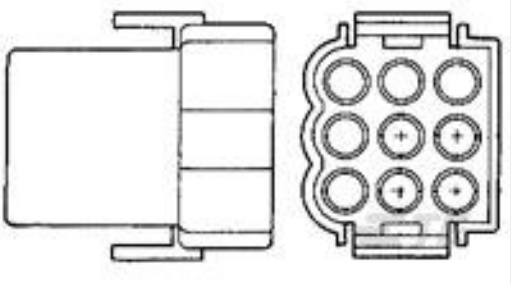


TE 产品编号1-480673-0
09P .140 MNL CAP PM NAT



TE 产品编号1954289-1
Connector,Blade & Recpt 2 Pos

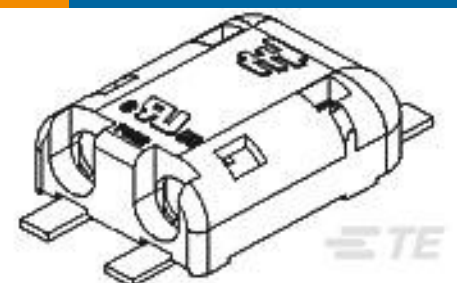


TE 产品编号1954097-1
Poke In SMT,2 Position Connect

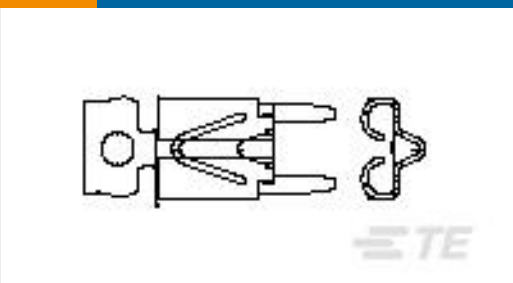

TE 产品编号1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR



TE 产品编号172160-1
6 CIR UNIV M-N-L CAP

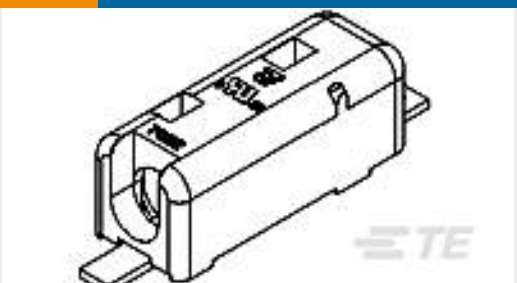

TE 产品编号2008563-1
Connector,1 Pos SMT Poke-In



TE 产品编号1676639-2
RN 0805 10R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号DTHD04-1-4P-L013
REC, 1P, BLK, N, SIZE 4, REVERSE FLANGE

文档

产品图纸

Herm Blade & Recp Assy, 2 Pos,Latch

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058703-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD

HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本