




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

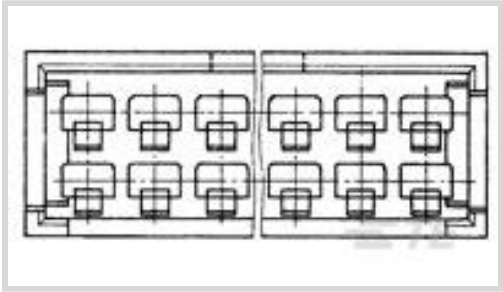

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 8

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	8
行数	2

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁
接合固定	带有



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
尺寸	
连接器长度	7.1 mm
连接器高度	3.1 mm[.12 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-1
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	Bag
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-F439-P65254
2.54mm FFC 连接器公端子

TE 产品编号 280365
AMPMODU, DBL ROW, CONTACT REC

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

PCB 插销、锁和固定器(9)

PCB 连接器安装(1)

PCB 连接器应力消除(3)

PCB 连接器盖(18)

PCB 连接器键控(6)

插入和拔出工具(4)

板对板接头和插座(937)

板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)




线对板连接器端子(328)

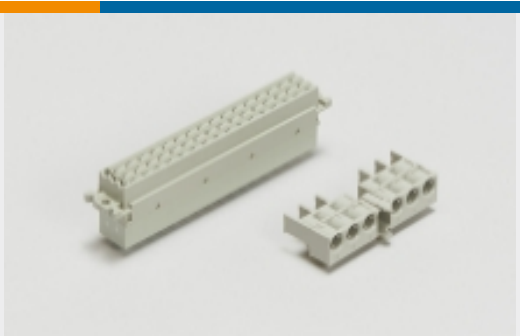

背板连接器壳体(1)


客户还购买了

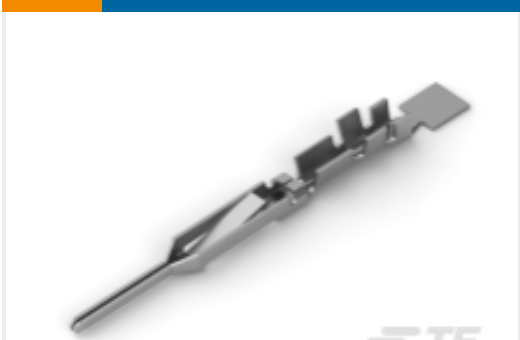

TE 产品编号1-86561-0
FFC,PIN CONTACT,LP,ROUND WIRE,



TE 产品编号171826-6
POST HEADER ASSY HORIZ EI

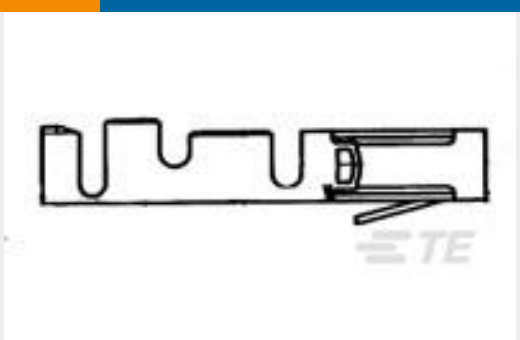


TE 产品编号182206-2
MOD 2 TERMINAL



TE 产品编号280360
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 6 POS




TE 产品编号280359
AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 4 POS.

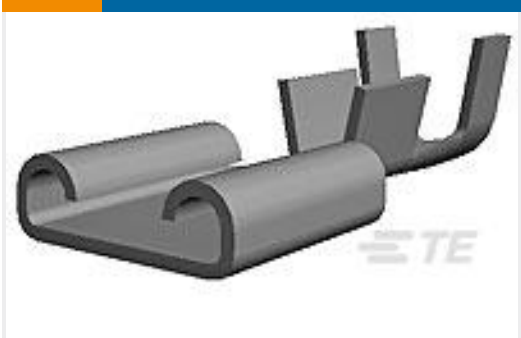

TE 产品编号280001-9
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR



TE 产品编号2-1625890-8
2W SM M/OX 5% 1R2



TE 产品编号DT06-12SC-C017
PLG, 12P, GRN, BLOCKED, C

文档

产品图纸

4POS DBL PIN HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_280637_J.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280637_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_280637_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnetion System](#)

[AMPMODU Interconnetion System](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本