




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座

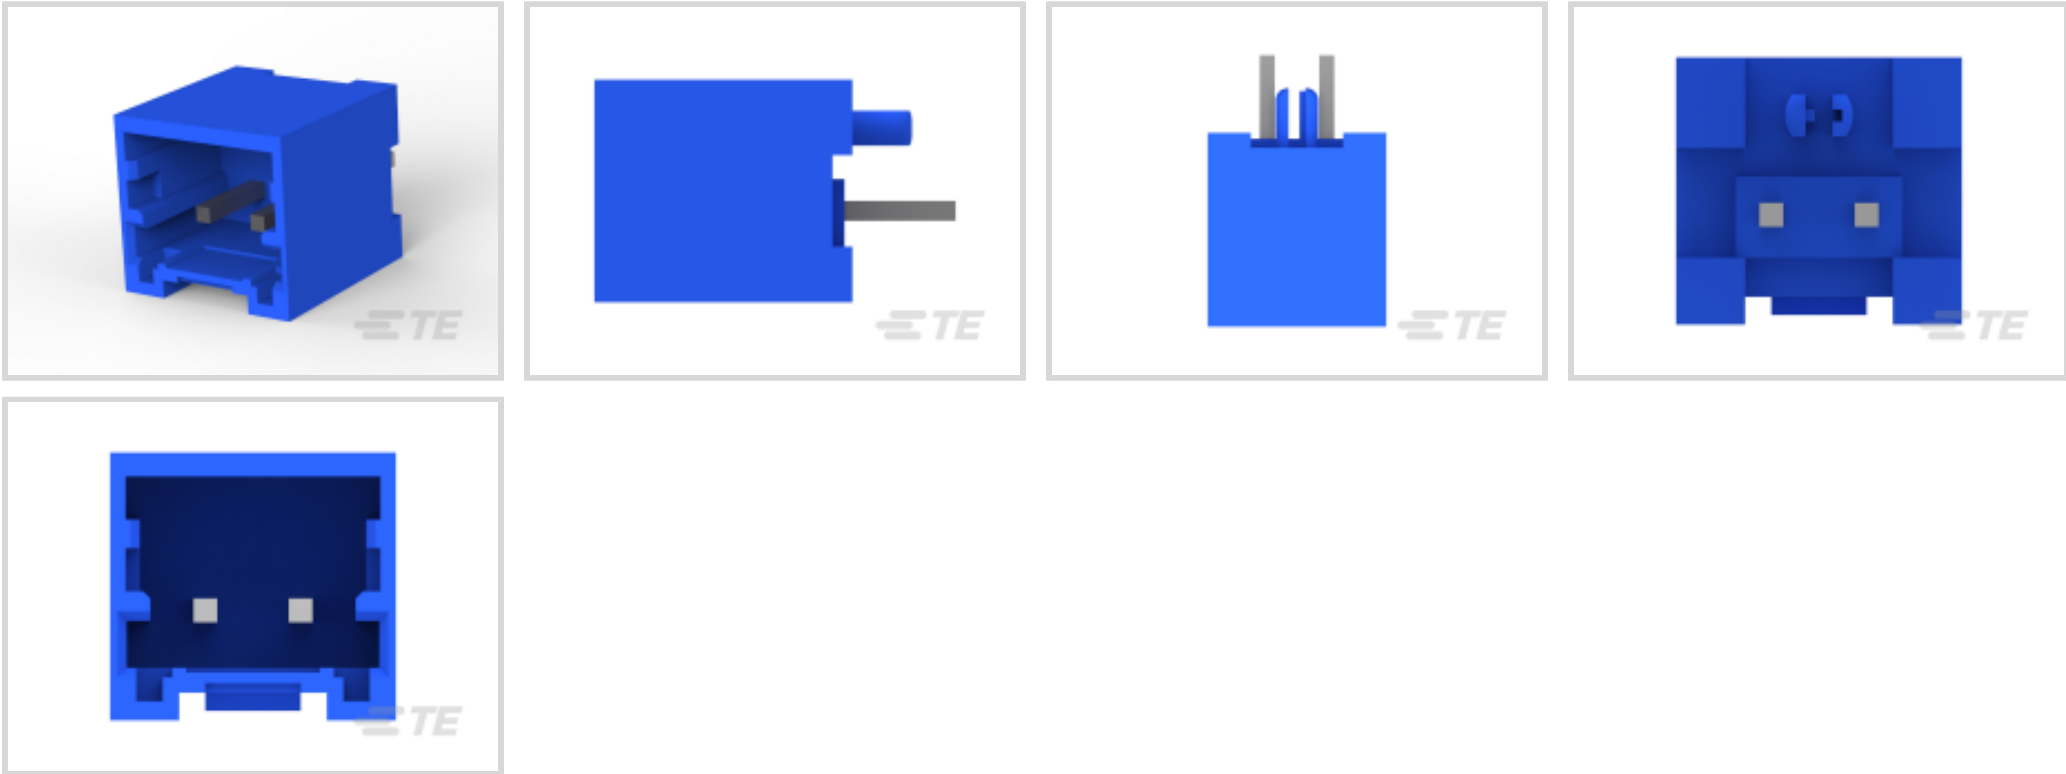

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]



壳体内的端子定位力	不带
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.73 μin]
端子底板材料厚度	1 μm[39.37 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2.2 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
应力消除	不带
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙 66 GF

尺寸

连接器长度	6 mm[.23 in]
连接器高度	6.5 mm[.255 in]
连接器宽度	5.6 mm[.22 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]



使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL

包装特性

封装数量	400
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-G7534A-C1701 STD 温度 SIG Grace Inertia 帽	 TE 产品编号 1971032-2 2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 3-1971032-2 2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1-1971032-2 2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
 TE 产品编号 1971032-6 6POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1903391-1 GIC 2.5 W CAP HSG 2P NATURAL	 TE 产品编号 1-1971032-4 4POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 2-1971032-3 3POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
 TE 产品编号 3-1971032-3 3POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 3-1971032-5 5POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 2-1971032-5 5POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1-1903391-2 GIC 2.5 W CAP HSG 2P RED
 TE 产品编号 1-1971032-5 5POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1-1971032-3 3POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 1971032-5 5P HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 2-1971032-4 4POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV
 TE 产品编号 2-1971032-6 6POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV	 TE 产品编号 2-1971032-8 8POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV		

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.0




标准矩形连接器(18)



矩形连接器壳体(20)



线到板连接器组件和护套(1)

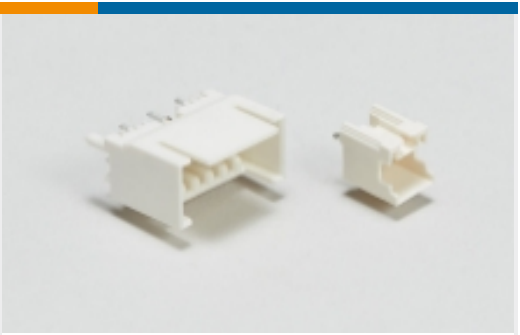

线到板接头和插座(70)



线到板连接器端子(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-1415898-9
RTS3L012



TE 产品编号1-1393258-1
V23047-A1021-A501



TE 产品编号1-338086-3
6/6 INV.MOD JACK

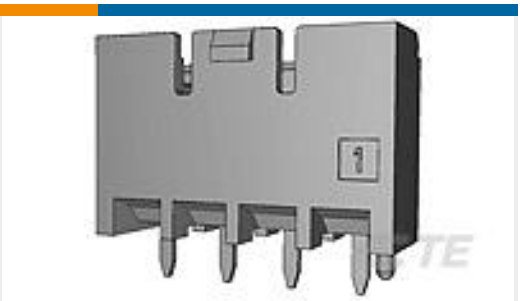


TE 产品编号1376383-1
5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL




TE 产品编号1-1825007-6
DRD16E04=ROT DIP,16P



TE 产品编号1-1971032-2
2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

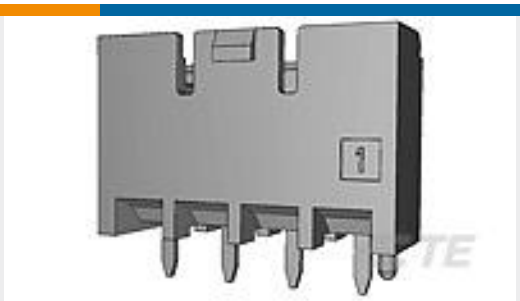


TE 产品编号1376384-1
5mm B-T-W Conn. 4P HDR ASSEMBL

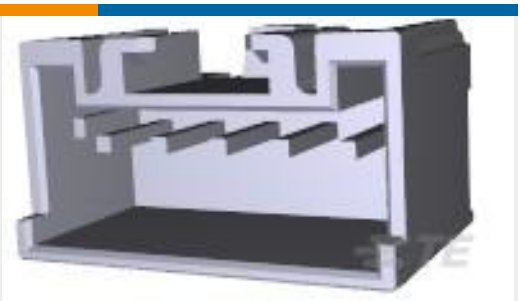

TE 产品编号917783-1
2.5 S.D.L POST HDR ASY 5P STD



TE 产品编号1-282086-3
AMP MONO-SHAPE SINGLE WAY STICK 6X

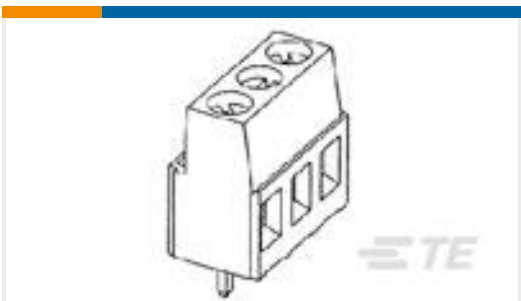

TE 产品编号1-796949-1
11POS TERMI-BLOK PCB MOUNT

文档



产品图纸

2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

英文版本

2POS HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971032-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971032-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1971032-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2-1971032-2_03212019943_dmtec

英文版本

MD_2-1971032-2_03212019943_dmtec

英文版本