



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **80**

中心线（间距）: **.8 mm [.031 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	否
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	80
板对板配置	平行

电气特征

介质耐压（最大值）	675 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
阻抗	100 Ω
Operating Voltage	125 VAC

接触件特性

--	--



对接公端宽度	.38 mm[.015 in]
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
端子形状和构造	单梁
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	优选镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.12 μm[5 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1.25 A, 9.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.15 mm[.006 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	1.77 mm[.07 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合固定	带有
接合对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP（液晶聚合物）

尺寸

连接器高度	3.05 mm[.12 in]
Row-to-Row Spacing	3.47 mm[.136 in]
堆叠高度	5 mm, 8 mm, 11 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm[1.181 in]
PCB 厚度（建议）	.05 mm[.12 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



装配工艺特点	无
--------	---

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	56
------	----

封装方法	Tray, 盒和托盘
------	------------

其他

注释	建议使用支座。请联系产品工程部获取建议。
----	----------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

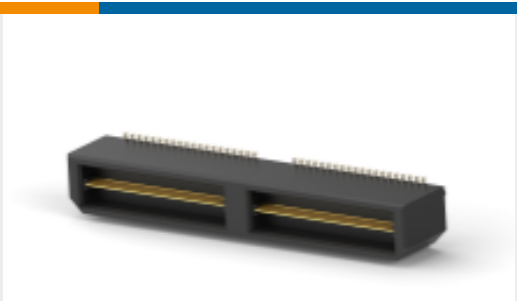

TE 产品编号 1658014-2
MSB0.80PL8ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658013-2
MSB0.80PL5ASY080FL,-,10,-TY

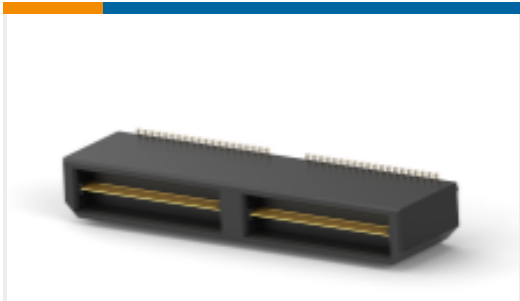

TE 产品编号 1658015-2
MSB0.80PL11ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658016-2
MSB0.80PL16ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658017-2
MSB0.80PL19ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658018-2
MSB0.80PL22ASY080FL,-,10,-TY




TE 产品编号 1658019-2
MSB0.80PL25ASY080FL,-,10,-TY




TE 产品编号 1658020-2
MSB0.80PL30ASY080FL,-,10,-TY



TE 产品编号 1658044-2
MSB0.80PL5ASY080FL,-,F,-TY

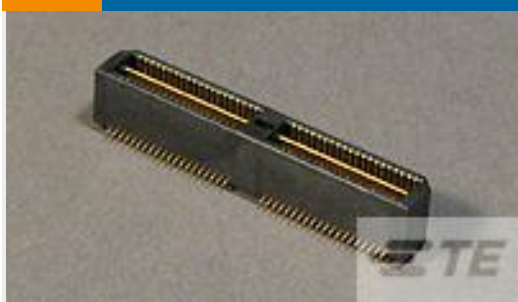

TE 产品编号 1658045-2
MSB0.80PL8ASY080FL,-,F,-TY

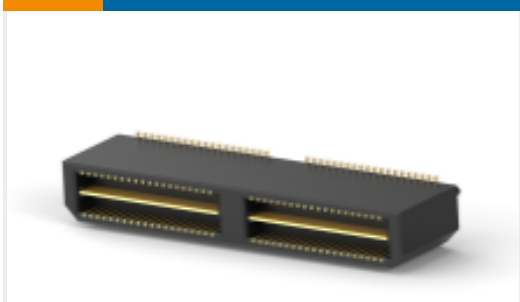

TE 产品编号 1658046-2
MSB0.80PL11ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658047-2
MSB0.80PL16ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658048-2
MSB0.80PL19ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658049-2
MSB0.80PL22ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658050-2
MSB0.80PL25ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658051-2
MSB0.80PL30ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658437-2
MSB0.80PL14ASY080FL,-,F,-TY



TE 产品编号 1658438-2
MSB0.80PL14ASY080FL,-,10,-TY




TE 产品编号 1658439-2
MSB0.80PL14ASY080FL,-,30,-TY



TE 产品编号 1658463-2
MSB0.80PL5ASY080FL,-,30,-TY

客户还购买了



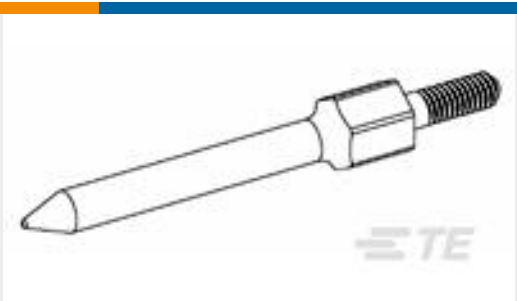

TE 产品编号1469269-4
GUIDE PIN 8.0 THREAD LENGTH



TE 产品编号6469081-1
HMZD 3PR, RECEPTACLE ASSEMBLY



TE 产品编号2007263-1
SFP+ 1x2 Cage Assembly




TE 产品编号2007198-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-



TE 产品编号2129260-2
REC ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING
C



TE 产品编号2065657-1
zd Plus, 4 pair, receptacle assy

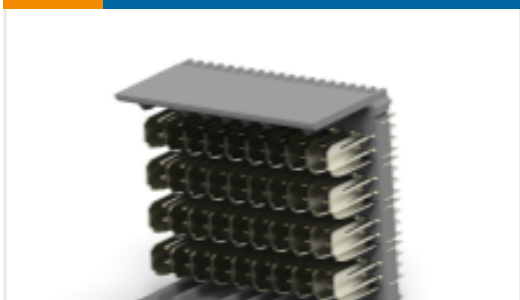

TE 产品编号2170330-1
HMZD+, 4PAIRS, 10COLS, VERTICAL,
ASSEMBLY



TE 产品编号2129276-1
PLUG ASSY 0.6mm CHAMP DOCKING



TE 产品编号1658013-2
MSB0.80PL5ASY080FL-, -, F, -TY

文档

产品图纸
MSB0.80RC-ASY080FL-, -, F, -TY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1658043-2_L.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1658043-2_L.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1658043-2_L.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



MICTOR SB Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本