




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体

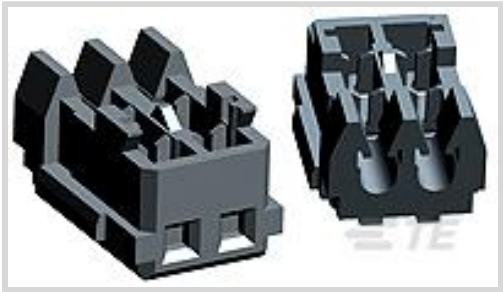

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 13

中心线（间距）: 1.5 mm [.06 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	13
行数	1

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

接合固定类型	锁
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.06 in]
---------	----------------



壳体颜色	蓝色
使用环境	
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM7053-H342 MINI 通用终端接头	 TE 产品编号 1-292215-3 MINI CT SGL RELAY 13P NAT	 TE 产品编号 6-292215-3 MINI CT SGL RELAY 13P BLUE	 TE 产品编号 7-353294-6 AMP MINI D/R HDR HSG 26P BLUE
--	--	--	---



TE 产品编号 937317-1
MIMI CT PISTOL TOOL



TE 产品编号 907317-1
JOINT WIRE CLAMP

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT



PCB 连接器安装(10)



线到板连接器组件和护套(172)



线对板接头和插座(332)



线对板连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL




TE 产品编号1-178708-6
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6 NYLON



TE 产品编号1-175133-6
CT DOUBLE ROW 16P HOLDER NATU.



TE 产品编号1-175133-8
CT DOUBLE ROW 18P HOLDER NATU.

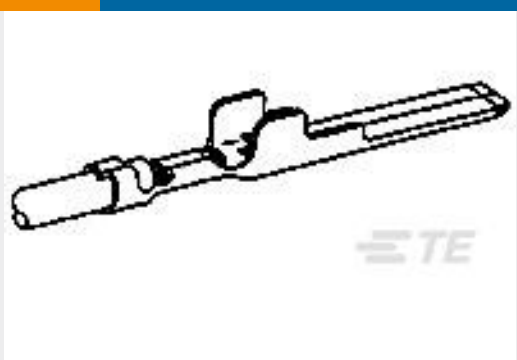

TE 产品编号1-353581-2
DRAWER CONN TAB CONT REREELING

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6-353293-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-353293-3_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6-353293-3_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[6-1773454-5_AMP_Mini_CT_Connector_Series_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_6-353293-3_03022017320_dmtec](#)

英文版本

[MD_6-353293-3_03022017320_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

日语

[使用说明书（非美国）](#)

日语

机构认证

6-353293-3

AMP Mini CT, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 13 Position, 1.5mm [.06in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 1 Row



UL

英文版本