




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座

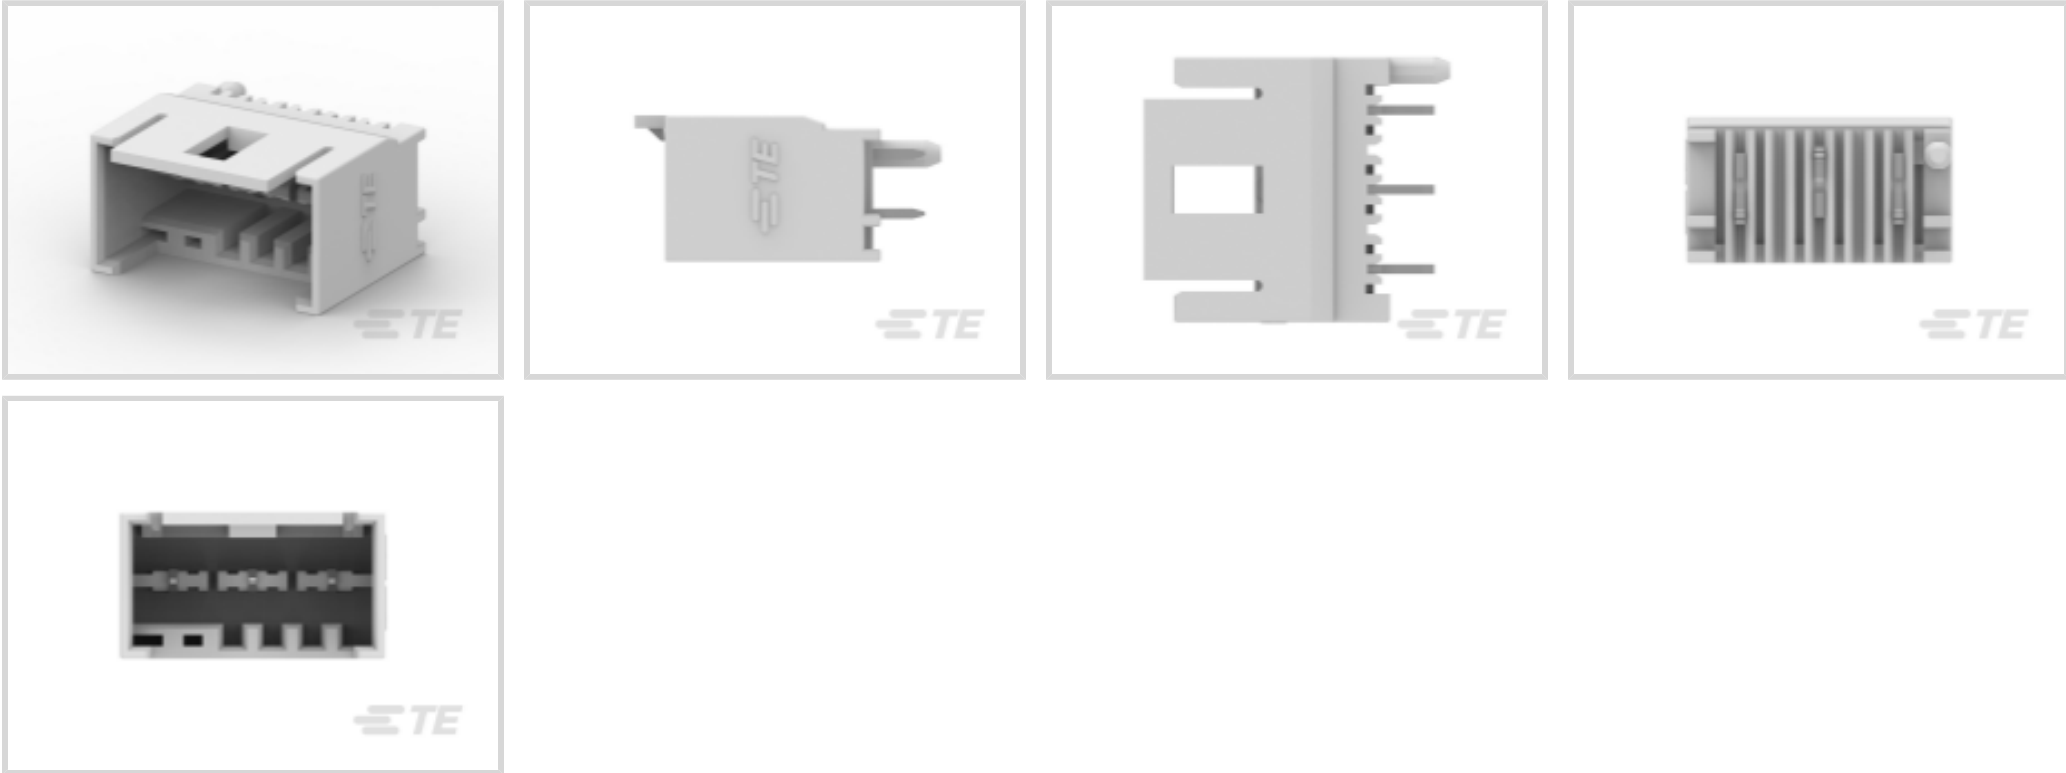

PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	5
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	交错, 直插式
壳体内部的端子定位力	不带



PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.8 μm[149.6 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50.8 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.11 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定类型	无
接合固定类型	锁闩, 锁闩
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

连接器长度	15.1 mm[.59 in]
连接器高度	15.5 mm[.61 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]



操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

灼热丝额定值	灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box & Carton
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-2232890-5
5P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY
LOADED

客户还购买了



TE 产品编号1-1969730-1
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 11P
VERTICAL



TE 产品编号917790-2
2.5 SDL POST HDR ASSY 12P RED



TE 产品编号1-2232960-5
5P POTTED RAST 2.5 HEADER



TE 产品编号1-1971817-6
6P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking,
THV



TE 产品编号1-2132415-1
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 11P VERT
w/oboss



TE 产品编号1-1969443-5
EP 2.5 TPA Retainer, 15 Pos



TE 产品编号1-1969443-6
EP 2.5 TPA Retainer, 16 Pos



TE 产品编号1-1969730-0
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 10P
VERTICAL



TE 产品编号1-2132415-2
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 12P VERT
w/oboss



TE 产品编号1-2232960-6
6P POTTED RAST 2.5 HEADER

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232962-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2232962-5_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2232962-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1-2232962-5_03282016352_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-2232962-5_03282016352_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本