




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座

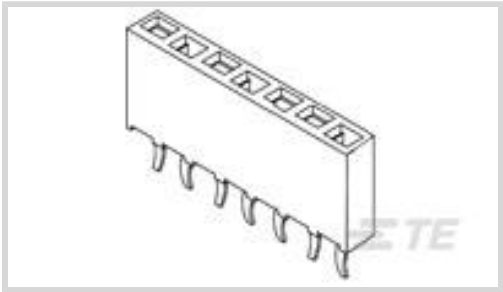

PCB 连接器组件类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

Number of Positions: **3**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.63 mm[.024 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.4 – 4 μm[94.48 – 157.48 μin]
接合插针直径	.63 mm[.024 in]
端子形状和构造	正方形



PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定焊尾
PCB 安装固定	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 - GF

尺寸

连接器高度	8.5 mm[.335 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C, -55 – 105 °C
--------	----------------------------

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	240
封装方法	Carton

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 826926-3 3P AMPMODU II PIN HDR.	TE 产品编号 826936-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826938-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826947-3 03P MODU 2 PIN HDR
TE 产品编号 826949-3 3P MOD2 STIFT LEI	TE 产品编号 826937-3 3P AMPMODU II STIFT LEI	TE 产品编号 826948-3 3P MOD2 PIN HEADER	TE 产品编号 826950-3 3P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号 826951-3
3P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号 826952-3
3P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号 966573-3
3P MOD2 ST-LEI A-P

该系列中的其他产品

AMPMODU HV-100/HV-190

板对板接头和插座(347)

客户还购买了

TE 产品编号1375820-8
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II

TE 产品编号1375819-1
CST-100 II CONTACT TIN PLT

TE 产品编号1586041-2
2P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号1-2834016-4
4POS 2.54MM SES CONN.

TE 产品编号1-1969603-8
18P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号1-2316102-2
12P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,PLAIN, BOX

TE 产品编号ZPF000000000008615
983-6S 14-15 SN-L

TE 产品编号1-2176339-4
CRGCQ 0603 120R 1%

文档

产品图纸

3P HV100 REC CON. TE, 8.5MM,TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_215300-3_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_215300-3_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_215300-3_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1773393_ AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS](#)

英文版本