



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 110

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装母端 |
| 连接器系统       | 板对板      |
| Sealable    | 是        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 行数                  | 2   |
| 可堆叠                 | 否   |
| PCB 安装方向            | 垂直  |
| Number of Positions | 110 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 介质耐压（最大值） | 600 VAC |
|-----------|---------|

接触件特性

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 端子布局           | 交错               |
| 接合方柱尺寸         | .46 mm[.018 in]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡铅               |
| 端子基材           | 铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金 |
| 端子接触部电镀材料      | 金                |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 1.27 μm[50 μin]  |



|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
|------|----|

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |
|-------------|-------|

端接特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .2 mm[.008 in] |
|-------------|----------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .46 mm[.018 in] |
|-------------|-----------------|

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 3.56 mm, 4.83 mm[.14 in][.19 in] |
|------------|----------------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 键控 |
|--------|----|

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 不带 |
|----------|----|

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装对准 | 带有 |
|----------|----|

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 1.27 mm[.05 in] |
|---------|-----------------|

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 灰色 |
|------|----|

|      |            |
|------|------------|
| 外壳材料 | LCP（液晶聚合物） |
|------|------------|

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器高度 | 5.46 mm[.215 in] |
|-------|------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Row-to-Row Spacing | 3.81 mm[.15 in] |
|--------------------|-----------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 堆叠高度 | 15.24 mm[.6 in] |
|------|-----------------|

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| PCB 厚度（建议） | .05 – .07 mm[.054 – .07 in] |
|------------|-----------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 装配工艺特点 | 无 |
|--------|---|

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装数量 | 3 |
|------|---|

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|



其他

|    |                      |
|----|----------------------|
| 注释 | 另见 1-530745-0 未密封版本， |
|----|----------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号2-5330062-1  
BNC JACK KIT



TE 产品编号2311586-1  
AMPL REC, HD22, R/A, 15P, S/L



TE 产品编号YDTS26F25-29SAV001  
PLUG ASSY

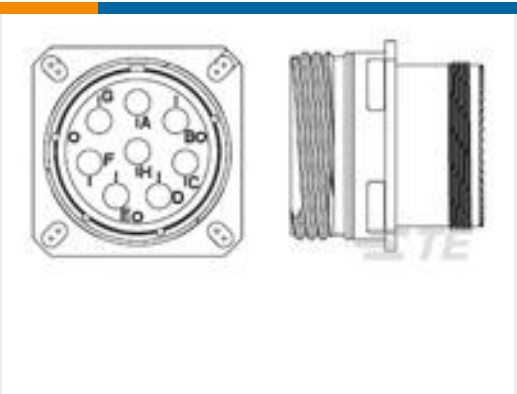

TE 产品编号1-1811927-4  
8Q8 Size 25 Rcpt,A Key OD



TE 产品编号282857-7  
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 7P.5



TE 产品编号530745-1  
MINI-BOX RCPT ASSY 20P UNSEAL

文档

产品图纸

MINI BX RCPT ASSY 110P SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-530745-1\_AC.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-530745-1\_AC.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2-530745-1\_AC.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本