



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > PCB 插销、锁和固定器



连接器和端子定位器附件类型: 双锁板

Number of Positions: 14

工作温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	双锁板
---------------	-----

结构特性

Number of Positions	14
---------------------	----

主体特性

主要产品材料	尼龙 6/6 GF
主要产品颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	400
封装方法	Bag

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1746063-1
2.5SDL PLUG HSG 14P NAT

该系列中的其他产品 | AMP Signal Double Lock

PCB 插销、锁和固定器(17)

PCB 连接器密封件(1)

插入和拔出工具(1)

标准矩形连接器(1)



矩形电源连接器(3)



矩形盖帽(1)



矩形连接器壳体(23)




矩形连接器密封件(10)



矩形连接器锁定(2)



线到板连接器组件和护套(74)

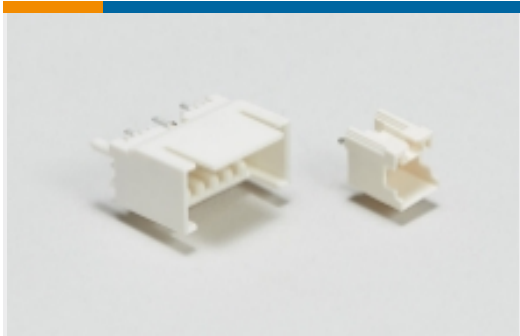

线对板接头和插座(157)



线对板连接器端子(6)



连接器端子(9)


客户还购买了



TE 产品编号1746063-1
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号917783-2
2.5 S.D.L STD 5P HDR ASSY

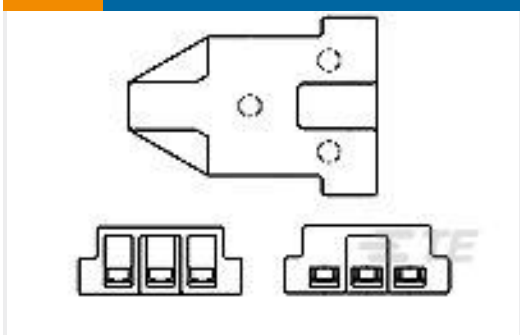

TE 产品编号171370-5
CLUSTER BLOCK HSG PBT



TE 产品编号1743165-1
POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE



TE 产品编号1743165-2
250 HSG. PL EX REC. 12mm 2P BLACK



TE 产品编号1743165-8
250 HSG. PL EX FLAG REC. 12mm 2P BLUE



TE 产品编号1743221-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号1746062-1
2.5SDL HDR 14P STD ASSY NAT



文档

产品图纸

2.5SDL DBL 14P HSG NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746076-1_B_c-1746076-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746076-1_B_c-1746076-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1746076-1_B_c-1746076-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Conditions of 2.5mm Signal Double Lock Contacts

英文版本