




端子和接头 > 快速断开

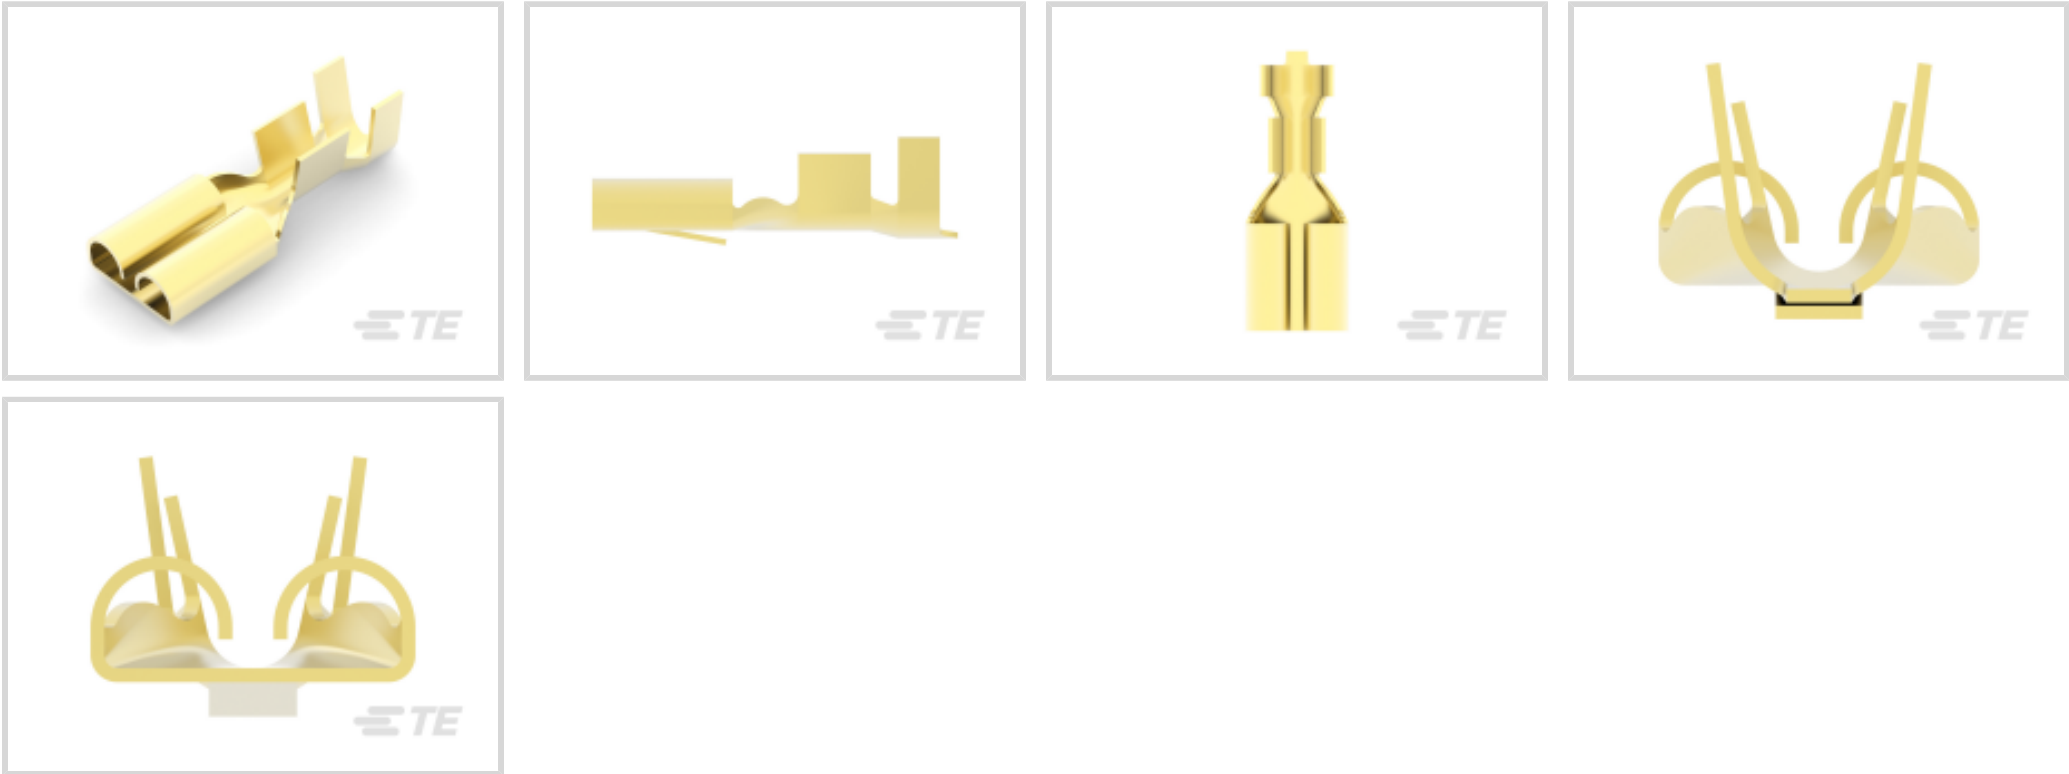

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 2.1 – 3.31 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	.8 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.9 – 3.8 mm[.114 – .15 in]
总长	21.5 mm[.846 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	2.1 – 3.31 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	表面镀层取决于应力释放工艺，例如，惰性气体炉（哑光表面镀层）或酸后的常压炉（光亮表面镀层）。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 640841-1 BLADE REC 250 20-16AWG BR	 TE 产品编号 170303-1 FF 250 REC 22-18AWG BR WITH LATCH	 TE 产品编号 160950-1 FF 250 REC BR SOLDERING	 TE 产品编号 1989879-1 .250 SRS FASTIN-ON REC.
 TE 产品编号 2-2150533-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F	 TE 产品编号 2-2150533-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F	 TE 产品编号 2-2150534-1 OC-PA-E-FM-109F154OV-059-1104	 TE 产品编号 2-2150534-2 OC-PA-E-FA-109F154OV-059-1104
 TE 产品编号 2150533-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F	 TE 产品编号 2150533-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F	 TE 产品编号 2150534-1 OC-AT-E-FM-109F154OV-059-1104	 TE 产品编号 2150534-2 OC-AT-E-FA-109F154OV-059-1104



TE 产品编号 2819183-1
.250 SERIES FASTIN FASTON REC.

TE 产品编号 7-2150533-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F

TE 产品编号 7-2150533-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F

KIT
TE 产品编号 7-2150533-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F180F

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)

压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号1-1355200-1
MCP2,8BU-GEH ASSY2P

TE 产品编号1-1419158-4
MARKET2X5FEM.UNSEAL

TE 产品编号1123371-1
040-3 MLC PLUG HSG ASSY 16P

TE 产品编号1-968857-1
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1123343-1
025 REC CONTACT

TE 产品编号1-174357-2
070 EJ-2(+) PLUG ASSY 3P SIR

TE 产品编号1411001-6
SEALED HARN ASSY W CPA KEY B

TE 产品编号967067-2
MQS EINZELLEITDICHT

TE 产品编号1-2291193-3
SMARTSEAL TERMINAL



文档

产品图纸

FF 250 REC 14-12AWG BR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170089-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170089-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170089-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

机构认证

UL 报告

英文版本