




端子和接头 > 快速断开

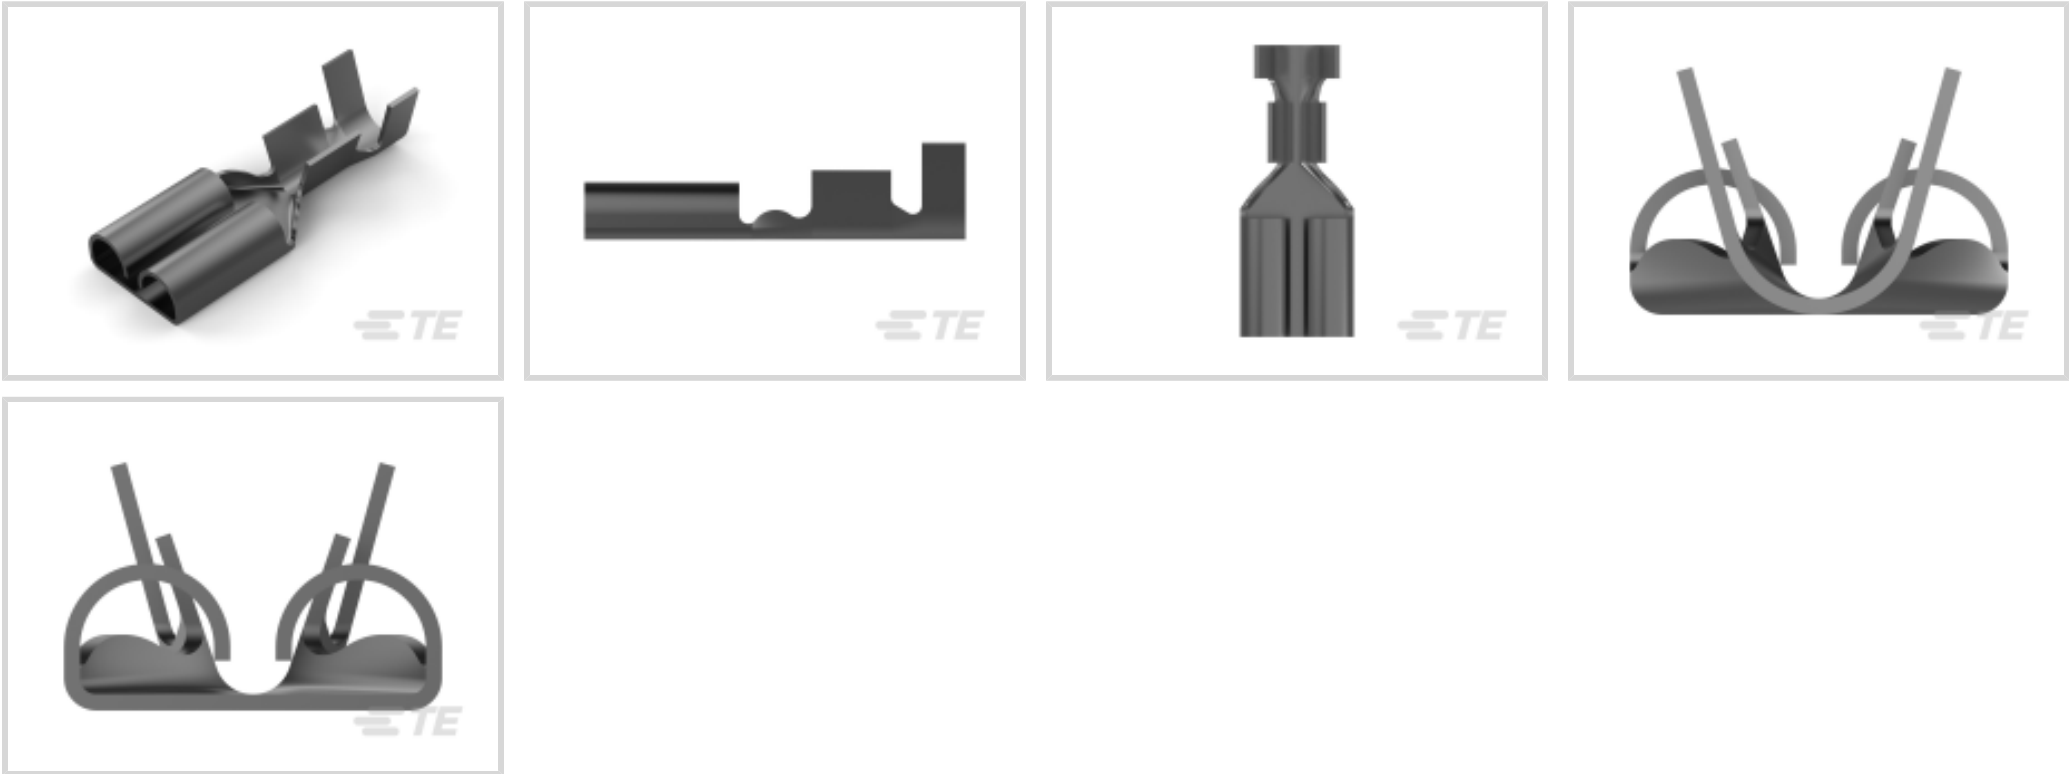

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – 2.5 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.16 – 3.43 mm[.085 – .135 in]
总长	19.2 mm[.755 in]
母端子坯料厚度	.33 mm[.013 in]
Wire Size	.5 – 2.5 mm ²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
-------	------

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 2-2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150034-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F180F
 TE 产品编号 724659-2 EXT TOOL FOR POSITIVE .250	 TE 产品编号 1742754-1 FASTON RECEPTACLE 26-22 AWG TPBR	 TE 产品编号 170304-1 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号 170304-2 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR
 TE 产品编号 170304-6 250 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR	 TE 产品编号 2150034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA	 TE 产品编号 7-2150034-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F	 TE 产品编号 7-2150034-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180FA






CRIMPER REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150034-8

[OCEAN_2.0_OV_CRIMPER_OPTION-110F180OV](#)

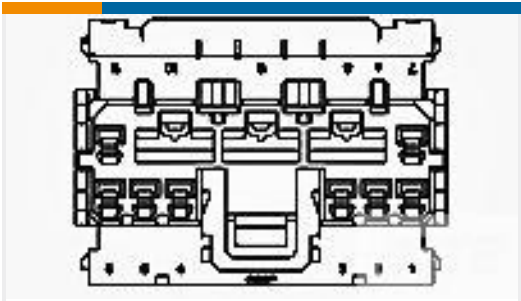


TE 产品编号 174925-4

[070 MLC W-W PLUG HSG 11P GREEN](#)

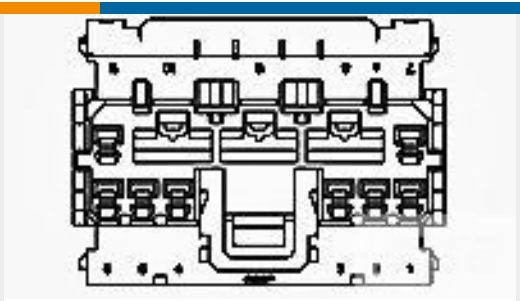


TE 产品编号 174925-5

[070 MLC W-W PLUG HSG 11P BLUE](#)

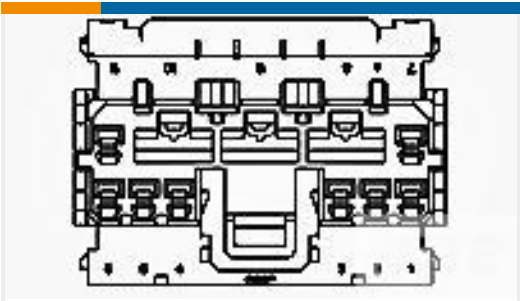


TE 产品编号 174926-4

[HYBRID PLUG 13P GREEN](#)

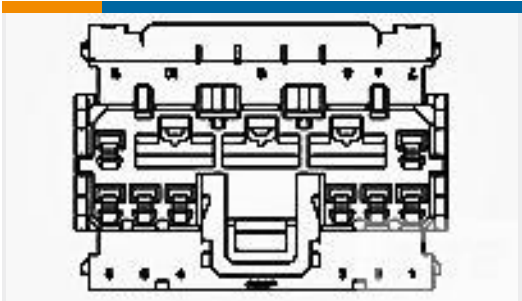


TE 产品编号 174926-5

[070 MLC W-W PLUG HSG 13P BLUE](#)

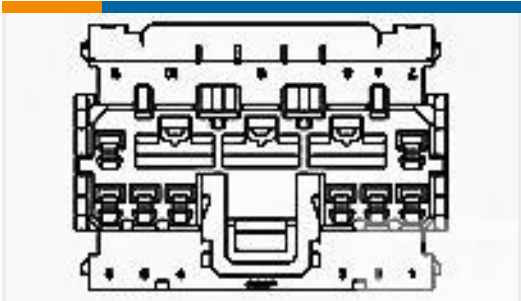


TE 产品编号 174927-4

[070 MLC W-W PLUG HSG 15P GREEN](#)

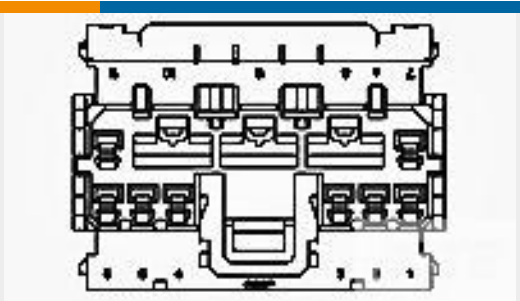

TE 产品编号 174927-5

[070 MLC W-W PLUG HSG 15P BLUE](#)

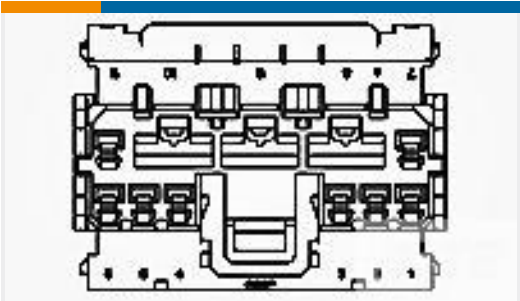

TE 产品编号 174925-2

[HOUSING, PLUG, 11 POSITION, .070](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 250**



[PCB 端子\(144\)](#)



[压接端子护套\(143\)](#)



[压缩连接器\(4\)](#)



[快速断开\(466\)](#)



[接头\(4\)](#)



[插入和拔出工具\(6\)](#)



[漆包线端子\(1\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1443996-3

[COVER, 60 POSITION - NO EXTERIOR TEXT](#)



TE 产品编号1-172131-1

[FF 250 REC HSG 3P NYLON NAT](#)



TE 产品编号1376477-6

[2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN](#)



TE 产品编号1-172132-1

[FF 250 PLUG HSG 3P NYLON NAT](#)



TE 产品编号170340-3
FF 250 TAB 20-14AWG TPBR
WITHOUT LATCH

TE 产品编号170258-2
FF 250 REC 14-12AWG TPBR
REREELING

TE 产品编号963244-1
EINZELDRAHTDICHTUNG

TE 产品编号170183-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR

TE 产品编号1394512-1
EINZELLEITDICHTG,BL

TE 产品编号170046-2
250 FASTON,REC.,16-14 AWG,TPBR

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-5_AS_c-170032-5-as.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-5_AS_c-170032-5-as.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170032-5_AS_c-170032-5-as.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语

应用规格

日语

应用规格

日语

Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts

日语



产品环境合规性

[MD_170032-5_05312018106_dmtec](#)

英文版本

[MD_170032-5_05312018106_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

日语

["250" Series, Housing Lance Connector](#)

日语

机构认证

UL 报告

英文版本