



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 直插式断开开关



直插式断开开关产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

直插式断开开关电压等级: ≤ 35 kV

直插式断开开关应用类型: 架空传输, 架空分配

线径 (ACSR 电缆) : 397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7), 477 (18/1)

线径 (AAC 电缆) : 450, 477, 500

产品特性

电气特征

|             |         |
|-------------|---------|
| 直插式断开开关电压等级 | ≤ 35 kV |
|-------------|---------|

尺寸

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 线径 (ACSR 电缆) | 397.5 (18/1, 24/7, 26/7, 30/7), 477 (18/1) |
| 线径 (AAC 电缆)  | 450, 477, 500                              |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 175 °C |
|--------|--------------|

操作/应用

|             |            |
|-------------|------------|
| 技术          | 楔形         |
| 带电安装        | 是          |
| 直插式断开开关应用类型 | 架空传输, 架空分配 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 RUS 批准 | 是 |
| 不含铅、镉等重金属 | 是 |

产品供货情况

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 直插式断开开关产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|---------------|--------------------------|

其他

|     |   |
|-----|---|
| 绝缘盖 | 是 |
|-----|---|



|               |    |
|---------------|----|
| AMPACT 安装工具尺寸 | 大  |
| 电棒附件          | 是  |
| 表观检查          | 是  |
| 需要颜色套筒        | 黄色 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了






TE 产品编号CJ4410-000  
[BCAC-7D/10-01\(B6\)](#)



TE 产品编号CL9210-000  
[CSJA-1521M1](#)




TE 产品编号EE5628-000  
[ELB-25-210-B10](#)




TE 产品编号275435-1  
[AMPACT STIRRUP ASSY](#)




TE 产品编号83631-1  
[MINIWEDGE,200AMP,4/0-#2](#)

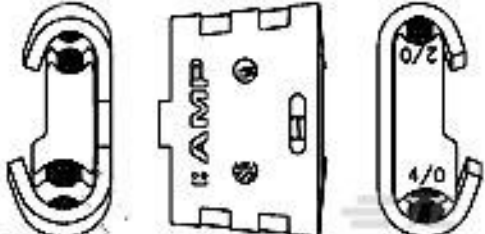


TE 产品编号83631-2  
[MINIWEDGE,200AMP,4/0-1/0](#)

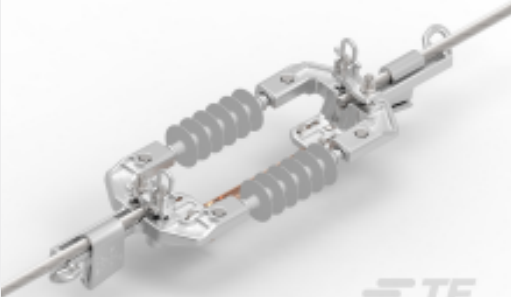

TE 产品编号1710725-1  
[15kILD-KR9C-w/T-1/0](#)

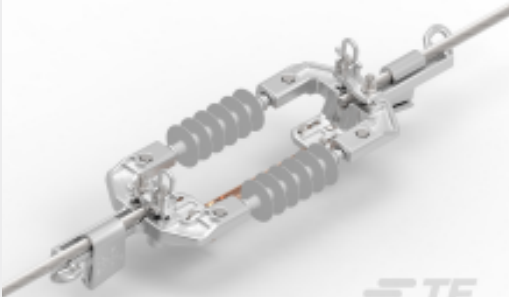

TE 产品编号1710729-1  
[29kILD-KR9C-w/T-1/0](#)

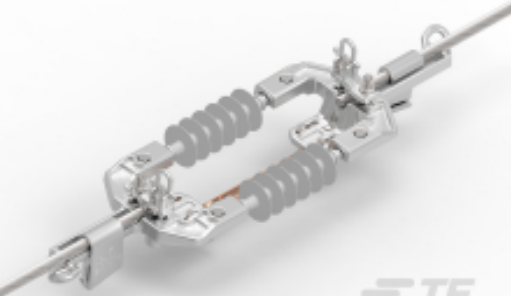

TE 产品编号1710729-2  
[29kILD-KR9C-w/T-4/0](#)



TE 产品编号3-1437445-9  
[7012NCL=RLY,STD,ON,2P,48VDC,1](#)

文档

产品图纸

[35kILD-KS9C-w/T-450-500](#)

英文版本

[35kILD-KS9C-w/T-450-500](#)

英文版本

[35kILD-KS9C-w/T-450-500](#)

英文版本

[35kILD-KS9C-w/T-450-500](#)

英文版本

[35kILD-KS9C-w/T-450-500](#)

英文版本

数据表/目录页

[AMPACT In-Line Disconnect Switch \(ILD-II\) 15 kV to 69 kV Class](#)

英文版本

[AMPACT In-Line Disconnect Switch \(ILD-II\) 15 kV to 69 kV Class](#)

英文版本

[AMPACT In-Line Disconnect Switch \(ILD-II\) 15 kV to 69 kV Class](#)





英文版本