



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



压缩连接器产品供货情况: 美洲

压缩连接器技术: 压力

压缩连接器电压等级: ≤ 35 kV

压缩连接器导体材料: 铜

压接类型: CSA

产品特性

产品类型特性

类型	接线片
压缩连接器技术	压力
压缩连接器材料	铜
地下网络元器件类型	终端盒

结构特性

孔数	2
----	---

电气特征

压缩连接器电压等级	≤ 35 kV
-----------	---------

主体特性

压线筒类型	CSA 标准
导体类型	超柔性
压缩连接器导体材料	铜
铜掌	是

接触件特性

压接类型	CSA
------	-----

尺寸

筒径	27.79 mm[1.094 in]
----	--------------------



接线片宽度	50.8 mm[2 in]
压线筒长度	109.22 mm[4.3 in]
接线片长度	215.9 mm[8.5 in]
压缩连接器导体尺寸	500 kcmil

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
带电安装	否
室外使用	是

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	是
--------------	---

产品供货情况

压缩连接器产品供货情况	美洲
-------------	----

其他

模具色码	CSA 28 CU
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1099620-1
CKLL025NTN



TE 产品编号 4-1199647-7
CKLE0502N90

客户还购买了




TE 产品编号 EE0455-000
WSCM-34/8-300-S(B50)



TE 产品编号 324459
SPLICE,AMPOWER BUTT 2/0



TE 产品编号 314199-1
AMPACT CLEANING TOOL

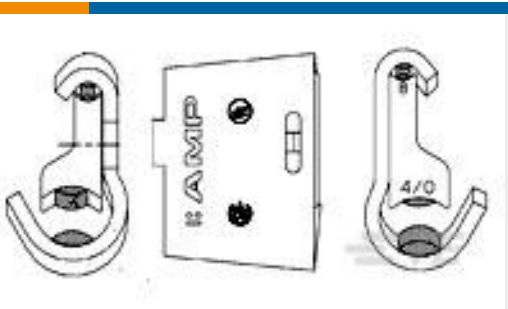


TE 产品编号 1-83623-5
MINIWEDGE,266.8-#6




TE 产品编号 1710737-3
69kILD-KR9C-T336.4-397.5



TE 产品编号 1098099-1
CKLL4N

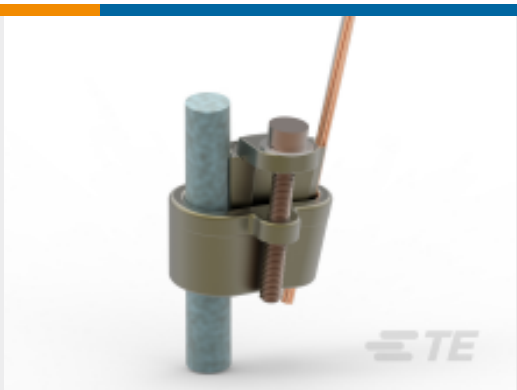

TE 产品编号 1443267-1
SHEAR-LOK 5/8" CU-2/0

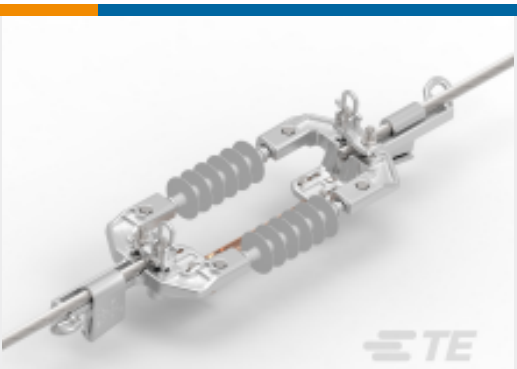

TE 产品编号 1710737-1
69kILD-KR9C-w/T-4/0



TE 产品编号 314196-1
BREECH NUT ASSEMBLY



TE 产品编号 4-1199647-7
CKLE0502N90

文档

产品图纸
CKLE0502NTN
英文版本

数据表/目录页
COPPER COMPRESSION TERMINAL LUGS (CSA dies)

6-1199019-9

Compression Connectors, AMERICAS, Compression, ≤ 35 kV, Copper, CSA, Copper, Outdoor Use, Copper Palm, 500 kcmil, Terminal Lug, 2 Hole



英文版本