

C39212-000 ✓ 有效

GURO | GURO GUROFLEX-N

TE 内部编号 C39212-000

GURO GUROFLEX-N, Potting Resin, ASIA / EMEA / China, Resin, ≤ 35 / ≤ 36 / ≤ 42, Casting Material, Can Potting Resin Packaging Method, Insulation

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 灌封树脂



灌封树脂产品供货情况: ANZPAC, EMEA, 中国, 亚洲, 美洲

灌封树脂技术: 树脂

灌封树脂额定电压: ≤ 12, ≤ 15, ≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 25, ≤ 35, ≤ 36, ≤ 42, ≤ 46, ≤ 7.2

灌封树脂产品类型: 铸造材料

灌封树脂包装方式: Can

产品特性

产品类型特性

元器件设计	交联
自我修复	否
灌封树脂技术	树脂
灌封树脂产品类型	铸造材料
材料系统	双组份碳氢化合物树脂, 双组份碳氢化合物树脂

电气特征

灌封树脂额定电压	≤ 12, ≤ 15, ≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 25, ≤ 35, ≤ 36, ≤ 42, ≤ 46, ≤ 7.2
----------	---

主体特性

颜色	蓝色
----	----

使用环境

易燃性	非阻燃
环境阻力	水解稳定, 防水

操作/应用

不含铅、镉等重金属	是
应用	中压电缆附件和中压电力设备, 适用于交联聚乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯和纸填充的绝缘



电缆, 灌胶

获得船舶-海洋-造船认证	否
机械阻力	高延长
无溶剂	是
无卤素	是
紫外线稳定型	否
不含异氰酸盐	是
无标记 Acc REACH & CLP	是
不含硅	是

行业标准

UL 等级	否
获得 CSA 认证	否
标准	HD 629.1

产品供货情况

最小订货量	1
灌封树脂产品供货情况	ANZPAC, EMEA, 中国, 亚洲, 美洲

包装特性

封装数量	6.3 l
最小封装单元	1
灌封树脂包装方式	Can

其他

可选其他颜色	否
产品使用	绝缘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)

超过限值的SVHC：

Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 EE3382-000
GUROFLEX-N-C385



TE 产品编号 C82946-000
GUROFLEX-MV-C530



TE 产品编号 E57640-000
GUROFLEX-MV-C1000



TE 产品编号 EA2308-000
GUROFLEX-MV-C100



TE 产品编号 EE3378-000
GUROFLEX-N-C160



TE 产品编号 EE3379-000
GUROFLEX-N-C170



TE 产品编号 EE3380-000
GUROFLEX-N-C215



TE 产品编号 EE3381-000
GUROFLEX-N-C245



TE 产品编号 EE3383-000
GUROFLEX-N-C400



TE 产品编号 EE3384-000
GUROFLEX-N-C490



TE 产品编号 EE3480-000
GUROFLEX-N-C055




TE 产品编号 EE3482-000
GUROFLEX-N-C100



TE 产品编号 EE3484-000
GUROFLEX-N-C120

该系列中的其他产品 | GURO GUROFLEX-N

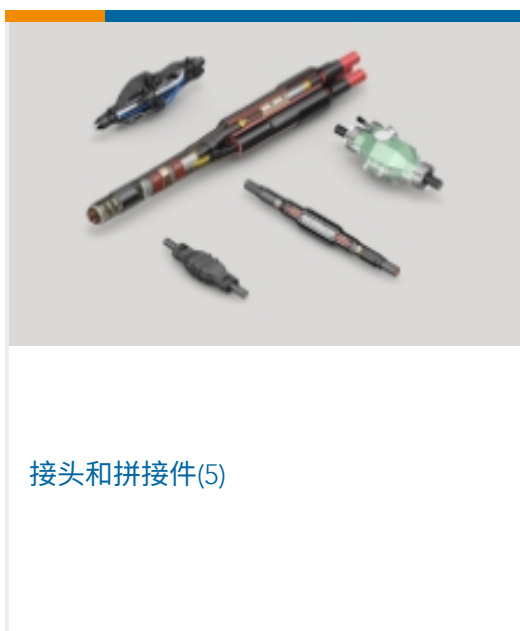

接头和拼接口(5)



灌封树脂(26)

客户还购买了



TE 产品编号135998-1
厚壁热缩管



TE 产品编号BM5711N002
102L044-R05/S(S25)



TE 产品编号CM0012-005
RSTI-5854



TE 产品编号186312-000
RFSM-95/30-750/123



TE 产品编号F24445-000
RAPID-3-D245



TE 产品编号248047-000
EPKE-0064-DE01



TE 产品编号310667-000
RFSM-95/30-500/123



TE 产品编号523562-000
EKM-1281S-2D1-5S/U-2PG-C2



TE 产品编号820560-000
EKM-2051-4D1-5S/U-RK



文档

产品图纸

[GUROFLEX-MV-C630](#)

英文版本

数据表/目录页

[GUROFLEX-MW-INSULATING-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本