



CII

TE 内部编号 1617814-6

Time Delay Relays, Fixed, 28VDC Time Delay Relay Input Voltage, 115VACA / 10A@28VDCA Time Delay Relay Contact Current Rating, Delay on Release

在 TE 官网查看>

继电器、接触器和开关 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: 固定

延时继电器输入电压: 28 VDC

延时继电器触点额定电流: 10A@28VDC A, 115VAC A

运行模式: 释放延迟

延迟时间: .8 秒

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式金属
产品类型	继电器
继电器类型	延时
产品类别	机电式继电器
磁性熔断器件	不带

结构特性

状态指示灯类型	无
多个定时范围	不带

电气特征

驱动系统	直流
延时继电器输入电压	28 VDC

接触件特性

端子排列方式	2 Form C , DPDT , 2 C/O
端子基材	银氧化镉
控制类型	固定
延时继电器触点额定电流	10A@28VDC A, 115VAC A
延迟时间	.8 秒



端接特性

端接类型	焊针端子
------	------

尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	25.79 x 25.79 x 25.4 mm[1.015 x 1.015 x 1 in]
----------------------	---

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

操作/应用

运行模式	释放延迟
------	------

其他

可重复性 (最大值)	±10%
------------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

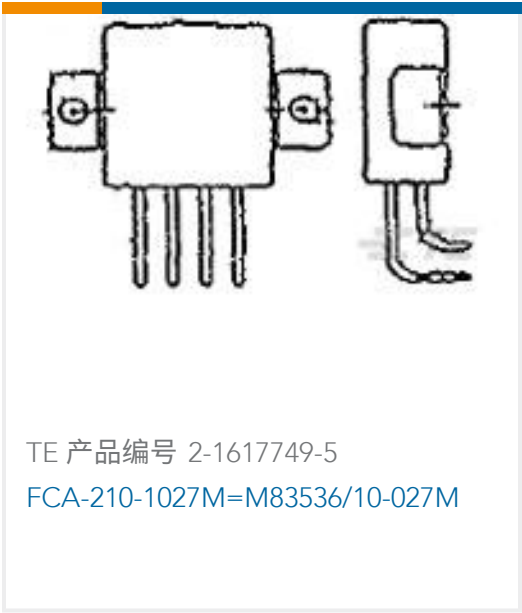

客户还购买了

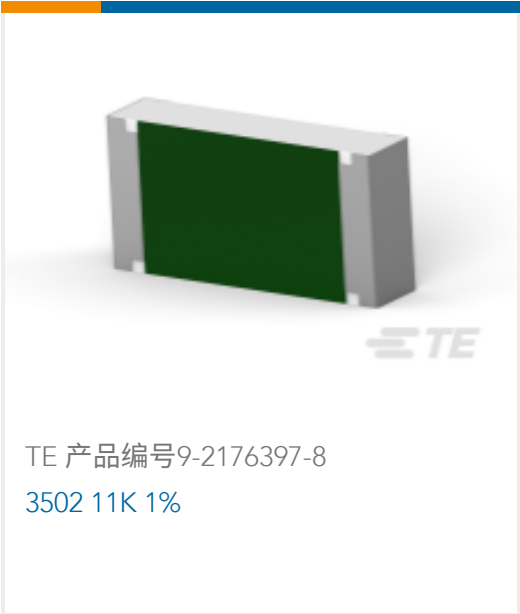

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617814-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617814-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1617814-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

High_Performance_Relays_Section5

英文版本

