



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



电站柱式绝缘子产品供货情况: **全球**

电站柱式绝缘子技术: **陶瓷**

电站柱式绝缘子电压等级: **345 kV**

电站柱式绝缘子产品类型: **电站柱式绝缘子**

BIL 等级: **1300 kV**

产品特性

产品类型特性

电站柱式绝缘子技术	陶瓷
电站柱式绝缘子产品类型	电站柱式绝缘子

电气特征

脉冲电压 1.2/50μs（正极）	1410 kV
RIV（最大值）(1000kV)	1000 mV
电站柱式绝缘子电压等级	345 kV
漏电距离	231 in/Kv

主体特性

重量	180 kg
颜色	灰色

机械附件

悬臂强度	9.1 kN
------	--------

尺寸

螺栓尺寸	5 in, 7 in
螺栓尺寸孔	10UNC, 11UNC
漏电距离	5867 mm
电站柱式绝缘子高度	2692 mm[106 in]



内伞径	215 mm, 235 mm[8.464 in][9.251 in]
使用环境	
工业频率耐压（湿式）	525 kV
操作/应用	
应用类型	变电站
行业标准	
BIL 等级	1300 kV
产品供货情况	
电站柱式绝缘子产品供货情况	全球

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 A45254-000
[SP-TR225PG](#)



TE 产品编号 CU8888-000
[SP-TR222PG](#)

客户还购买了




TE 产品编号EH8273-000
[CSTO-152J](#)



TE 产品编号CP5676-000
[BCIC-G-RECLOSER-200\(B6\)](#)



TE 产品编号CR8834-000
[BISG-G-24-01\(B10\)](#)

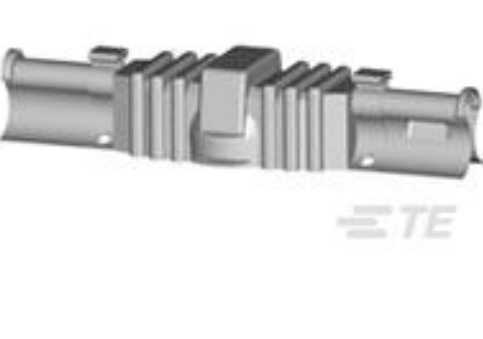


TE 产品编号CP3126-000
[BCIC-G-SMPIN-795\(B6\)](#)



TE 产品编号1-1423159-7
[7012PA=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1](#)



TE 产品编号A41722-000
[SP-TR210PG04](#)

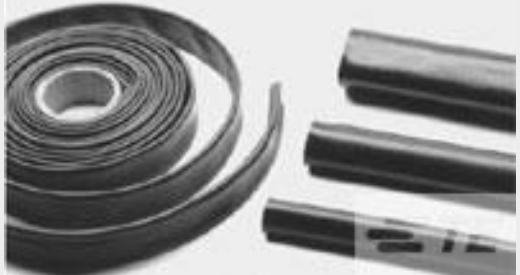

TE 产品编号CB5025-000
[BSTS-11X25-CL/NM](#)



TE 产品编号A63960-000
[SP-TR231PG](#)



TE 产品编号CR7668-000
[SP-TR369PG02](#)

文档

产品图纸

[SP-TR369PG](#)

英文版本

数据表/目录页

[Station Post Insulators](#)

英文版本

[STATION-POST-INSULATORS](#)

英文版本

