

SPA-24-I-N-12

✓ 有效

Raychem | Raychem SPA


TE 内部编号 961717-000

Raychem SPA, Lightning Arresters & Surge Arresters, Wrap,  
Cantilever Strength -SSL 200 kN, Surge Arrester Height 400 mm

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 放电器、绝缘子与绝缘产品 > 避雷器与电涌放电器

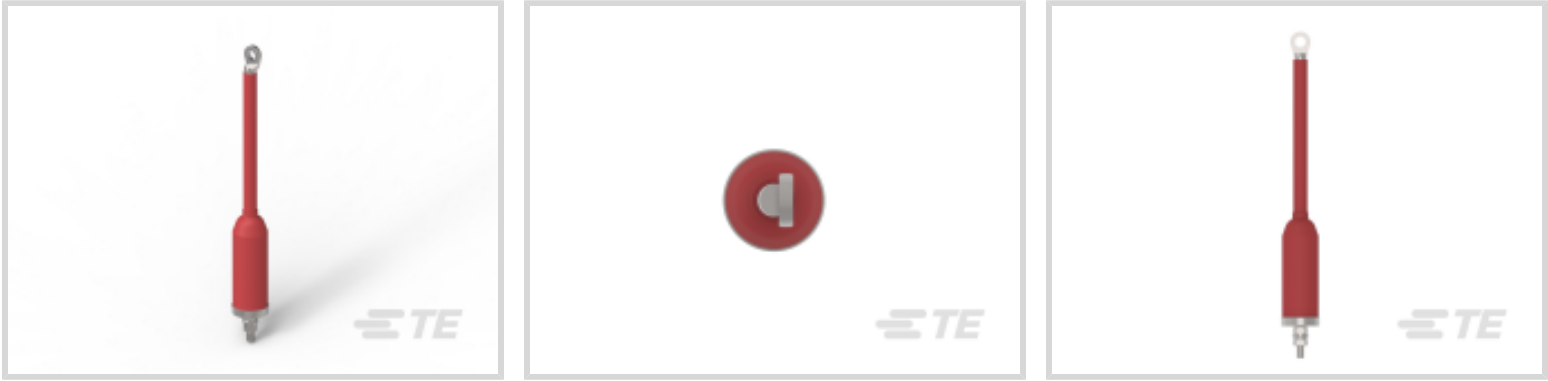

电涌放电器技术: 缠绕  
悬臂强度 - SSL: 200 kN  
电涌放电器高度: 400 mm  
残留电压（标称电流）: 79.7 kV  
短路电流: 16 kA

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 产品系列    | SPA |
| 电涌放电器技术 | 缠绕  |
| 电涌放电器分类 | 1   |

结构特性

|        |     |
|--------|-----|
| 端接螺柱螺纹 | M12 |
|--------|-----|

电气特征

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 急剧升降的闪电脉冲电流 – 1/20µs @ 10kA | 85 kV   |
| 放电电流（标称）                    | 10 kA   |
| 残留电压（标称电流）                  | 79.7 kV |
| 短路电流                        | 16 kA   |
| 连续工作电压 (Uc)                 | 24 kV   |
| 额定电压 (Ur)                   | 30 kV   |
| 额定电压 (Uc)                   | 30 kV   |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 红色 |
|----|----|

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 悬臂强度 - SSL | 200 kN |
|------------|--------|



尺寸

|         |               |
|---------|---------------|
| 外伞径     | 57 mm         |
| 内伞径     | 57 mm[2.2 in] |
| 电涌放电器高度 | 400 mm        |

操作/应用

|           |      |
|-----------|------|
| 不含铅、镉等重金属 | 是    |
| 应用类型      | 开关设备 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 055991-000  
HDA-OTTO-SPAI-LUG12

该系列中的其他产品 | Raychem SPA



避雷器与电涌放电器(17)

客户还购买了



TE 产品编号842724-000  
BV-1-43BD-KS1



TE 产品编号675377-005  
IXSU-F5141



TE 产品编号874903-000  
MWTM-63/19-A/U-4(S15)



TE 产品编号CU4607-000  
WCSM-90/25-900/S(S5)



TE 产品编号232477-000  
SPA-24-I-O-16



TE 产品编号186312-000  
RFSM-95/30-750/123



TE 产品编号705908-000  
HEL-5506



TE 产品编号708046-3  
PA 9-17



TE 产品编号EN7565-000  
HDA-24MA-B3-CHF



TE 产品编号268913-000  
SPA-36-I-O-12





文档

产品图纸

SPA-24-I-N-12

英文版本

SPA-24-I-N-12

英文版本

数据表/目录页

RAYCHEM MEDIUM VOLTAGE OUTDOOR SURGE ARRESTERS

英文版本

SPA-SURGE-ARRESTER

英文版本