

V23092A1048A302 ✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK Slimline PCB Relay SNR

TE 内部编号 3-1393236-8

SCHRACK Slimline PCB Relay SNR, Power Relays, Standard, Monostable, DC, 200 – 300mW Coil Power Rating Class, 217mW Coil Power Rating DC

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值类: 200 – 300 mW

线圈功率额定值 (直流) : 217 mW

线圈电阻: 10600 Ω

## 产品特性

### 产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

### 电气特征

线圈/端子间绝缘初始电介质类	3500 – 4000 V
端子和线圈间绝缘初始电介质	1000 V
端子极限关合电流	10 A
端子极限短时电流	6 A
端子极限连续电流	10 A
绝缘漏电类	5.5 – 8 mm
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm [.315 in]
端子极限断开电流	6 A
线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值类	200 – 300 mW
线圈功率额定值 (直流)	217 mW
线圈电阻	10600 Ω
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
线圈电压额定值	48 VDC
端子开关负载 (最小值)	100mA @ 12V
端子开关电压 (最大值)	400 VAC

端子电压额定值	250 VAC
---------	---------

### 主体特性

绝缘特性	继电器基板 PTI250 的跟踪指数
------	--------------------

产品重量	6 g[.2116 oz]
------	---------------

### 接触件特性

端子电镀材料	金
--------	---

端子排列方式	1 Form A (NO)
--------	---------------

端子电流类	5 – 10 A, 16 A
-------	----------------

端子额定电流 (最大值)	6 A
--------------	-----

端子材料	AgSnO2
------	--------

端子极数	1
------	---

端子类型	PCB-THT
------	---------

### 机械附件

继电器安装类型	印刷电路板
---------	-------

### 尺寸

长度类 (机械)	25 – 30 mm
----------	------------

宽度类 (机械)	0 – 6 mm
----------	----------

产品宽度	5 mm[.197 in]
------	---------------

产品长度	28 mm
------	-------

### 使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
-------	------------

环境温度 (最大值)	85 °C[185 °F]
------------	---------------

### 包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
-----------------------------	---------------------------------------

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

#### 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

#### 焊接工艺能力

波峰焊接可达到 260°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

TE 产品编号 2-1416100-0  
ST3FLC4

## 该系列中的其他产品 | SCHRACK Slimline PCB Relay SNR

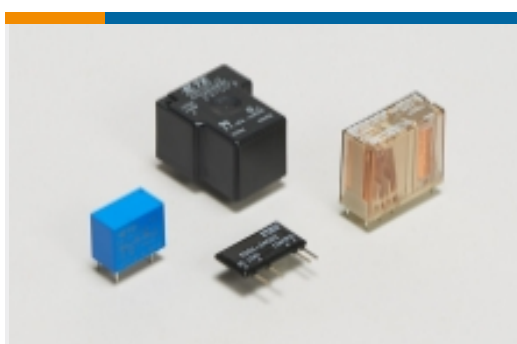

功率继电器(53)

## 客户还购买了




TE 产品编号1-440052-0  
2.5MM,HDR,10POS,VERTICAL,  
CONNECTOR



TE 产品编号1-2308273-2  
QL-SET VARA W/STP MO FOR  
COMBLOCK 440UNC



TE 产品编号1825011-5  
ASF22GL04=DPDT AUTOSLIDE

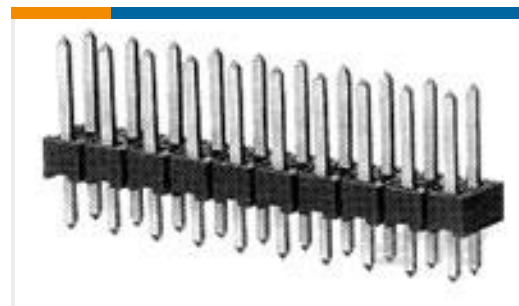


TE 产品编号1-826658-0  
2X10 POS AMPMODU II PIN HEADER



TE 产品编号826658-5  
5P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号1-2308338-1  
QL-FULL METAL HOODS SIZE 5 (1  
CABLE CLP)

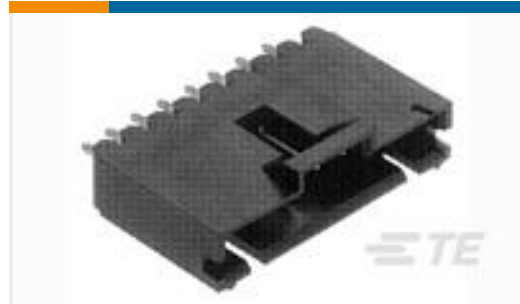


TE 产品编号103639-8  
09 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号1241152-7  
7P HV100 REC. CON, SMD, GOLD,  
BLISTER



TE 产品编号2106053-6  
Assembly, Vertical SMT Header, 4-  
Positio

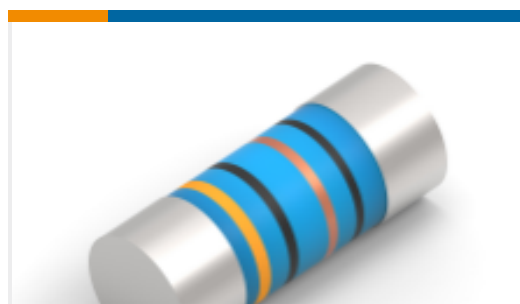

TE 产品编号2176316-6  
MELF SMA\_A 270R 0.1% 15PPM 0207  
1W

## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393236-8\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393236-8\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393236-8\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[Slim PCB Relay SNR](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本



## Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

## Industrial Relays Quick Reference Guide

---

### 产品规格

Definitions, Handling, Processing, Testing and Use of Relays

英文版本