



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：175 °C

原始内径（最小值）：7.62 mm [.3 in]

收缩后内径（最大值): 4.06 mm [.16 in]

预装引线: 否

电线温度（最大值）：135 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	7.62 mm[.3 in]
收缩后内径（最大值)	4.06 mm[.16 in]

使用环境

工作温度（最大值）	175 °C
电线温度（最大值）	135 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)


客户还购买了

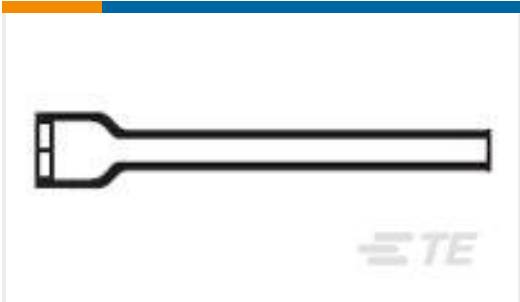


TE 产品编号080534-000
[202F232-51/164-0](#)

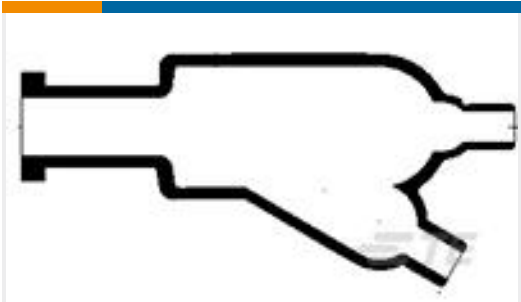

TE 产品编号196981-000
[362W214-25-0](#)

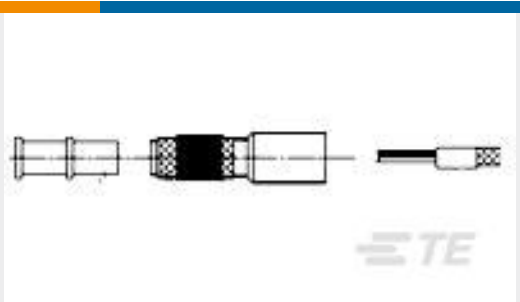


TE 产品编号173653-000
[HET-A-02C](#)

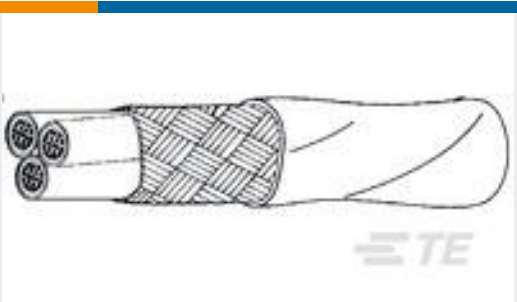

TE 产品编号158631-000
[44AM1131-20-MST3-9CS2275](#)




TE 产品编号32948
[PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8](#)

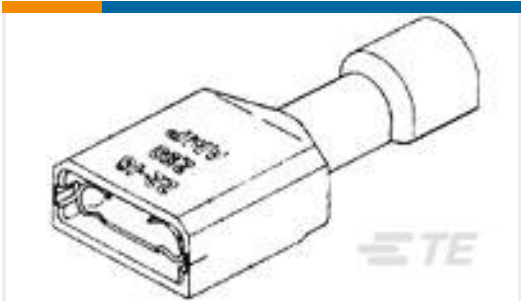

TE 产品编号2-520193-2
[ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR](#)



TE 产品编号2-520128-2
[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR](#)

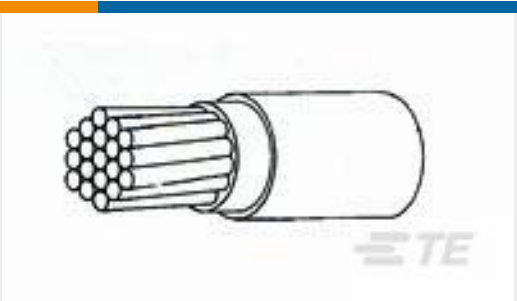

TE 产品编号265042-002
[81044/9-16-9](#)





TE 产品编号ZPF000000000033487
[983-0S 22-55 S6](#)

TE 产品编号157395-000
[381A301-51-0-CS5327](#)

文档

产品图纸

[D-108-12](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本