



线缆 > 电力电缆



电力电缆类型: SHF260
电力电缆额定电压: 1000 VAC
电力电缆绝缘材料: 改型 PFA
绝缘套管材料: 改型 PFA
电力电缆护套颜色: 白色

产品特性

产品类型特性

电力电缆类型	SHF260
墙面类型	双
产品类型	电缆

结构特性

电力电缆导体数量	1
股数	2660

电气特征

电力电缆额定电压	1000 VAC
----------	----------

主体特性

电力电缆绝缘材料	改型 PFA
绝缘套管材料	改型 PFA
电力电缆护套颜色	白色
电力电缆导体材料	镀镍铜, 镀镍铜

尺寸

电力电缆导线直径	13 mm[.51 in]
电力电缆导体直径	11 mm[.435 in]
股尺寸	34 AWG



Wire Size0 AWG

使用环境

工组温度范围-65 – 260 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明








此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Raychem SHF Series



客户还购买了

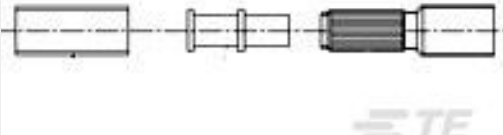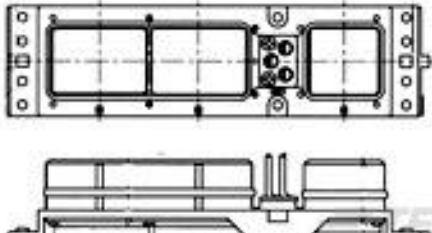

 TE 产品编号277159-1 SPLICE, COPALUM BUTT, 2 AL, 4 CU	 TE 产品编号277152-4 TERMINAL,COPALUM R 2/0 3/8	 TE 产品编号277151-1 TERMINAL,COPALUM R 1/0 3/8	 TE 产品编号277151-7 TERMINAL,COPALUM R 1/0 5/16
 TE 产品编号277150-3 TERMINAL,COPALUM R 2 3/8	 TE 产品编号138767-000 HET-A-03B	 TE 产品编号2-324061-5 TERMINAL,SOLIS R 8 8 HR	 TE 产品编号3-208973-5 ASSY,PLUG,SZ2,ARINC 600
 TE 产品编号ZPF000000000037096 983-6SE 20-25 S7	 TE 产品编号128453-000 B-023-00CS2684		

文档

产品图纸

SHF260-0813-0-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SHF-260

英文版本

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

Wire, Electric, Modified Perfluoroalkoxy Copolymer Resin-Insulated, Nickel-Coated Copper

英文版本