



继电器、接触器和开关 > 开关 > 微动开关



配置 (极掷) : 单极 - 双掷

致动器种类: 控制杆, 正常

微动开关触点额定电流: 3 A

微动开关额定电压: 125 VAC

操作力: 50 g [1.764 oz]

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
开关类型	微动
致动器种类	控制杆, 正常
开关种类	超小型

结构特性

操作位置	7.9 mm [.311 in]
配置 (极掷)	单极 - 双掷

电气特征

微动开关额定电压	125 VAC
----------	---------

主体特性

运动微分	.8 mm [.031 in]
释放力	8 g [.282 oz]

接触件特性

开关端子电镀材料	镍打底镀金
端子基材	黄铜
微动开关触点额定电流	3 A

端接特性

端接类型	印刷电路板
------	-------

机械附件

微动开关安装类型	印刷电路板
微动开关安装角度	垂直

壳体特性

外壳材料	尼龙 - GF
------	---------

尺寸

预行程	3 mm[.118 in]
-----	---------------

操作/应用

操作力	50 g[1.764 oz]
-----	----------------

其他

超程	.6 mm[.024 in]
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

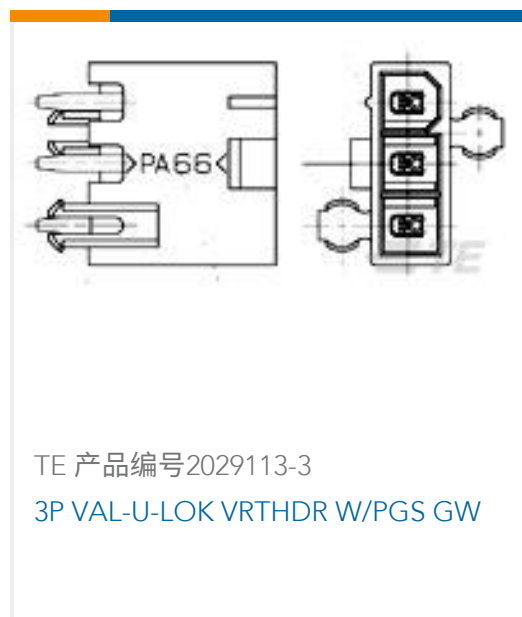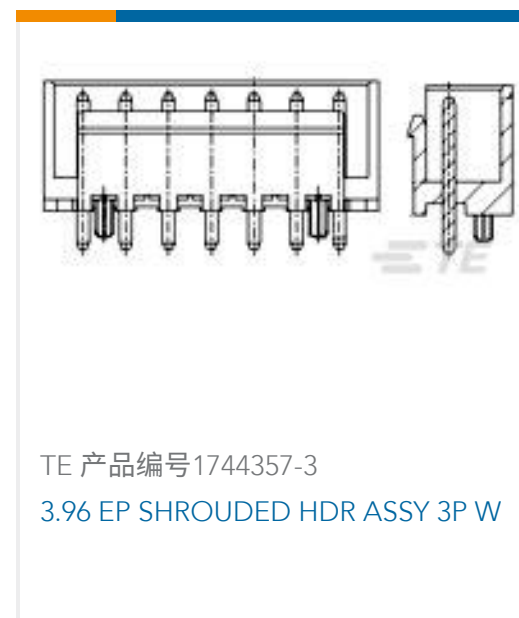

文档

产品图纸

[UP3DTANLA04,MICROSWITCH,SNAP](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-1825043-5_B1.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1825043-5_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-1825043-5_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本