

D-150-1011CS821

✓ 有效

Raychem | Raychem D-150

TE 内部编号 233238N001

Raychem D-150, Cable-to-Cable Splicing, SolderShield Splice

Splice Type, Silver / Tin, 1 Side 1 Contacts, 1 Side 2 Contacts

[在 TE 官网查看>](#)



线束 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: SolderShield Splice

电缆屏蔽电镀材料: 银, 锡

侧 1 接续电缆数: 1

侧 2 接续电缆数: 1

屏蔽直径（最大值）: 22.5 mm [.895 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	SolderShield Splice
------	---------------------

主体特性

密封	否
电缆屏蔽电镀材料	银, 锡
侧 1 接续电缆数	1
侧 2 接续电缆数	1

尺寸

屏蔽直径（最大值）	22.5 mm[.895 in]
电缆绝缘直径（最大值）	23 mm[.905 in]
缆到缆电缆外径	23 mm[.905 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电缆温度额定值	125 °C
工组温度范围	-65 – 150 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

该系列中的其他产品 | Raychem D-150

缆到缆接续(8)

客户还购买了



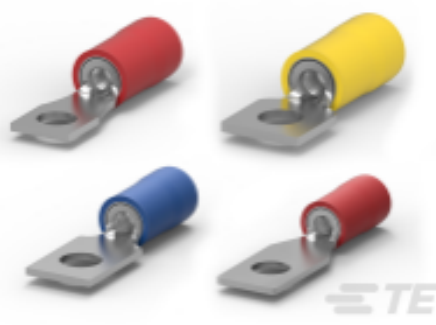

TE 产品编号2-327938-1

PIDG 矩形舌端子



TE 产品编号YDTS26T13-04SNV001

PLUG ASSY




TE 产品编号263641-000

CWT-4059-W122-5/9



TE 产品编号1546641-1

THRD THRU PNL INTRCNCT,M40,IE

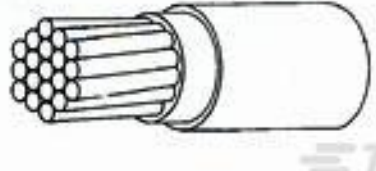

TE 产品编号282225-001

81044/12-16-5

TE 产品编号274384N001

D-150-1014CS821

文档

产品图纸

D-150-1011CS821

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本