




线束 > 互连器件 > 屏蔽触点

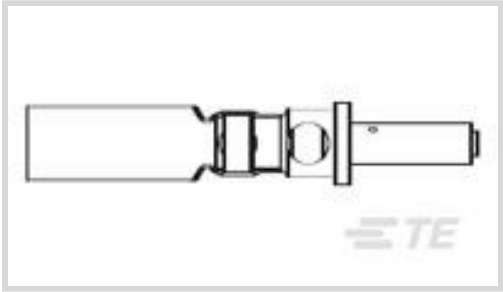

屏蔽触点产品类型: 端子
屏蔽触点线缆类型: 双绞线
屏蔽触点种类: 插针
屏蔽触点大小: 12
Wire Size: 24 – 26 AWG

产品特性

产品类型特性

屏蔽触点产品类型	端子
屏蔽触点线缆类型	双绞线

接触件特性

屏蔽触点种类	插针
屏蔽触点大小	12

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

Wire Size	.16 – .14 mm²
-----------	---------------

使用环境


工作温度（最大值）	130 °C
-----------	--------

行业标准

符合政府资质	否
军用标准	MIL-DTL-26482 II, MIL-DTL-81703 III, MIL-DTL-83723 I, III, MIL-DTL-83733

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

客户还购买了




TE 产品编号204520-2
RECEPT ASSY,78 POSN,AMPLIMITE

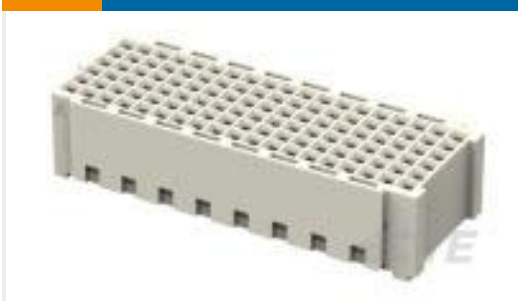


TE 产品编号2102061-2
Mezalok, Socket, 114 p, 10 mm, 50 Au, LF




TE 产品编号2174219-1
Push-Pull 7P Plug PS S-Cup Cont KIT/N

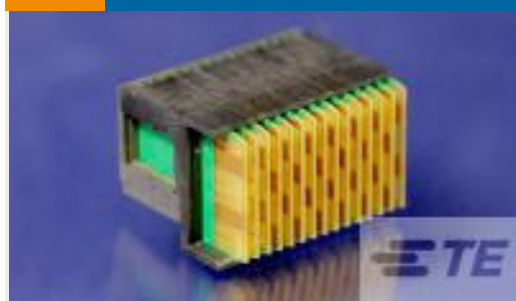

TE 产品编号1410147-1
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT

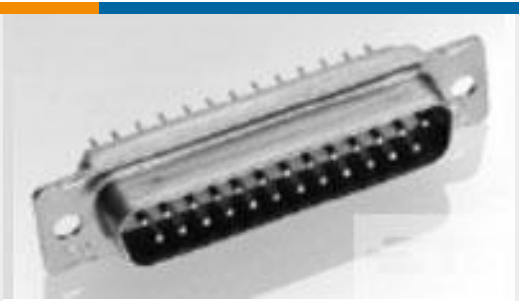


TE 产品编号206066-4
[PLUG ASSY,104 POSN,AMPLIMITE](#)

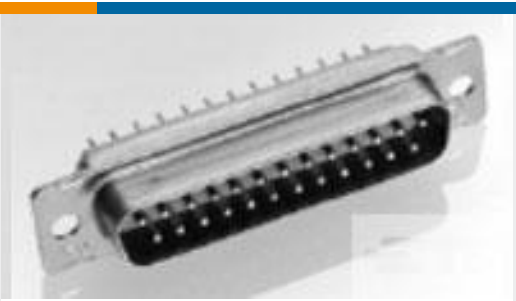

TE 产品编号206503-4
[RECEPT ASSY,62 POSN,AMPLIMITE](#)



TE 产品编号112605-000
[D-621-0407-L](#)

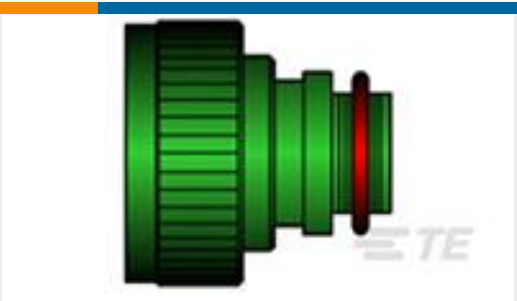

TE 产品编号202763-000
[TXR41AB00-2008BI](#)



TE 产品编号ZPF00000000015972
[DTS 20 F 15-19 SN](#)

文档

产品图纸

[D-602-0104](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-602](#)

英文版本

SolderTacts Contacts

英文版本

产品规格

[Termination Procedure for 723 Series SolderTacts Contacts for AWG 24 and AWG 26 Twisted Pair Cable D-602-0104, D-602-0105](#)

英文版本