



端子 and 接头 &gt; 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .15 – .61 mm<sup>2</sup>

Sealable: 是

## 产品特性

### 产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	内嵌式对接
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绝缘导线
Insulated	Yes
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

### 结构特性

锯齿数	0
-----	---

### 主体特性

接头特性	接头套件
接头材料	镀锡铜

### 接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

### 尺寸

Wire Size	.15 – .61 mm <sup>2</sup>
压线筒内径	1.2 mm[.048 in]

线径	304 – 1216 CMA
接头总长	29.21 mm[1.15 in]
<b>使用环境</b>	
绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
<b>操作/应用</b>	
重载	否
<b>行业标准</b>	
符合政府资质的接头	是
<b>包装特性</b>	
接头包装方式	袋/盒

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 992008-000  
AD-1377-CRIMP-TOOL-3-CVTY

### 客户还购买了

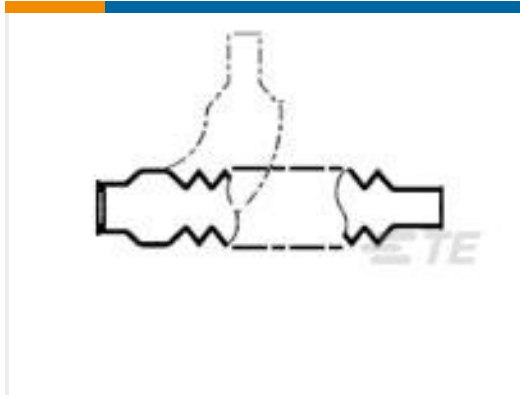

TE 产品编号 183277-000  
202C611-71/86-0




TE 产品编号 YDTS26W23-35PAC001  
PLUG ASSY




TE 产品编号 205555-2  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,1



TE 产品编号 205161-1  
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,1

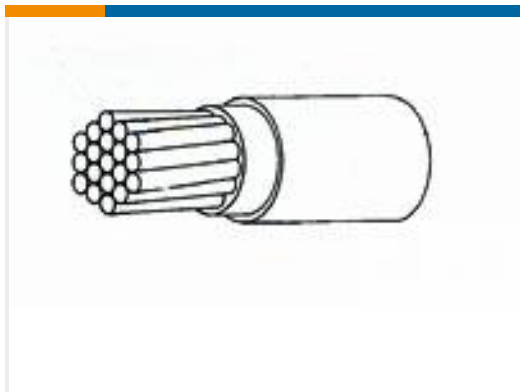

TE 产品编号 218204-001  
22759/34-20-9

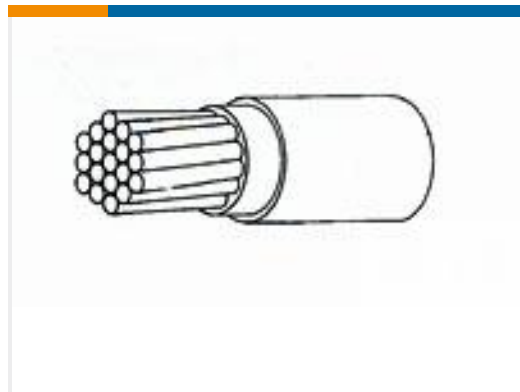


TE 产品编号 218203-002  
22759/34-22-9



TE 产品编号 2560-215-1631L  
CONT PIN



TE 产品编号 089785-000  
D-106-6018

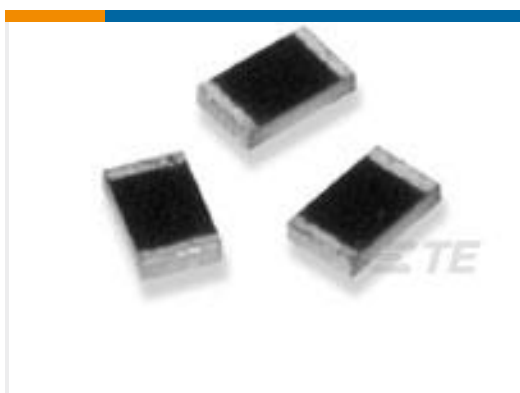

TE 产品编号 1-1625868-6  
RP 2A 0.25W 5K62 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 1617807-4  
FC-335-SY4=RELAY, 3PST

### 文档

#### 产品图纸

[D-436-36CS454](#)

英文版本

#### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec8\\_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

D-436-36CS454

Splices, Splice, Splice, 26 – 20AWG Wire Size, .15 – .61mm<sup>2</sup> Wire Size, Sealable,  
Splice Kit, Barrel Inside Diameter .048 in [1.2 mm]

