

LSTT-2.4-6-SP

✓ 有效

Raychem | Raychem LSTT

TE 内部编号 4121334003

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Blue, Single Wall Type, 2.4 Expanded Inside Diameter (Min) .094 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 蓝色

墙面类型: 单

原始内径（最小值）: 2.4 mm [.094 in]

收缩后内径（最大值): 1.2 mm [.047 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	LSTT
墙面类型	单

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
主要产品颜色	蓝色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	.1 mm[.004 in]
恢复的壁厚（标称）	.55 mm[.021 in]
原始内径（最小值）	2.4 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值）	1.2 mm[.047 in]
热缩管尺寸范围	1.2 – 2.4 mm[.047 – .094 in]

使用环境

--



收缩温度（最小值）	65 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C
热缩管电阻	机械损害
收缩温度	110 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | Raychem LSTT

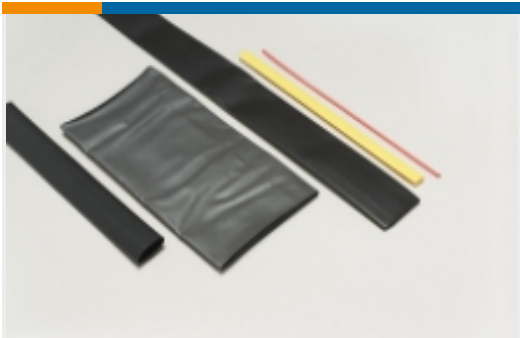

热缩管(143)

客户还购买了



TE 产品编号206705-1
CPC REC. ASY SIZE 13-9



TE 产品编号1-66361-4
III+ PIN,18-14,30AU/FL,LP




TE 产品编号1-917511-2
DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L AU 0.38 L/P



TE 产品编号2-178128-3
DYNAMIC 3200 REC HSG 3P (SGL)




TE 产品编号5052962027
RNF-100-3/32-4-STK

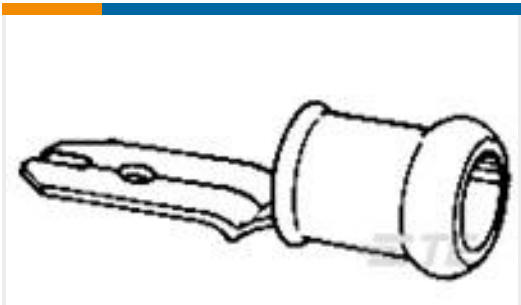

TE 产品编号140896-2
TERMINAL TAB FASTON PIDG 6,35



TE 产品编号322695
TERMINAL,STRATO-THERM R HR 16-14 10

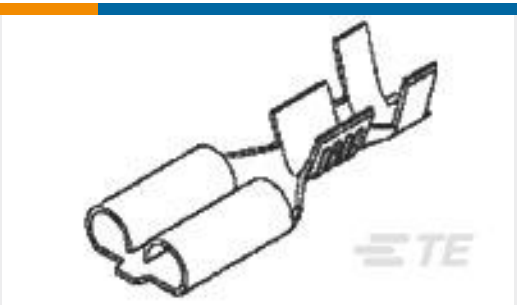

TE 产品编号170032-1
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,BR



文档

产品图纸
LSTT-2.4-6-SP
英文版本

数据表/目录页
LSTT Pages from 9-1773447-9
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

- 产品环境合规性
- 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表
法语
 - 安全数据表
德语
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
 - 安全数据表
英文版本
 - 安全数据表

LSTT-2.4-6-SP

Raychem LSTT, Heat Shrink Tubing, Blue, Single Wall Type, 2.4 Expanded Inside Diameter (Min) .094 Expanded Inside Diameter (Min)

