




TE 内部编号 NB25316001

Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 15 Expanded Inside Diameter (Min) .59 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)

热缩管

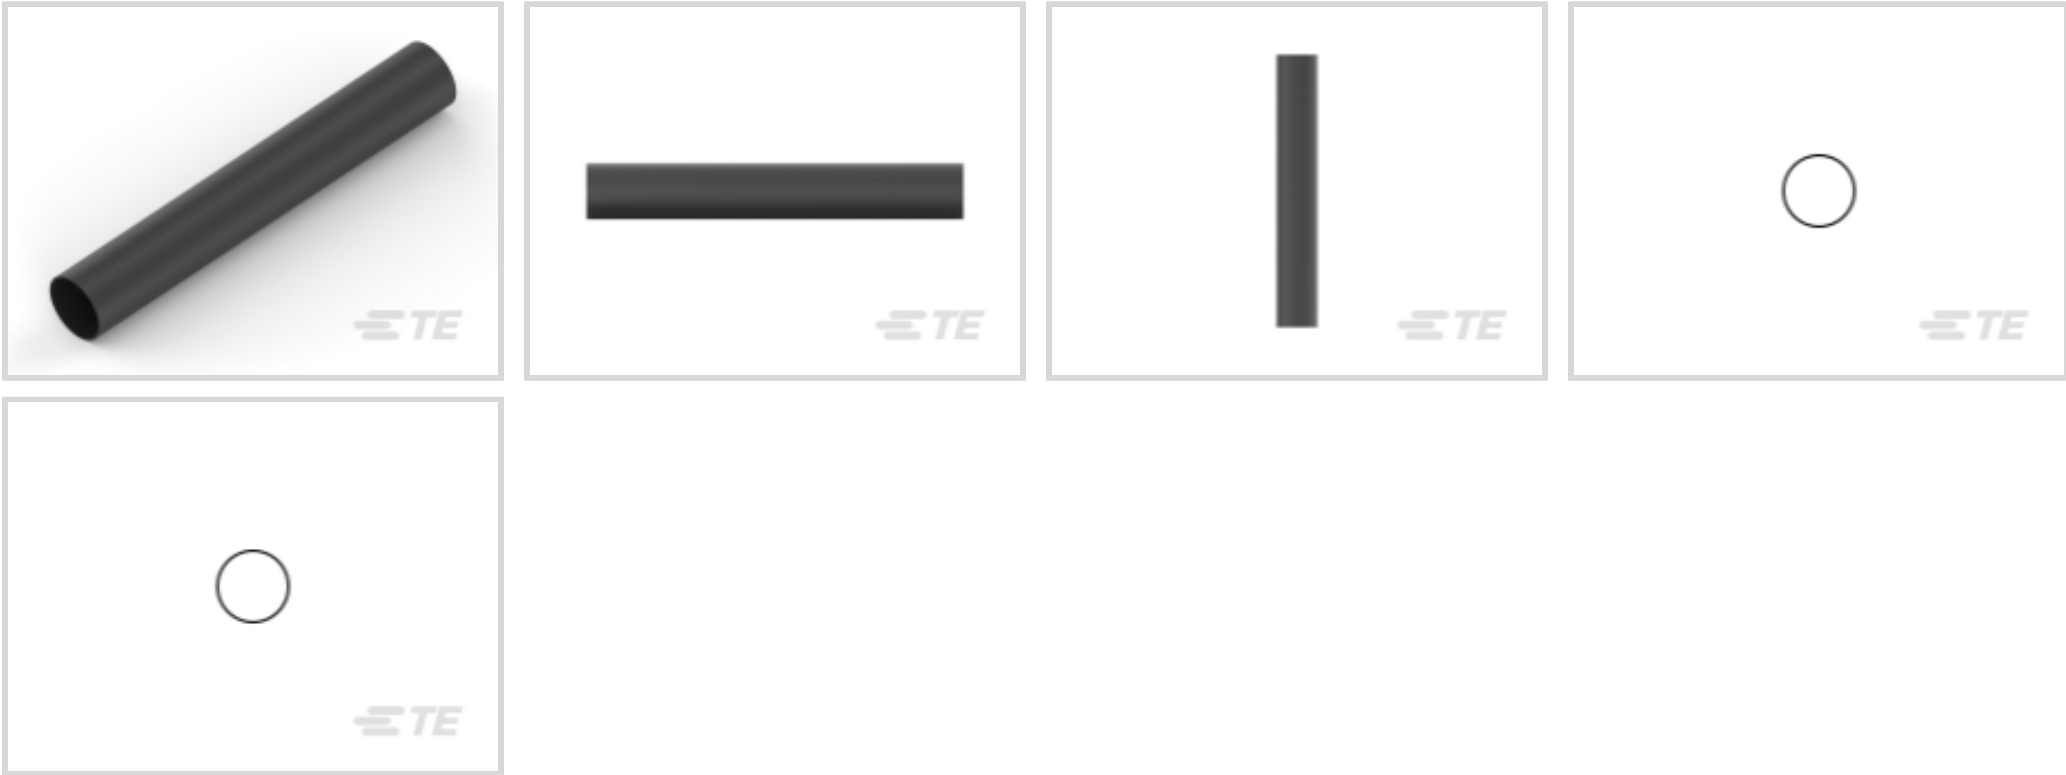

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 15 mm [.59 in]

收缩后内径（最大值): 10 mm [.393 in]

收缩率: 2:1

产品特性

产品类型特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品系列 | AP-2000 |
| 墙面类型 | 双       |

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 流体类型   | 无铅汽油    |
| 主要产品颜色 | 黑色      |
| 收缩率    | 2:1     |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃 |
| 灵活性    | 柔性      |

尺寸

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 切割长度       | 151 mm[5.945 in]          |
| 原始内径（最小值）  | 15 mm[.59 in]             |
| 收缩后内径（最大值） | 10 mm[.393 in]            |
| 热缩管尺寸范围    | 10 – 15 mm[.393 – .59 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 收缩温度（最小值） | 110 °C |
|-----------|--------|



|        |               |
|--------|---------------|
| 流体阻力   | 浸没式保护         |
| 热缩管易燃性 | 非阻燃           |
| 工组温度范围 | -40 – 80 °C   |
| 热缩管电阻  | 摩擦，液体，机械损伤，应力 |
| 收缩温度   | 115 °C        |

产品供货情况

|      |        |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000

HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000

CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号2333393-3

30 AWG QSFP28 对 QSFP28 电缆组件



TE 产品编号1060875-2

MCX CABLE PLUG, CRIMP ATTACH



TE 产品编号1986185-1

Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号208810-2

PLUG ASSY,COAX MIX,AMPLIMITE



TE 产品编号1-2373376-0

10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1

Strain Relief, D5200, Dynamic



TE 产品编号1986186-1

Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2

文档

数据表/目录页

AP-2000 Pages from 1654296-3

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本