



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: **屏蔽焊锡环**

工作温度 (最大值): 150 °C

原始内径 (最小值): 6.99 mm [.275 in]

收缩后内径 (最大值): 7.62 mm [.3 in]

预装引线: 否

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识	是
温度标识类型	热变色
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线	否
------	---

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

总长	19.1 mm [.75 in]
电介质外径 (最大值)	7 mm [.275 in]
屏蔽外径 (最小值)	4.3 mm [.17 in]
绝缘套管外径	7 mm [.275 in]
原始内径 (最小值)	6.99 mm [.275 in]
收缩后内径 (最大值)	7.62 mm [.3 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	150 °C
------------	--------

电阻属性 浸入保护

电线温度 (最大值) 150 °C

行业标准

MIL/NAS 规范 (MIL-S-83519, NAS-1747) AS83519

符合政府资质 是

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU 不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC 不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) 受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)
超过限值的SVHC:
Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明:
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。

卤素含量 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号, 产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号, 产品均质材料中, 铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%, 镉的最大浓度不超过0.01% (按重量计算), 或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规, TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”, 链接如下: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V


客户还购买了




TE 产品编号806823-000
球形热缩护套：有嘴，直角



TE 产品编号ABC03N-20P
IN-LINE RECP

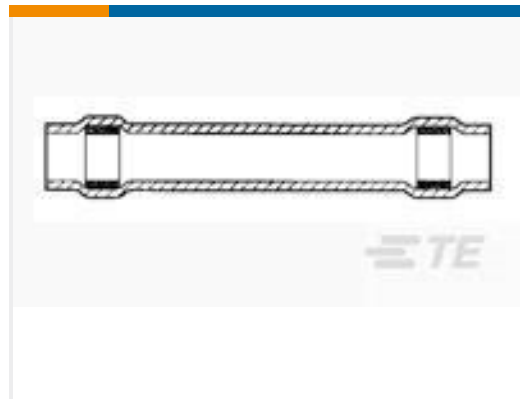

TE 产品编号D17660-000
D-200-82

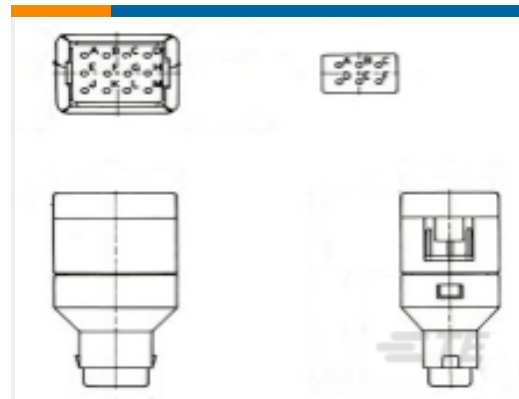

TE 产品编号65003-06N
RECP ASSY



TE 产品编号ABC06N-22P
IN-LINE PLUG



TE 产品编号C88166-000
S200-1-W1-22-9



TE 产品编号A74731-000
S200-2-W1-22-9



TE 产品编号A59779-000
S200-3-01-100HN



TE 产品编号ZPF000000000102764
787-8055-30M

文档

产品图纸

[S01-05-RCS380](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

