



线束 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



焊接套管屏蔽焊锡环产品类型: 屏蔽焊锡环

工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 5.95 mm [.234 in]

收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]

预装引线: 是

产品特性

产品类型特性

接头类型	屏蔽终结器
温度标识类型	可熔环
温度标识	是
焊接套管屏蔽焊锡环产品类型	屏蔽焊锡环

结构特性

预装引线类型	55A0111
预装引线	是

主体特性

引线颜色	白色/黑色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线

端接特性

端接方法	焊接
------	----

尺寸

预装引线尺寸	.15 mm²
电介质外径（最大值）	1.8 mm[.07 in]
屏蔽外径（最小值）	3.3 mm[.13 in]
总长	19.1 mm[.75 in]



绝缘套管外径	5.95 mm[.234 in]
原始内径（最小值）	5.95 mm[.234 in]
收缩后内径（最大值）	1.78 mm[.07 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	125 °C

行业标准

符合政府资质	否
MIL/NAS 规范（MIL-S-83519，NAS-1747）	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号324533
[TERMINAL,PIDG R 16-14 10](#)




TE 产品编号1658675-1
[HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT,SIZE 1,](#)



TE 产品编号0460-202-1631
[PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, AU](#)

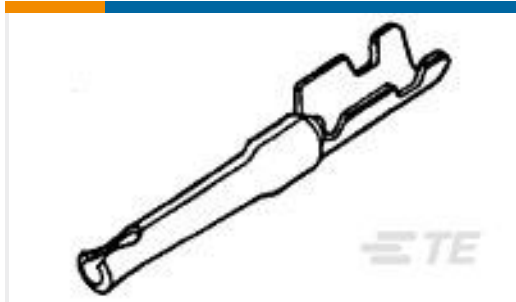

TE 产品编号1658686-2
[SOCKET CONT, 22-28 AWG, DF 22, AMPLIMITE](#)

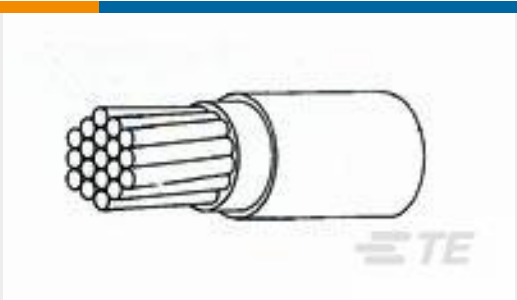

TE 产品编号282212-004
[81044/12-22-0](#)



TE 产品编号0660-206-0082
[CONT PIN](#)



TE 产品编号2560-215-1631L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号2560-218-2031
[CONT PIN](#)



TE 产品编号38941-12L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号YDJT16F09-98SNV001
[PLUG ASSY](#)

文档

产品图纸

[SO63-4-55-26-90](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_SO63_S01to03_SO96](#)

英文版本

[Raychem Electrical Interconnect Products](#)

英文版本

SO63-4-55-26-90

SolderSleeve Shield Terminators, Shield Terminator, Operating Temperature (Max)
150 °C, Expanded Inside Diameter (Min) .234 in [5.95 mm]

