



端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 42.5 – 60.5 mm²

线径: 83700 – 119500 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: M10

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-080
环形和叉形螺钉尺寸	M10
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

主体特性

单件重量	24.975 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

--	--



Wire Size	42.5 – 60.5 mm ²
线径	83700 – 119500 CMA
螺钉直径	10 mm, 10.5 mm[.413 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	49.7 mm[1.953 in]
压线筒内径	11.28 mm[.444 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	170 °C[338 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	50
环形和叉形包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 150453
TERM,RING,SOLIS,STRAT,2 AWG, 5 /16,NI



TE 产品编号 3-1377172-6
SMP 0-0160000-0



TE 产品编号 36926
TERM,SOLIS R 2/0 5/8

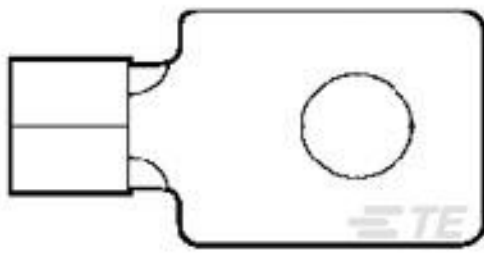

TE 产品编号 696693-1
TERM,SOLIS FLAG R 2 3/8 NIPL


客户还购买了



TE 产品编号1-1718491-2
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1-1718484-4
CARRIER FOR RECEPTACLE INSERTS

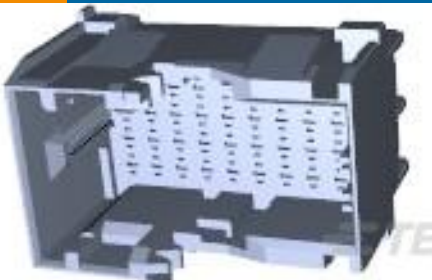

TE 产品编号1-1718492-4
1.5MM TAB HSG 36 POS ASSY

TE 产品编号ZPF000000000205727
M83536/10-024M

文档

产品图纸

TERM,SOLIS R 1/0 M10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_160000_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160000_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160000_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

160000

Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 0AWG Wire Size, 42.5 – 60.5mm²
Wire Size, 83700 – 119500CMA Wire Size, M10



英文版本