




继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关

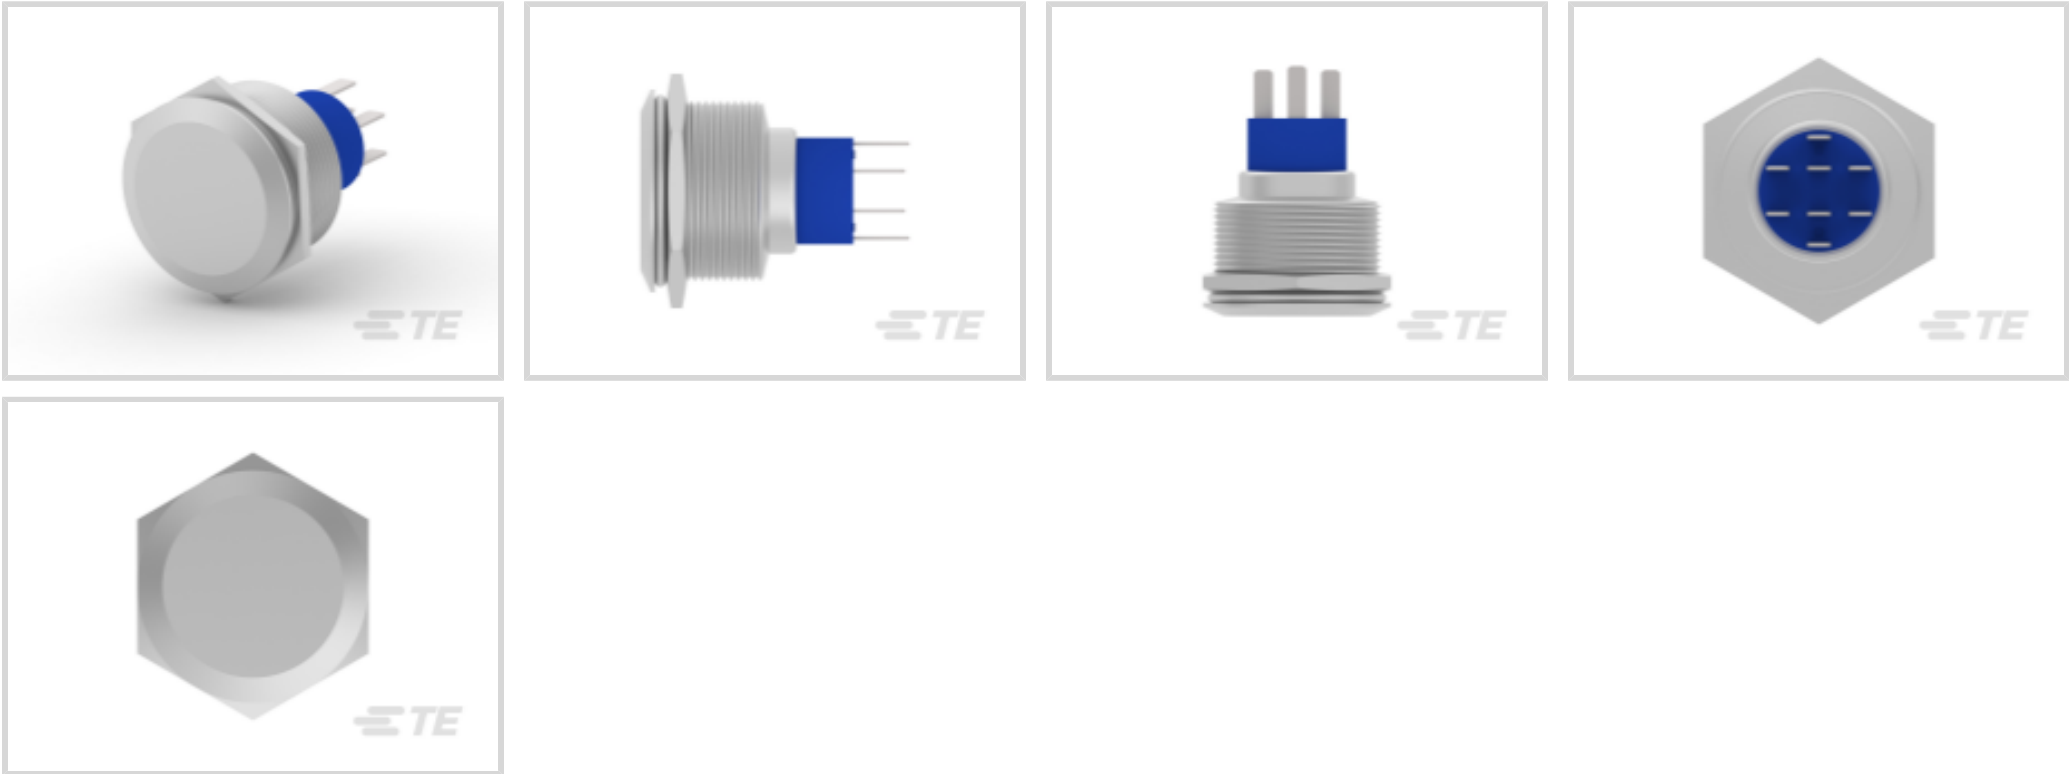

配置（极掷）：**双极 - 单掷**

按钮开关产品类型：**开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**齐平**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

开关类型	按钮
防尘	是
按钮开关产品类型	开关
照明	是
致动器种类	圆形

结构特性

ESD 接地端子	不带
制动器种类	可听见
配置（极掷）	双极 - 单掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
触觉	否
操作功能	瞬时



电气特征

按钮开关额定电压	250 VAC
----------	---------

主体特性

外壳材料	PBT
致动器外形	齐平
套管种类	螺纹

接触件特性

端子基材	铜
按钮开关触点额定电流	3 A
开关端子电镀材料	银

端接特性

端接类型	线耳
------	----

机械附件

安装角度	垂直
按钮开关安装类型	面板

壳体特性

工艺密封	是
------	---

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2317656-9
AV25 SPM 3A MOVING RING BLUE
12V



TE 产品编号 2317659-4
AV25 SPM 3A MOVING RING POWER
R&B 24V FL



TE 产品编号 2317655-2
AV25 SPL 3A NO LED FL



TE 产品编号 2328818-1
AV25 SPM 3A MOVING RING WHITE
12V



TE 产品编号 2328820-1
AV 25 SPM 3A MOVING RING R&G
12V

该系列中的其他产品 | Alcoswitch AV25



按钮开关(88)

客户还购买了





TE 产品编号K1158023
Actuation Protection 24-63-029



TE 产品编号K1152994
Emergency Stop Switch ES-2012-T111



TE 产品编号42779-1
SPlice AMPLIVAR 3000-7000



TE 产品编号2205066-1
CA MICRO-MATCH MOW-MOW 16POS



TE 产品编号BSA896F0985202A000
917 PLUG



TE 产品编号YDTS33F21RV0010000
DTS CAP ASSY, NICKEL, SIZE 21 RCPT



TE 产品编号2329388-2
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM RED LED IP68 50

文档

产品图纸

AV25 DPM 3A MOVING RING YELLOW 24V

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2317656-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2317656-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2317656-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

机构认证

UL 报告

英文版本