



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 110

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
PCB 安装方向	直角
Number of Positions	110
板对板配置	共面

电气特征

端接电阻	12 mΩ
Operating Voltage	250 VAC

接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
	50 – 100 μin
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜



端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	不带
接合对准	带有
接合对准类型	导针槽
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	6.05 mm[.24 in]
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

已批准的标准	CSA LR7189, UL E28476
--------	-----------------------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	15
封装方法	Tube

其他

注释	停止使用最小为 6.50 [.256] 的正极插针，以防止行与行之间发生短路。 , 提供带较低插拔力端子的母端配件。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (13% in COMPONENT PART) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-102567-5
110 MODII 2PC HDR DR SHRD .100


该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 插销、锁和固定器(9)



PCB 连接器安装(1)

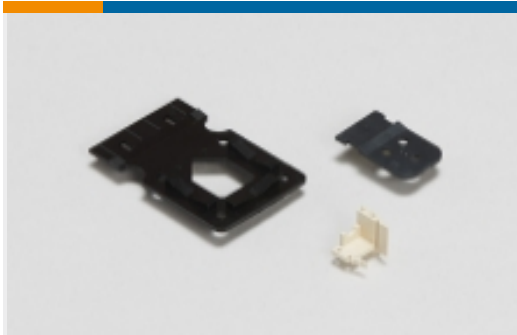

PCB 连接器应力消除(3)

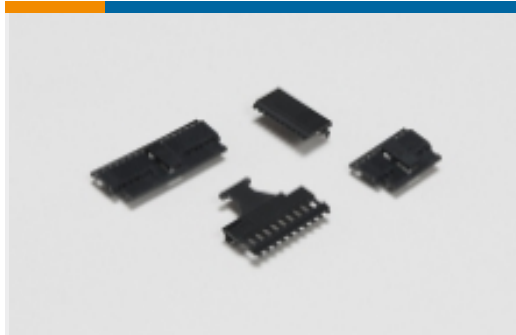

PCB 连接器盖(18)



PCB 连接器键控(6)



插入和拔出工具(4)



板对板接头和插座(937)



板对板连接器端子(6)



标准矩形连接器(8)



汽车接头(2)



汽车连接器护套(4)




矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)



线对板连接器端子(328)

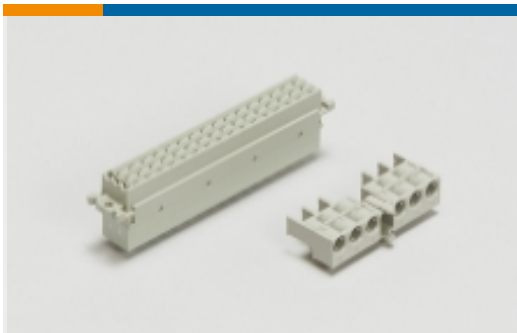

背板连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-2040586-1
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP
LONG

TE 产品编号2-1735481-1
0.8FH,R17H.5,040,30/Sn,TU,SC

TE 产品编号2-1735481-3
0.8FH,R17H.5,080,30/Sn,TU,SC

TE 产品编号3-1903392-4
GIC 2.5 W CAP HSG 3P YELLOW

TE 产品编号1-1649328-9
RTD34005

TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS
RED

TE 产品编号146128-2
04 MODII HDR SR SFMNT B/A .100

TE 产品编号1971895-3
3P, RAST 5 Tab Header, THV

TE 产品编号2308171-2
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI
SPRING, BTB

TE 产品编号8-1833003-5
RT424012WG

文档

产品图纸

110 MODII 2PC CE RCPT ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532955-7_Y.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532955-7_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-532955-7_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-532955-7

AMPMODU IV/V, PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 110 Position,
2.54mm [.1in] Centerline, Gold, Printed Circuit Board



AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本