




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 卡边缘电源连接器

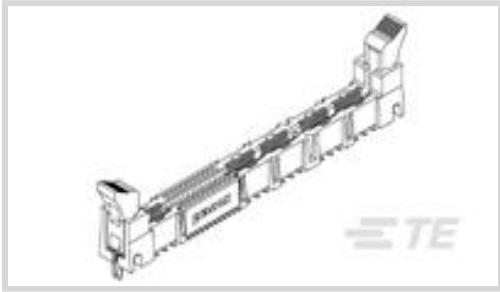

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 34

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 25 A

产品特性

产品类型特性

壳体类型	母端, 母端
产品类型	连接器组件
连接器系统	板对板
端子类型	插座
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	34
电源位置数量	10
信号位置数量	24
双位置数量	5
行间距	6.75 mm[.266 in]

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
工作电压	250 V

接触件特性

端子端接区域电镀涂层	哑光
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	25 A
端子接触部电镀材料	金
端子端接区域电镀材料	锡
端子端接区域电镀厚度	120 μin, 150 μin

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩

壳体特性

端盖	不带
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	玻璃填充聚酯

尺寸

卡槽深度	6 mm[.236 in]
接受卡宽度	73.97 mm[2.91 in]
接受卡厚度	1.57 mm[.062 in]
电源端子中心线	9.7 mm[.381 in]
宽度	9.03 mm[.356 in]
长度	95.07 mm[3.74 in]
高度	19.25 mm[.758 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

特性	可定制
----	-----



电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 防火等级	UL 94V-0
机构/标准号码	UL 1977
CSA 文件号	1935071
机构/标准	CSA, UL
包装特性	
封装方法	托盘, 盒和托盘
封装数量	26
其他	
适用于	印刷电路板

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2343428-1
HD+ CE, RA, CRPS

该系列中的其他产品 | CROWN EDGE



卡边缘电源连接器(37)



标准边缘连接器(2)



电源端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-2040586-1
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP LONG



TE 产品编号104068-1
20 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号1871058-3
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号1676309-2
RN 0805 348R 0.1% 10PPM 1KRL




TE 产品编号1-1649327-3
RT214012



TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS RED



TE 产品编号1-5316318-0
.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes

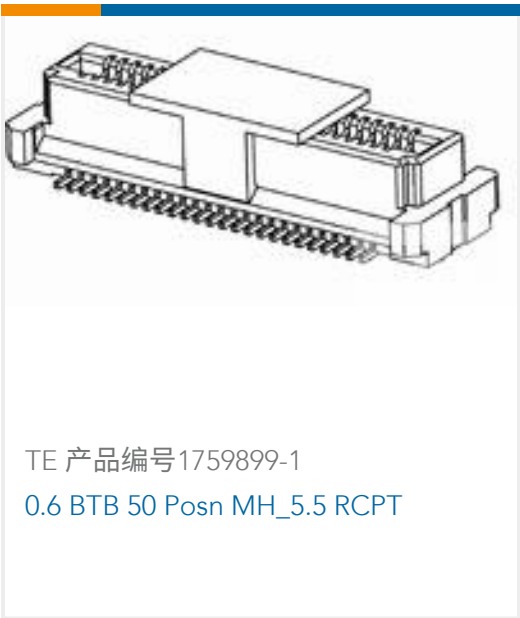

TE 产品编号1759899-1
0.6 BTB 50 Posn MH_5.5 RCPT



TE 产品编号176793-8
CHAMP 050 SHELD CASE KIT 68P



文档

产品图纸

[cpmm. skt w/latch, smt,mc-p5s1](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1926024-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1926024-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1926024-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC04_VRM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本