




MATE-N-LOK | Micro MATE-N-LOK

TE 内部编号 2029030-3

Micro MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 3 Position, 3mm [.118in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

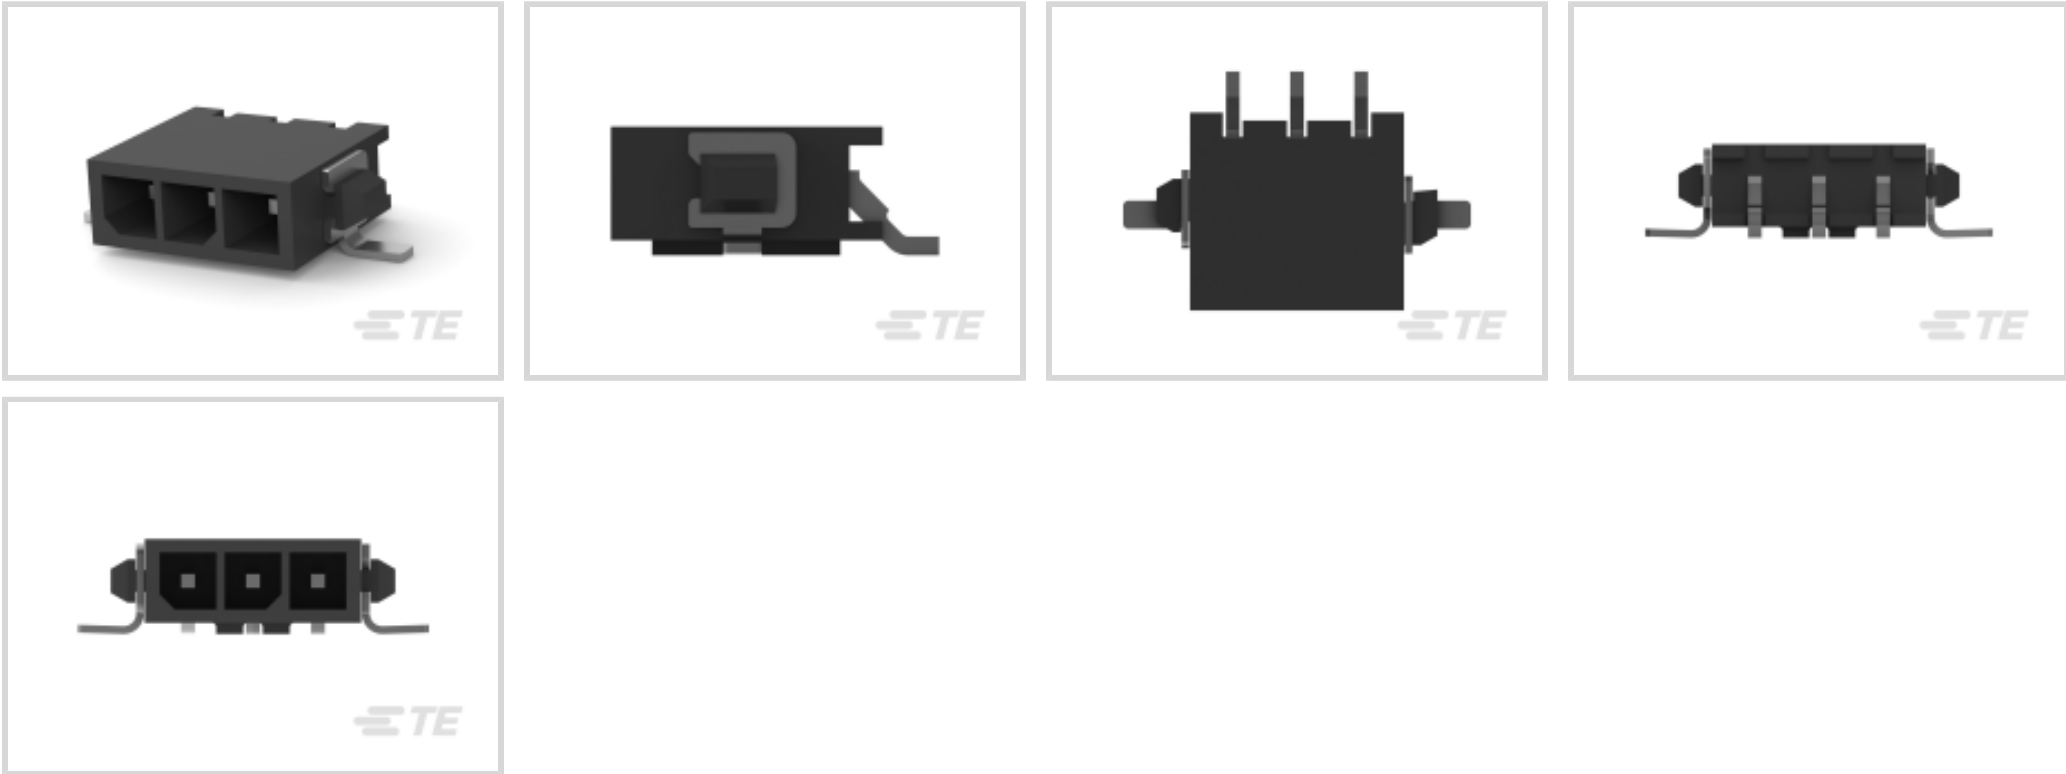

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	3
PCB 安装方向	直角
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子布局	直插式
多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.4 mm[.055 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	压具柱体
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	3 mm[.118 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

尺寸

PCB 厚度（建议）	.06 mm[1.57 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------



行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	是

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	215

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

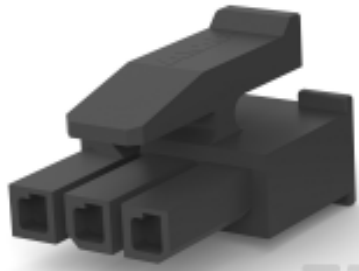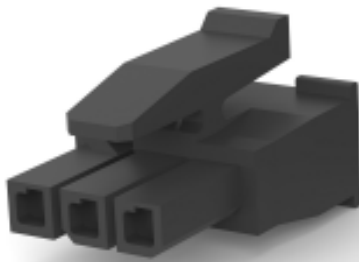


 TE 产品编号 2029030-4 4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L	 TE 产品编号 1445022-3 MICRO MNL RFCEPT HSG SINGLE R	 TE 产品编号 2-1445056-4 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2-1445057-4 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW
 TE 产品编号 2-1445057-3 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2029030-2 2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L	 TE 产品编号 2-1445057-5 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2-1445057-7 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW
 TE 产品编号 2-1445057-8 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 TE 产品编号 2008571-3 3 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL	 TE 产品编号 2029047-3 3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE	 TE 产品编号 2029102-3 3P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT
 TE 产品编号 2029104-2 2P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N	 TE 产品编号 2029104-3 3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N	 TE 产品编号 2029104-4 4P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N	 TE 产品编号 2-1445056-3 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW
 TE 产品编号 2315752-3 3P, MICRO MNL RCPT HSG SINGLE ROW, V0 GW			

该系列中的其他产品 | [Micro MATE-N-LOK](#)



插入和拔出工具(1)

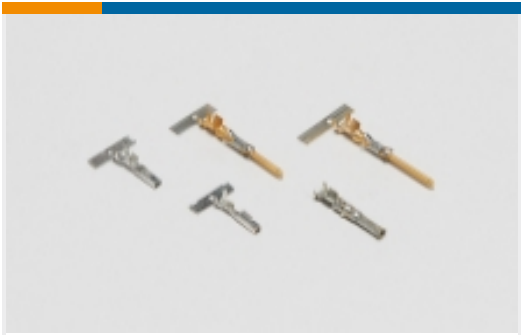

电源端子(26)



矩形电源连接器(712)



连接器端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号178303-3
6-P POST HDR HORZ D-3100D .76



TE 产品编号1717254-1
EMBOSS ASS'Y DDR SODIMM SOCKET



TE 产品编号1-188275-6
MICRO-MATCH SMD FTE

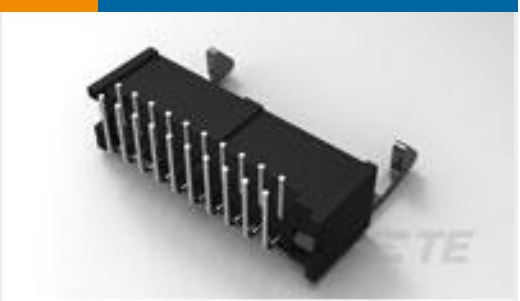

TE 产品编号1761607-3
IDC LOW PRO HDR 10P RA LG LAT



TE 产品编号1734753-1
MINI USB, TYPE B, VERTICAL, T/H



TE 产品编号1624094-1
3613C 10UH 10%



TE 产品编号1-1879215-1
CPF 0402 5K11 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1551629-2
MICRO USB, TYPE A/B, SPLASHPROOF



TE 产品编号DT3P-BT-BK
BOOT, 3P, REC, ST, BLK

文档

产品图纸

3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2029030-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029030-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2029030-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

[1773458-4_MICRO_MATE_N_LOK_CONNECTOR_SYSTEM_QRG](#)

英文版本

[LOW_PROFILE_MICRO_M-N-L](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本