



MATE-N-LOK | Mini-Universal MATE-N-LOK

TE 内部编号 770875-2

Mini-Universal MATE-N-LOK, Rectangular Power Connectors, Header, Plug, Wire-to-Board, 6 Position, 4.14mm [.162in] Centerline, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 4.14 mm [.162 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	6
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性



端子端接区域电镀涂层	哑光
多端子类型	不带
端子额定电流（最大值）	9.5 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	4.25 mm
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	倒斜角边缘
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
连接器安装类型	板安装
接合固定	带有
接合固定类型	锁定公端

壳体特性

中心线（间距）	4.14 mm[.162 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	4.14 mm[.162 in]
宽度	9.83 mm
高度	13.49 mm
长度	13.97 mm

使用环境

--	--



工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

组件集成特性	不带
电路应用	Power

行业标准

CSA 等级	已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
机构/标准号码	E28476
机构/标准	CSA, UL
UL 等级	获得认可
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

其他

适用于	插头护套
-----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

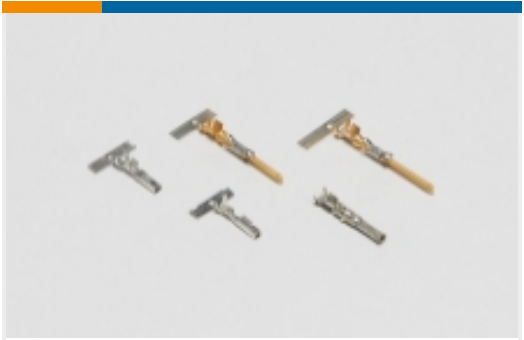


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 794895-1 6 CIR MINI UMNL RND WIRE HOLES	TE 产品编号 794190-1 06P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0	TE 产品编号 172168-1 6 CIR UNIV M-N-L PLUG	TE 产品编号 794772-6 06P MINI UMNL SEAL, DIE CUT

该系列中的其他产品 | Mini-Universal MATE-N-LOK

			
插入和拔出工具(1)	电源端子(85)	矩形后壳和夹具(2)	矩形护套和应力消除(2)
			
矩形电源连接器(285)	矩形连接器密封件(18)	矩形连接器锁定(1)	矩形连接器键控插头(2)
			
线对板接头和插座(1)	连接器端子(11)		



客户还购买了

TE 产品编号1-776276-1
8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,SLDR

TE 产品编号178289-7
DYNAMIC D3100 REC HSG 16P

TE 产品编号13A-005G
5PSIG BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR

TE 产品编号YDTS20Z13-35PDV001
RECP ASSY

TE 产品编号1-770858-1
10P MINI UMNL HDR ASSY AU LF

TE 产品编号1-480707-0
09P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG

TE 产品编号1-480699-0
02P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号1-770904-0
MINI UMNL SOK 22-18 AWG AU

文档

产品图纸

06P MINI UMNL HDR ASSY VO AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_770875-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770875-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_770875-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_770875-2_03272018123_dmtec](#)

英文版本

[MD_770875-2_03272018123_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本

[机构批件](#)

英文版本