




热缩管

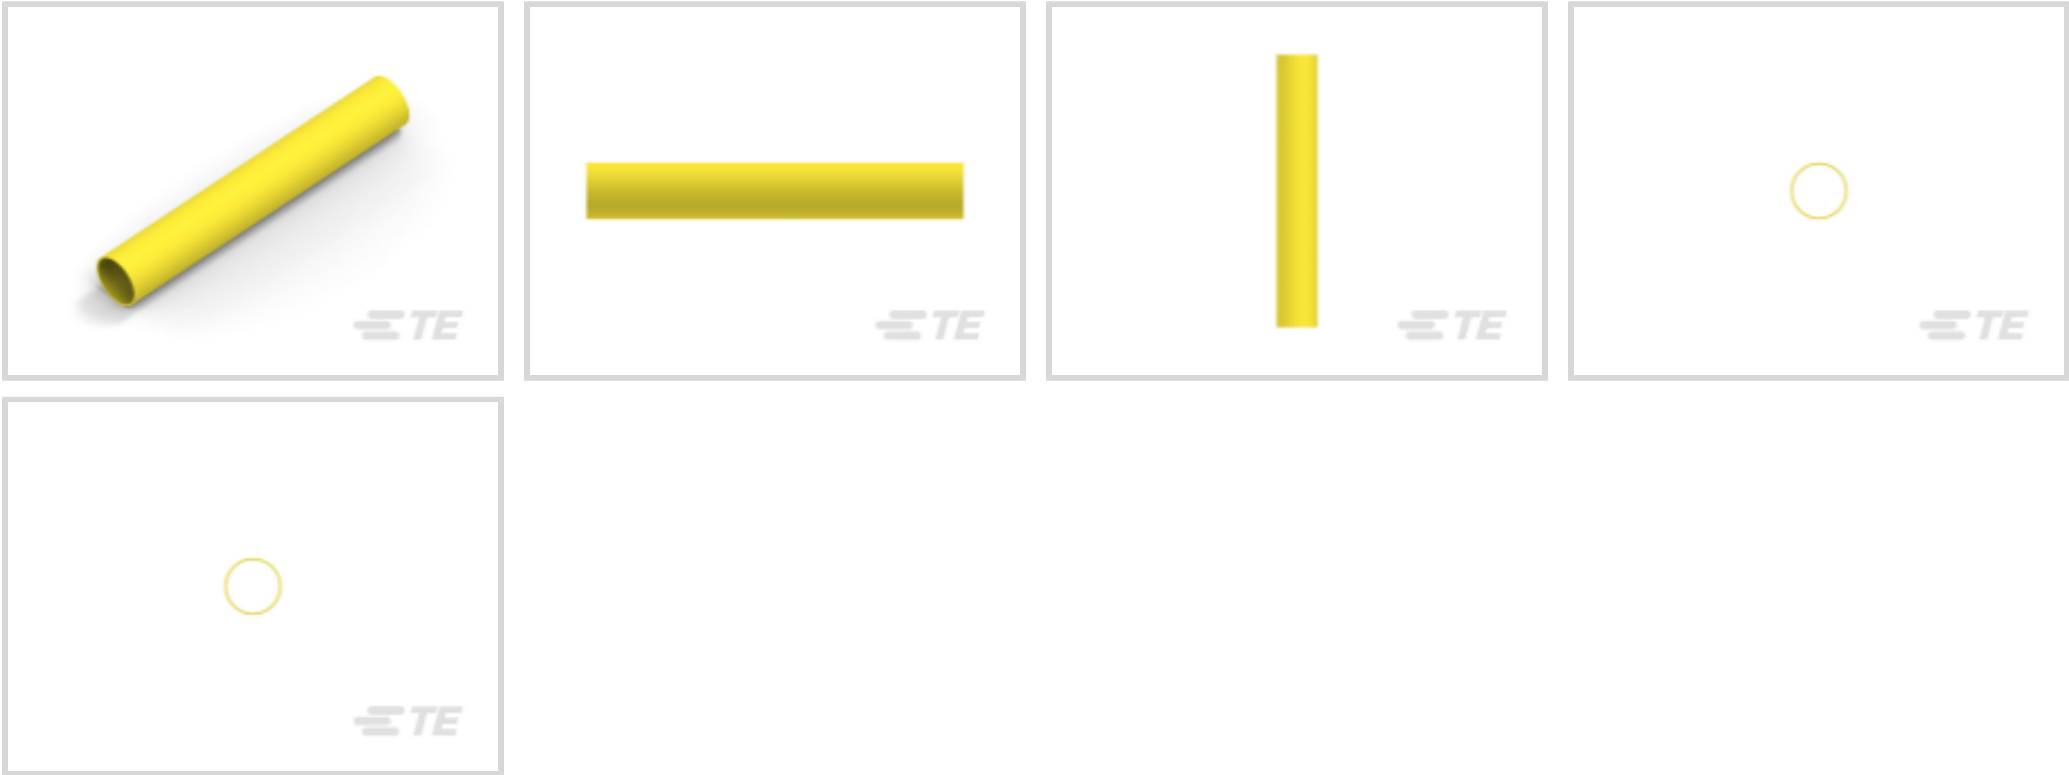

主要产品颜色: 黄色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 12.7 mm [.5 in]

收缩后内径（最大值): 4 mm [.157 in]

收缩率: 3:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	DWP-125
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黄色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

切割长度	1220 mm[48.031 in]
恢复的壁厚（标称）	1.78 mm[.067 in]
原始内径（最小值）	12.7 mm[.5 in]
收缩后内径（最大值）	4 mm[.157 in]



热缩管尺寸范围	4 – 12.7 mm[.157 – .5 in]
---------	---------------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
流体阻力	防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	机械损害, 液体
收缩温度	125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号2-1718353-2
2 POS TAB HSG 5.8x0.8MM



TE 产品编号3-1719434-2
4 POS DIA 2.5 SOCKET CONNECTOR HSG



TE 产品编号5-2297790-1
2POS,HPF 1.2,REC HSG,ASSY,SLD



TE 产品编号5053256106
RNF-100-3/4-2-95MM



TE 产品编号2-962841-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag




TE 产品编号2066046-3
2 POS MINI FUSE BOX ASSY




TE 产品编号2112452-2
COVER, FOR 22POS



TE 产品编号444156-4
.250 FASTON REC.

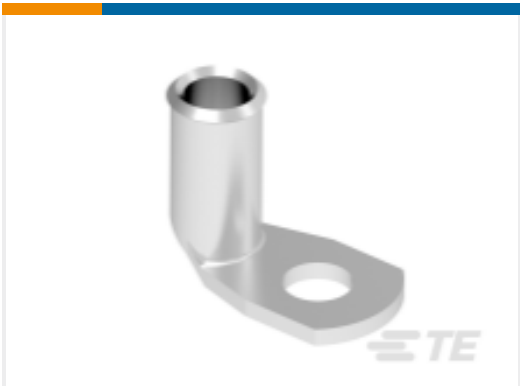

TE 产品编号708471-1
XCT 10-6 EQ

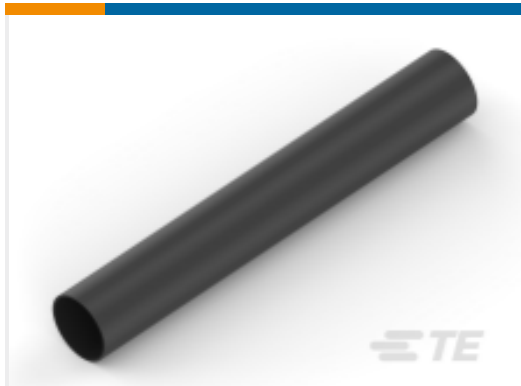

TE 产品编号NB10686001
ATUM-32/8-0-40MM

文档

产品图纸

DWP-125-1/2-4-STK

英文版本

NB14852001

Heat Shrink Tubing, Yellow, Dual Wall Type, 12.7 Expanded Inside Diameter (Min) .5 Expanded Inside Diameter (Min)



[数据表/目录页](#)

[DWP-125 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本