



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **缆到缆**

Number of Positions: **104**

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

D-Sub 外壳尺寸: **6**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
D-Sub 外壳尺寸	6
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
盲配	否

结构特性

Number of Positions	104
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

固定夹材料	铜合金
外壳电镀材料	铜镀金
外壳材料	黄铜
非磁性	是

接触件特性

端子类型	插针
D-Sub 端子大小	22



端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

ULTRA-LITE 连接器	否
电路应用	Signal

行业标准

NASA 资质	否
---------	---

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

注释	提供用于电缆应变消除的垫圈。
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (5% in GROMMET) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91067-1
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了




TE 产品编号YDTS26G25-19SBV001
PLUG ASSY



TE 产品编号1616081-4
A1077W=RELAY



TE 产品编号625189-000
D-110-54

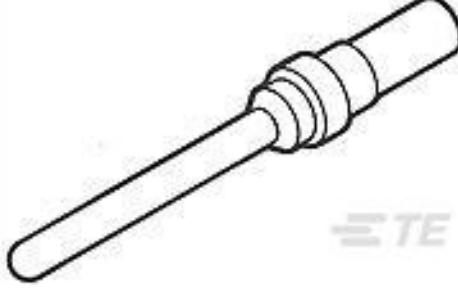

TE 产品编号206794-2
PIN CONTACT,SZ 20,AMPLIMITE



TE 产品编号211672-4
HD90 104 POS GMT ASY RCPT



TE 产品编号1757826-7
AMPLIMITE,ASY,RCPT,FB,90,ZN,1,CONT



TE 产品编号2101550-1
PLUG,7 POS,Sz103,w/SOLDER CUPS,140 POT



TE 产品编号323201-000
TXR40AB00-1414BI



TE 产品编号5-1618107-1
WOUV-28DC=RELAY, OVER/UNDERVOL

文档



产品图纸

HD90 104 POSN GMT ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_211678-4_Z.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_211678-4_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211678-4_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。