



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 3

电源/信号/同轴电缆组合: 是

D-Sub 外壳尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 产品类型       | 连接器    |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 缆到缆    |
| D-Sub 外壳尺寸 | 2      |
| Sealable   | 否      |
| 盲配         | 否      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 3 |
| 电源/信号/同轴电缆组合        | 是 |

主体特性

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 盒内安装 D-Sub 连接器插针排列 | 3C3 |
| 固定夹材料              | 不锈钢 |
| 外壳电镀材料             | 铜镀锡 |
| 外壳材料               | 钢   |
| 非磁性                | 否   |

接触件特性

|            |    |
|------------|----|
| 端子类型       | 插座 |
| D-Sub 端子大小 | 8  |



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 端子额定电流（最大值）    | 32 A                       |
| 机械附件           |                            |
| 安装孔直径          | 3.05 mm[.12 in]            |
| 壳体特性           |                            |
| 中心线（间距）        | 2.77 mm[.109 in]           |
| 使用环境           |                            |
| 工作温度范围         | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
| 操作/应用          |                            |
| ULTRA-LITE 连接器 | 否                          |
| 电路应用           | Power                      |
| 行业标准           |                            |
| NASA 资质        | 否                          |
| 包装特性           |                            |
| 封装方法           | 包装                         |
| 其他             |                            |
| 注释             | 这些排列方式中不能使用电缆夹具/应变消除硬件。    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 318813-1  
EXTRACTION TOOL ASSY


客户还购买了



TE 产品编号226781-3  
ARINC SIZE 15 SOCKET

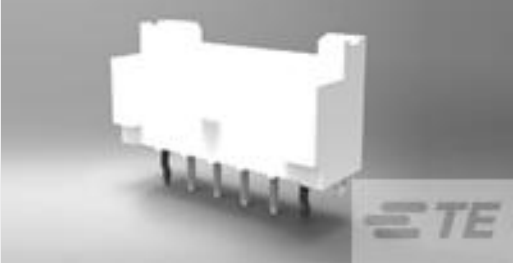

TE 产品编号1-1744418-6  
16 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE

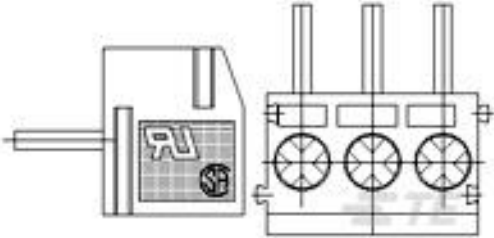

TE 产品编号1776253-8  
R/A Top Wire Entry, 3.5mm, HT,



TE 产品编号1969591-5  
HSG, REC, PANEL MOUNT, GWT, SINGLE ROW, EP2.5



TE 产品编号1969591-9  
HSG, REC, PANEL MOUNT, GWT, SINGLE ROW, EP2.5



TE 产品编号2007815-3  
IMP100S, H, V4P10C, RG, LEW39, 5.5



TE 产品编号3-641523-4  
04P MTA156 POST CON ASSY LF



TE 产品编号5-6609074-1  
60DCB10B J0=F7955

文档

产品图纸  
AMPLIMITE COAX MIX,3C3  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_445705-1\\_W.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_445705-1\\_W.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_445705-1\\_W.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**机构认证**

**机构批件**

英文版本