




线缆 > 高速数字数据连接器

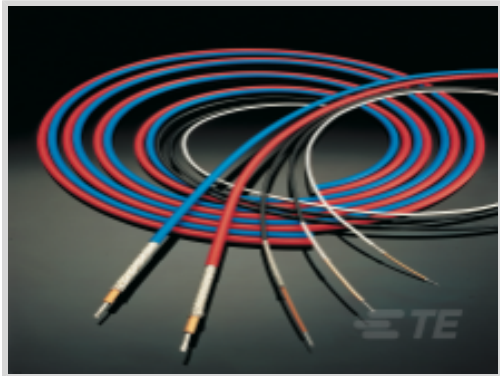

高速数字数据电缆类型: Cheminax

阻抗: 75 Ω

Wire Size: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 同轴
电缆种类	绕组编织
产品类型	电缆
高速数字数据电缆类型	Cheminax

电气特征

	17.2 pF/ft
阻抗	75 Ω

信号特征

传播速度	79%
------	-----

主体特性

屏蔽材料	镀锡铜
屏蔽种类	单一, 绕组编织层
绝缘套管颜色	黑色
导体材料	镀锡铜
绝缘套管材料	Thermorad

尺寸

总体芯径	3.25 mm[.128 in]
总体外径	3.86 mm[.152 in]



电缆电介质直径	2.82 mm[.111 in]
线径	.64 mm[.025 in]
Wire Size	24 AWG

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

其他

电介质材料	Rayfoam L
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号YDTS26Z15-05SNV001
PLUG ASSY

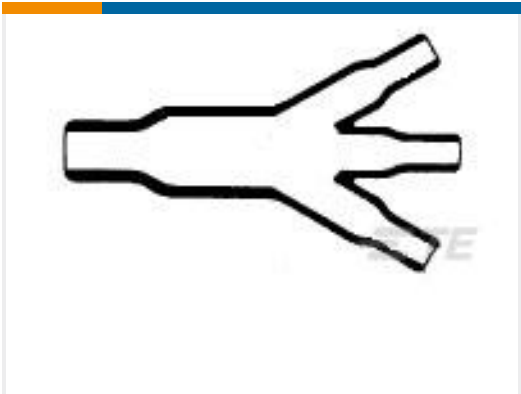


TE 产品编号059431-000
462W023-25/225-0



TE 产品编号312396-000
B-053-70-02



TE 产品编号3822543004
44A1121-22-0/9-9

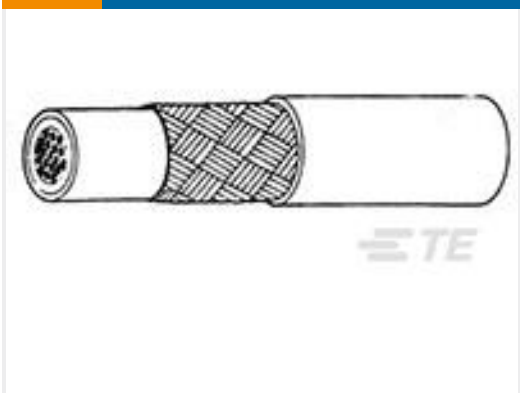


TE 产品编号316031-006
55A1111-20-9-9




TE 产品编号3310123003
55A1111-26-9-9



TE 产品编号2820393012
44A0111-22-9

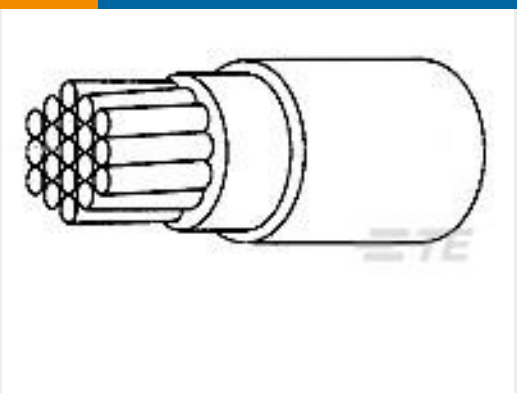

TE 产品编号1151453001
99M0111-26-2L

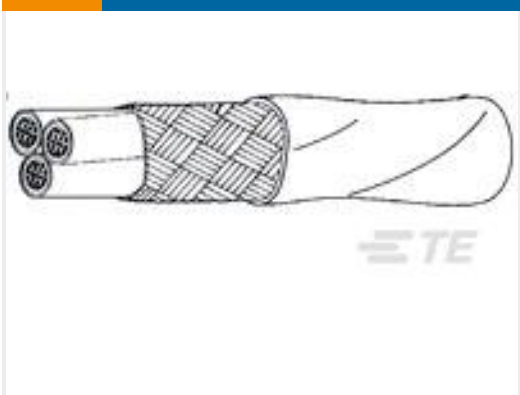

TE 产品编号3822903005
44A1131-20-2/4/6-9

文档

数据表/目录页
1654025_Sec9_CheminaxCables

英文版本
Raychem Cheminax RF Coaxial Cables and RF Connectors Selection Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本