




线缆 > 高速数字数据连接器

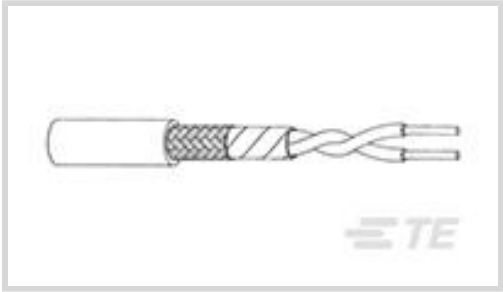

高速数字数据电缆类型: Cheminax

阻抗: 125 Ω

Wire Size: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 同轴
电缆种类	双绞线
产品类型	电缆
高速数字数据电缆类型	Cheminax

电气特征

	11 pF/ft
阻抗	125 Ω

信号特征

传播速度	78%
------	-----

主体特性

屏蔽材料	镀锡铜
屏蔽种类	单一
绝缘套管颜色	白色
导体材料	镀银高强度铜
绝缘套管材料	改型 ETFE

尺寸

线径	.64 mm[.025 in]
电缆电介质直径	1.93 mm[.076 in]
总体外径	4.95 mm[.195 in]



Wire Size

24 AWG

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

其他

电介质材料	Rayfoam H
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




客户还购买了




TE 产品编号0620070001

HT-SCE-3/16-2.0-0

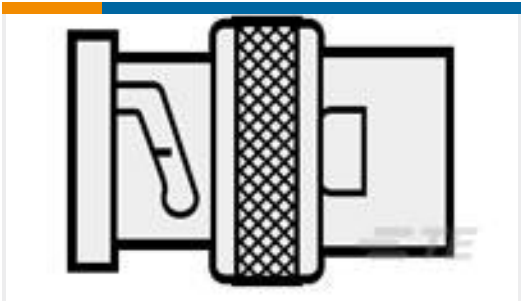

TE 产品编号132195-000

RBD-50-L-00

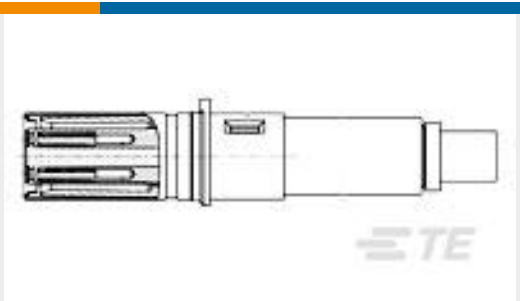

TE 产品编号1445693-3

SOCKET CONTACT,QUADRAX,SZ8,RR



TE 产品编号0603-16-2001

SOC CHROMEL



TE 产品编号141749-000

D-500-0263-040




TE 产品编号ZPF0000000000001190

097-0004-16




TE 产品编号1577622-1

TERMINAL, PEEK PIDG STRATO, 20AWG

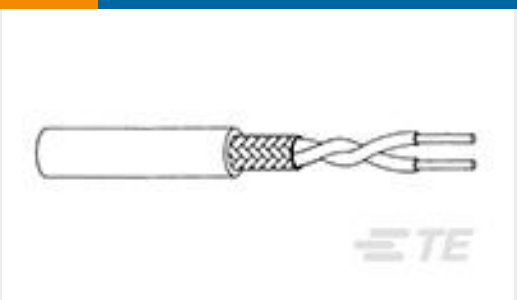

TE 产品编号158269-000

2524E0524-9



TE 产品编号134593-1

TERMINAL, COPALUM, SEALED, 3/8, M10 STUD

文档

产品图纸

2524G0524-9

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_CheminaxCables

英文版本

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本