

3EQ-24C222-32M-9

✓ 有效

Raychem

TE 内部编号 EK4509-000

High Speed Digital & Data Cable, 110 Ω, 24AWG Wire Size,
Operating Temperature Range -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 高速数字数据连接器



阻抗: 110 Ω

Wire Size: 24 AWG

工作温度范围: -65 – 200 °C [-85 – 392 °F]

产品特性

电气特征

阻抗	110 Ω
----	-------

信号特征

传播速度	0.83
------	------

主体特性

屏蔽材料	银涂层铜
屏蔽种类	编织层
绝缘套管颜色	白色
导体材料	银涂层铜
绝缘套管材料	FEP

尺寸

Wire Size	24 AWG
-----------	--------

使用环境

工作温度范围	-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]
--------	----------------------------

其他

电介质材料	发泡 FEP
-------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

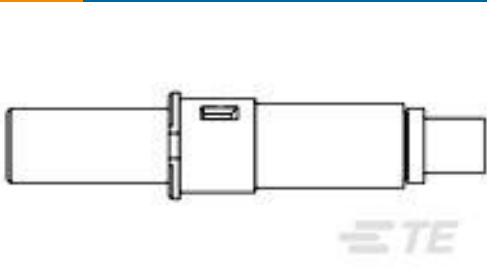

TE 产品编号 1445692-1
ASY,PIN,QUADRAX


客户还购买了

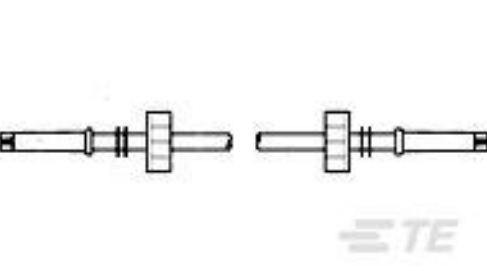

TE 产品编号2-846291-5
LGH-4 DBL MOLDED END LEAD



TE 产品编号1-1617749-5
FCA-210-1020M=M83536/10-020M

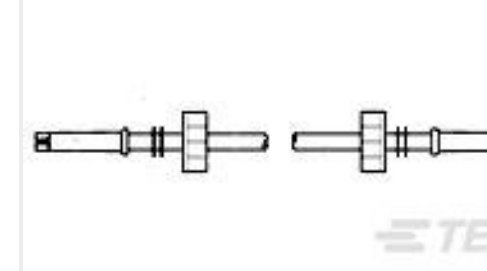

TE 产品编号846291-7
LGH-4 DBL MOLDED END LEAD



TE 产品编号YDL60R-18-14S8C012
RECP ASSY



文档

产品图纸
[3EQ-24C222-32M-9](#)
英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec9_HighSpeedCopperCable](#)
英文版本
[Wire and Cable Overview](#)
英文版本

产品规格
[产品规格](#)
英文版本