




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 中型继电器

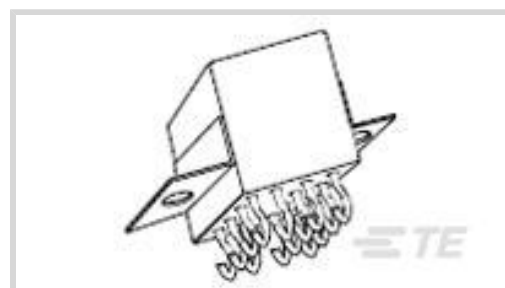

中型继电器端子排列方式: 4 Form C、4PDT、4 C/O

线圈抑制二极管: 带有

Auxiliary Contacts: 不带

端子电镀: 锡铅

中型继电器触点额定电流: 15 A

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
端子配置	焊接挂钩, 焊接挂钩
产品类型	继电器
继电器类型	军用/航空航天中程

电气特征

振动	30G's, 70 – 3000Hz
冲击	200 G , 6 ms
线圈抑制二极管	带有
中型继电器线圈电压额定值	28 VDC
中型继电器线圈电阻	290 Ω
Back EMF Suppression	With
线圈励磁系统	极化, 单稳态
驱动系统	直流

接触件特性

中型继电器端子排列方式	4 Form C、4PDT、4 C/O
Auxiliary Contacts	不带
端子电镀	锡铅
中型继电器触点额定电流	15 A

端子基材

银氧化镉

机械附件

中型继电器安装类型

立式法兰安装

使用环境

工组温度范围

-70 – 125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

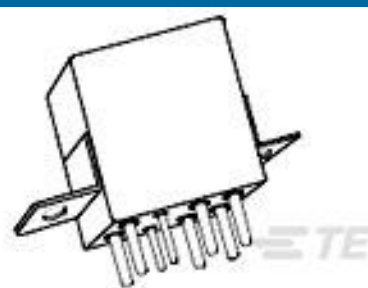

TE 产品编号 2-1617749-2
FCA-210-1024M=M83536/10-024M

该系列中的其他产品 | CII FCA-415 Series



中型继电器(4)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26Z25-20PN0000
PLUG ASSY



TE 产品编号1218124-5
50 POS,ASSY,PLUG,LOW PROF,109



TE 产品编号1532186-7
M83513/03-H11N, MCKS-N1-B-100P6Q9-18.0



TE 产品编号2-1532182-6
M83513/03-D10C, MCKS-C2-B-25P6Q1-36.0



TE 产品编号2-1532185-6
M83513/03-G10C, MCKS-C2-B-51P6Q1-36.0



TE 产品编号2176362-6
RO 0402 45R3 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号778731-000
55FB1522-20-7L/7L6-0

文档

产品图纸

[FCA-415-CY4](#)

英文版本

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec5_FCA-415](#)

英文版本