




TE 内部编号 1775855-1

Combo Jacks, Port Matrix Configuration 2 x 1, Single Port, RJ45 over Single USB, Standard Connector Profile, None Status Indicator, Combo Jacks

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > 组合插座

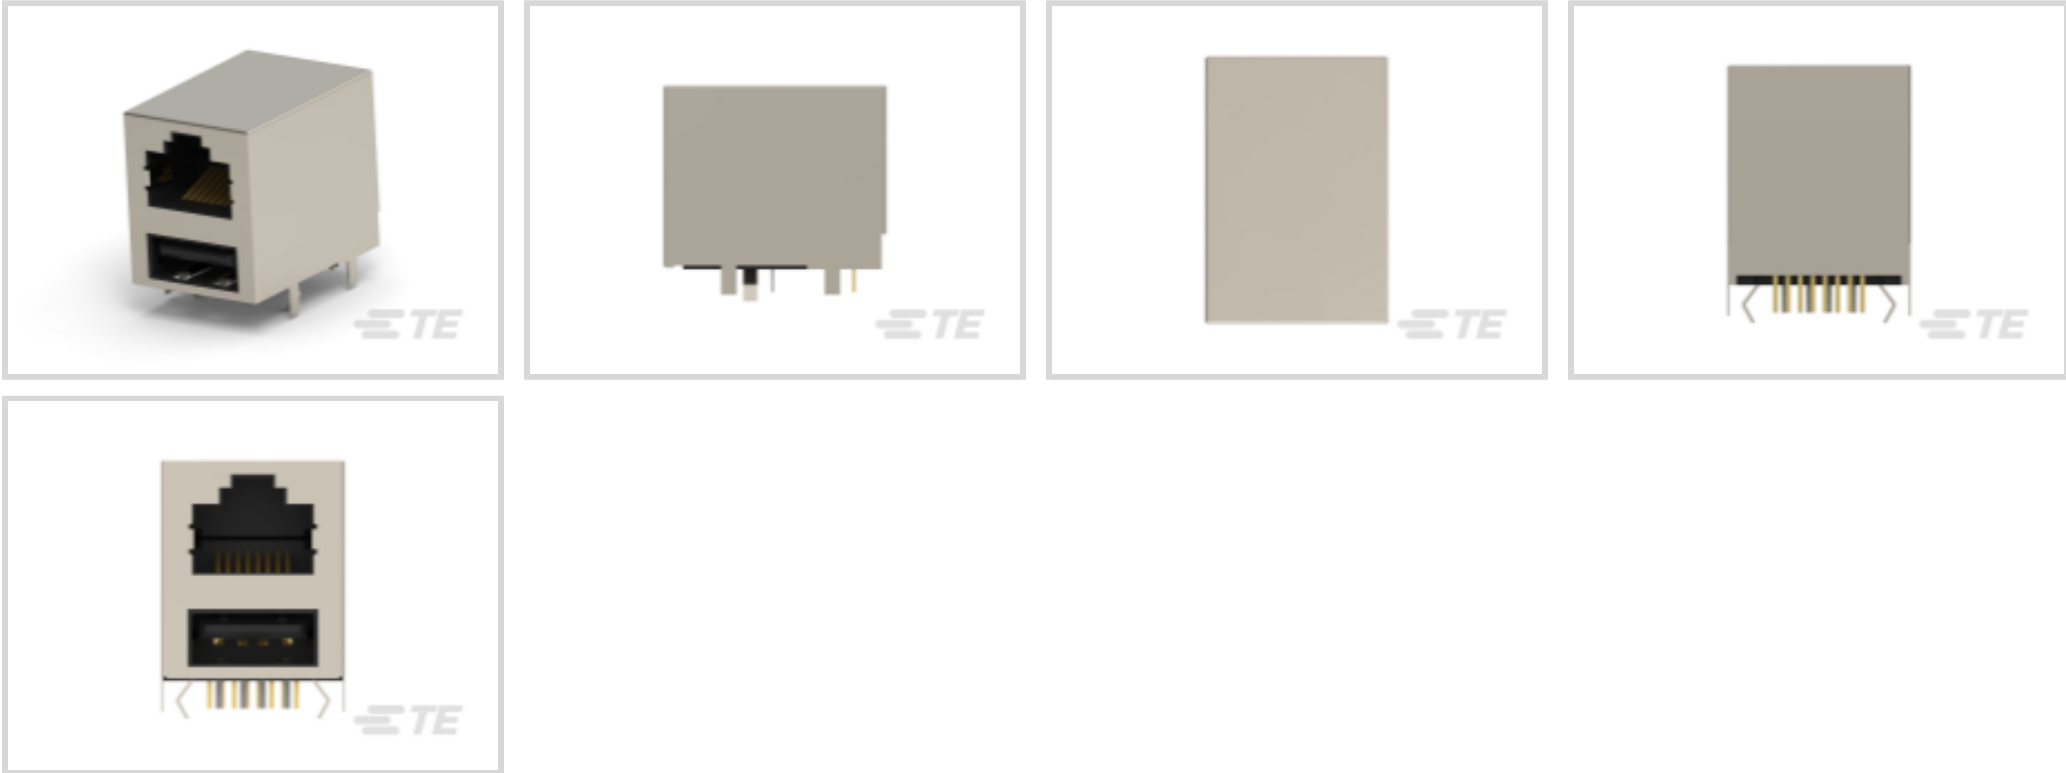

端口矩阵配置: 2 x 1

端口配置: 单端口

模块化插座和插头接口类型: RJ45 搭配单 USB

连接器外形: 标准

状态指示灯类型: 无

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
模块化插座和插头接口类型	RJ45 搭配单 USB
模块化插座和插头产品	组合插座
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口数量	1
端口矩阵配置	2 x 1
端口配置	单端口
状态指示灯类型	无
连接器端子密度	标准
PCB 安装方向	直角



Number of Positions	4, 8
装载位置数量	4, 8

主体特性

外壳电镀材料	镍
连接器外形	标准
模块化插座插销方向	反向 - 闭锁
屏蔽材料	黄铜
屏蔽电镀材料	镍

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A, 1.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	1.02 mm, 2 mm, 2.5 mm[.04 in][.07 in][.09 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C, -40 – 85 °C[-67 – 185 °F][-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	--

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	3 类



包装特性

封装数量	50
封装方法	Tray, 盒和托盘

其他

注释	USB 上使用 RJ45, 屏蔽层支脚上热镀锡
----	-------------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

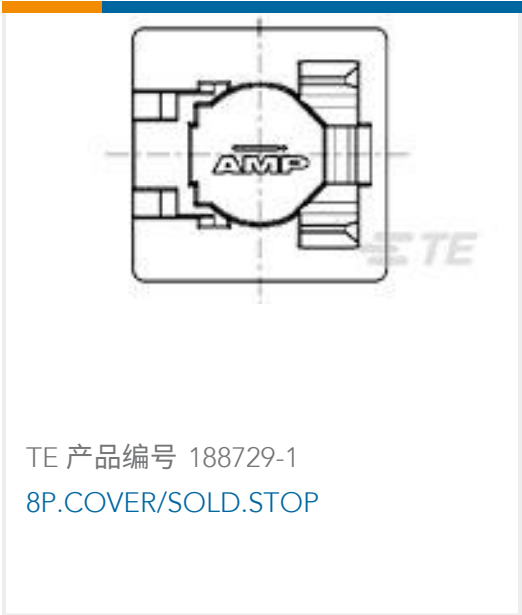

客户还购买了



TE 产品编号1-338168-2
9POL HDP20 PLUG

TE 产品编号1-1827872-1
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P
BLACK GOLD

TE 产品编号1-406507-4
IMJ,1X1,P GRD,INSLT,LED(Y/G)SN

TE 产品编号926647-3
UNIV.M-N-L.CAP HSG

TE 产品编号1-216791-0
AMP LATCH D/P ASSY

TE 产品编号1-1775855-1
RJ45 W/ USB HTD BLK 30u"

TE 产品编号1408333-7
QMA STR CABLE PLUG, RG58

TE 产品编号1393558-5
C42334A 421C 51 *Z150

TE 产品编号1393683-1
C42315A 60A 3=DRUCKTASTE A60

TE 产品编号1393683-2
C42315A 60A 4=DRUCKTASTE A60

文档

产品图纸

Modular Jack RJ45 stacked over USB

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775855-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775855-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1775855-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



Modular Jack with USB Connector

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本