




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > Zhaga Book 18 街道照明连接器

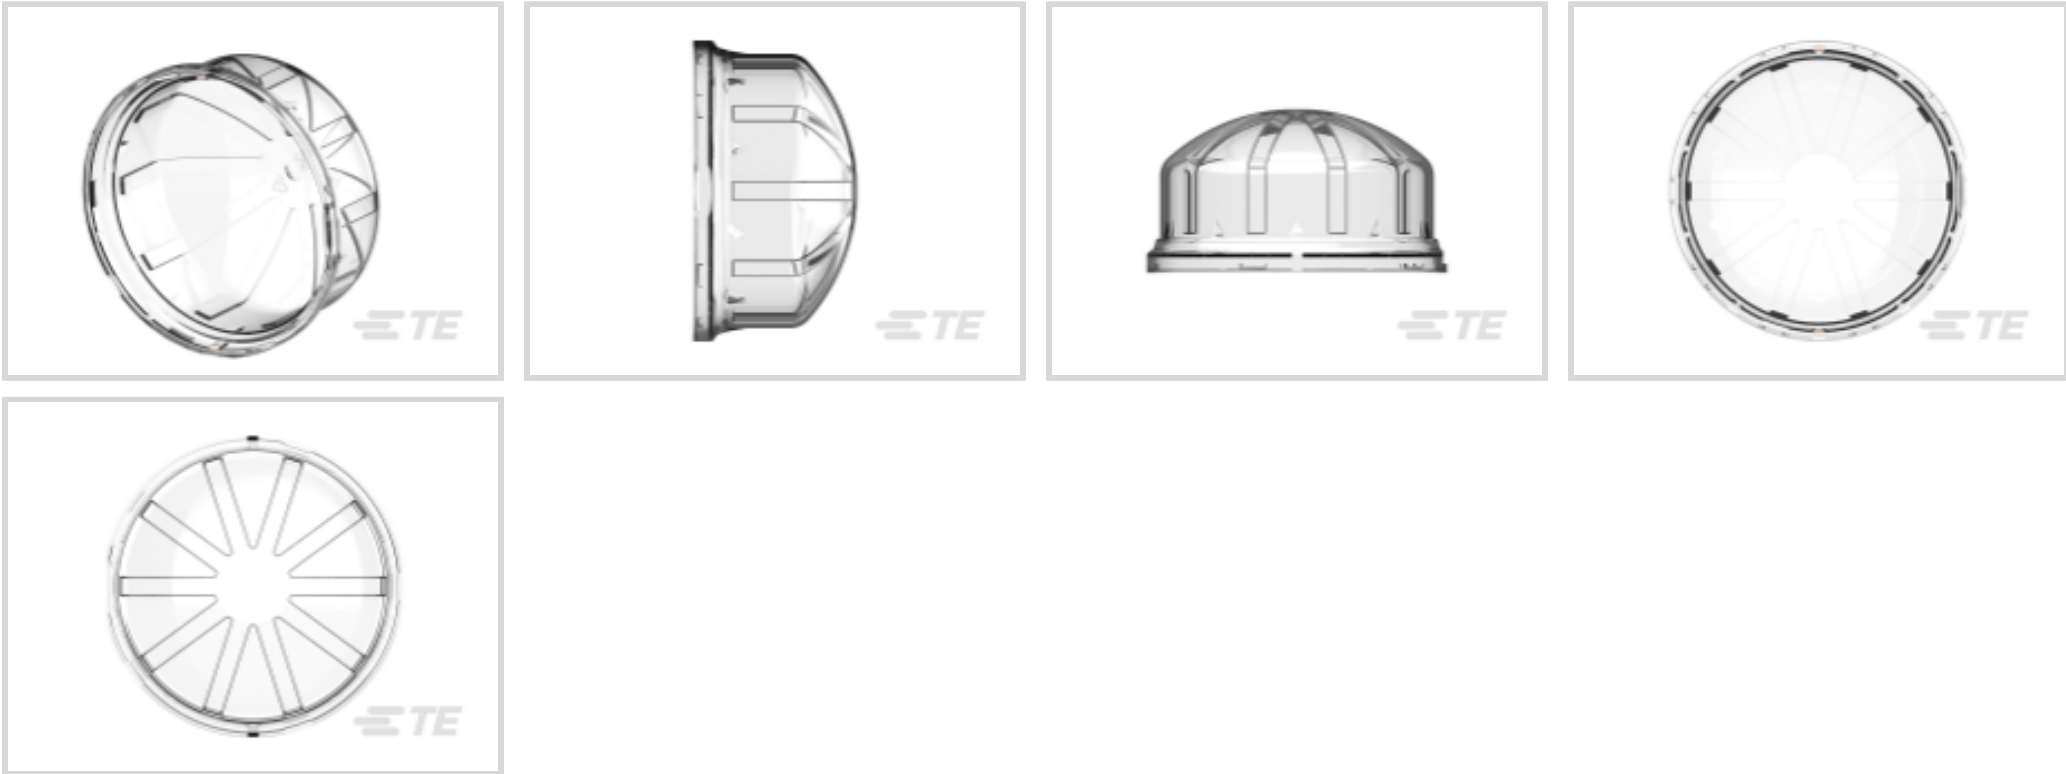

照明产品类型: 连接器

壳体颜色: 土黄色

产品高度: 43.43 mm

包括照明连接器特性: Keyed, Not Vented

机构/标准: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
--------	-----

Sealable	是
----------	---

结构特性

包括照明连接器特性	Keyed, Not Vented
-----------	-------------------

Number of Positions	1
---------------------	---

壳体特性

壳体颜色	土黄色
------	-----

尺寸

产品直径	80 mm
------	-------

产品高度	43.43 mm
------	----------

使用环境

IP 防水密封等级	6
-----------	---

IP 防尘密封等级	6
-----------	---



工组温度范围	-40 – 90 °C
--------	-------------

行业标准

机构/标准	Zhaga
-------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

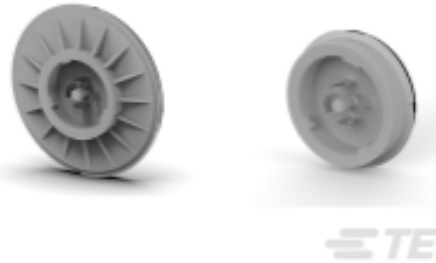 TE 产品编号 CAT-L97-B2911 LUMAWISE Endurance S 基座配件	 TE 产品编号 1-2337216-1 RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, BLACK	 TE 产品编号 1-2337216-2 RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, LT GRY	 TE 产品编号 1-2337216-3 RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY
--	--	---	---

该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance S](#)



Poke-In 连接器(1)



Zhaga Book 18 街道照明连接器(32)

客户还购买了



TE 产品编号86-300G-C
300 PSIG CABLE CONN MV
PRESSURE SENSOR



TE 产品编号2213627-1
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 5
POS 150C



TE 产品编号1-2315539-1
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM
DIA., 62MM



TE 产品编号1-2329013-2
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR
TALL



TE 产品编号1-2343404-1
MODULE ASSY,80MM LUMAWISE S,
KEYED,vented



TE 产品编号1-2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR TALL



TE 产品编号1-2329013-1
LUMAWISE 40MM DIA DOME CLEAR
LOW



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号2-2205129-2
CA MINI IO TYPE I PIGTAIL



TE 产品编号108891-000
DS-18-22-RS

文档

产品图纸

LUMAWISE S 80MM DIA DOME CLEAR MEDIUM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328823-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2328823-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2328823-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE ENDURANCE Connector System](#)

英文版本

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[Datasheet - Lumawise Z10](#)

英文版本

[Lumawise Endurance S Modules](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[LUMAWISE Endurance S CB Certificate](#)

英文版本

[LUMAWISE Endurance S CB Test Report](#)

英文版本